



MASTER CityWhite CDO-TT Plus

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 100W/828 E40

Lampe céramique à iodures métalliques, avec une forme d'ampoule extérieure tubulaire claire, utilisée à l'extérieur et offrant une lumière blanche agréable

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse
- Les lampes peuvent utiliser un appareillage de contrôle électronique ou électromagnétique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC 62035)
- Temps de réamorçage à chaud jusqu'à 15 minutes ; les amorces T15 sont dès lors conseillés
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E40 [E40]
Position de fonctionnement	UNIVERSAL [toutes]
Durée de vie à 5 % de mortalité (nom.)	18000 h
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	20000 h
Durée de vie à 20 % de mortalité (nom.)	22500 h
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	27000 h
LSF 2 000 h nominal	99 %
LSF 4 000 h nominal	99 %
LSF 6 000 h nominal	99 %
LSF 8 000 h nominal	99 %
LSF 12 000 h nominal	99 %
LSF 16 000 h nominal	97 %

LSF 20 000 h nominal	90 %
----------------------	------

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	828 [CCT de 2 800 K]
Flux lumineux (nominal) (nom.)	10600 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Coordonnée trichromatique x (nom.)	445
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	395
Température de couleur proximale (nom.)	2800 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	106,6 lm/W
Indice de rendu des couleurs (nom.)	88
LLMF 2 000 h nominal	95 %
LLMF 4 000 h nominal	92 %

MASTER CityWhite CDO-TT Plus

LLMF 6 000 h nominal	90 %
LLMF 8 000 h nominal	88 %
LLMF 12 000 h nominal	85 %
LLMF 16 000 h nominal	82 %
LLMF 20 000 h nominal	80 %
Ratio lumens scotopiques/photopiques	1,30

Caractéristiques électriques

Puissance (valeur nominale)	98,5 W
Courant de la lampe à l'amorçage (max.)	2,2 A
Courant lampe (EM) (nom.)	0,118 A
Tension d'amorçage (max.)	5000 V
Tension d'alimentation à l'allumage (min.)	198 V
Temps de réamorçage (min.) (max.)	900 s
Délai d'allumage (max.)	30 s
Tension (max.)	105 V
Tension (min.)	89 V
Tension (nom.)	100 V

Gestion et gradation

avec gradation	Oui
Délai d'amorçage 90 % (max.)	2 min

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Transparent
-----------------------	-------------

Normes et recommandations

Classe énergétique	A+
Taux de mercure (Hg) (nom.)	11,6 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	108 kWh

Ultra-Violet (UV)

Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
--------------------	-----------


Conditions techniques lumineuses

Température de l'ampoule (max.)	450 °C
Température culot (max.)	250 °C

Données logistiques

Code de produit complet	871829112032200
Nom du produit de la commande	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 100W/828 E40
	E40
Code barre produit	8718291120322
Code de commande	12032200
Numérateur SAP - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	12
SAP - Matériaux	928082119231
Poids net (pièce)	0,137 kg
Code ILCOS	MT-100/828-H-E40-48/211

Schéma dimensionnel




CDO-TT Plus 100W/828 E40


Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 100W/828 E40	47 mm	8,5 mm	132 mm	211 mm

MASTER CityWhite CDO-TT Plus

Données photométriques

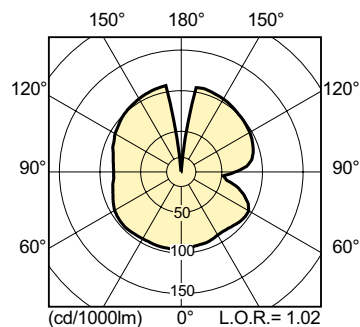


LDLD_CDO-TT_0002-Light distribution diagram

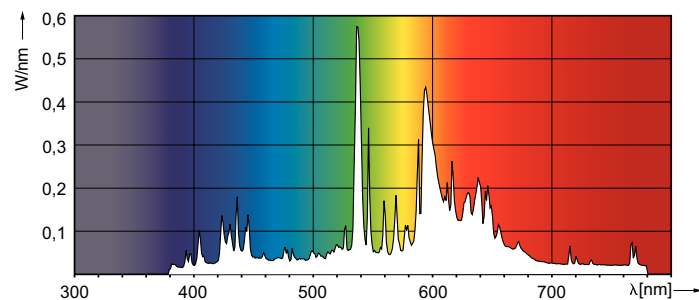


LDPO_CDO-TT_0002-Spectral power distribution Colour

Durée de vie

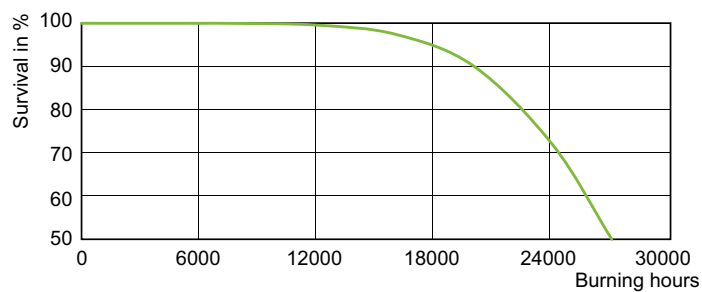

LDLE_CDO-TT_0002-Life expectancy diagram

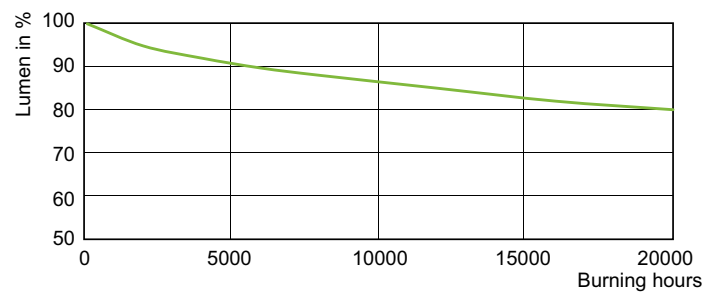

LDLM_CDO-TT_0002-Lumen maintenance diagram

