



# MASTER LEDspot GU10 230V

MASTER LEDspotMV D 5.5-50W GU10 830 40D

Grâce à la gamme MASTER LEDspot GU10, il est à présent possible de réduire la consommation énergétique et les coûts de maintenance sans transiger sur la qualité de lumière

## Données du produit

### • Caractéristiques Générales

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Culot                          | GU10              |
| Ampoule                        | PAR16 [PAR 2inch] |
| Durée de vie nominale (heures) | 40000 hr          |
| Durée de vie nominale (années) | 25 an             |
| Nominal Lifetime hours         | 40000 hr          |

### • Caractéristiques techn. de lumière

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Code couleur                 | 830                |
| Désignation couleur          | White              |
| Angle d'ouverture            | 40 D               |
| Température de couleur       | 3000 K             |
| Flux lumineux                | 400 Lm             |
| Intensité lumineuse          | 850 cd             |
| Indice de rendu des couleurs | 80                 |
| Température de couleur       | 3000 K [CCT 3000K] |
| Flux lumineux nominal        | 400 Lm             |
| Fin de vie nominale - LLMF   | 40000 %            |
| Colour consistency           | 6 steps            |
| Rated Beam Angle             | 40 D               |
| Luminous flux in 90° cone    | 375 Lm             |

### • Caractéristiques électriques

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Puissance en Watts | 5.5 W     |
| Puissance          | 5.5 W     |
| Tension            | 220-240 V |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Fréquence                    | 50-60 Hz    |
| Facteur de puissance         | 0.6 -       |
| Intensité lampe mA           | 36 mA       |
| Gradable                     | Yes         |
| Equivalent puissance         | 50 W        |
| Puissance nominale           | 5.5 W       |
| Début                        | 0.1 (max) s |
| Suitable for accent lighting | Yes         |

### • Caractéristiques de température

|                |      |
|----------------|------|
| T-case maximum | 95 C |
|----------------|------|

### • Caractéristiques environnementales

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Label Efficacité Energétique EEL | A+ |
|----------------------------------|----|

### • Conditions de mesure

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Cycle allumage extinction | 50000x |
|---------------------------|--------|

### • Dimensions en mm.

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Longueur totale C | 55 mm |
| Diamètre D        | 50 mm |

### • Données produit

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Code commercial  | 697220 00                               |
| Code produit EOC | 871829169722000                         |
| Nom produit      | MASTER LEDspotMV D 5.5-50W GU10 830 40D |
| Désignation      | MAS LEDspotMV D 5.5-50W GU10 830 40D    |



# PHILIPS

## MASTER LEDspot GU10 230V

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Pièces par pack    | 1             |
| Config. Emballage  | 10            |
| Packs par carton   | 10            |
| Code barre produit | 8718291697220 |



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Code barre carton regroup. | 8718291697237 |
| Code usine                 | 929000257002  |
| Poids net unitaire         | 0.038 kg      |

### Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient

- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

### Schéma dimensionnel

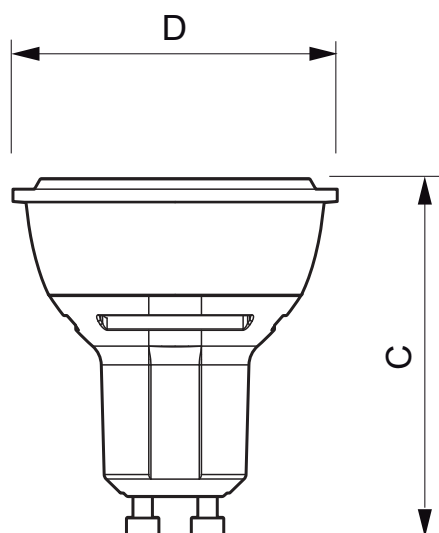

GU10

### MASTER LEDspotMV D 5.5-50W GU10 830 40D

| Product                    | C (Norm) | C1 (Max) | D (Norm) | D1 (Norm) |
|----------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| LED D 5.5-50W GU10 830 40D | 55       | -        | 50       | -         |



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2013, novembre 26  
Les données sont sujettes à  
changement