



MASTER LEDspot GU10 230V

MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 927 40D

Grâce à la gamme MASTER LEDspot GU10, il est à présent possible de réduire la consommation énergétique et les coûts de maintenance sans transiger sur la qualité de lumière

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	GU10 [GU10]
Durée de vie nominale (nom.)	50000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	4-35W
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	927
Angle d'émission du faisceau (nom.)	40 °
Distribution de lumière	40D [Faisceau semi-intensif]
Flux lumineux (nom.)	279 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	279 lm
Intensité lumineuse (nom.)	560 cd
Couleur	Blanc chaud (WW)
Angle du faisceau nominale	40 °
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	65.50 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	90

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux dans un cône de 90°	262 lm
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	4 W
Courant lampe (nom.)	21 mA
Puissance équivalente	35 W
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	instant full light
Facteur de puissance (nom.)	0.84
Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température maximum du boîtier (nom.)	90 °C
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Oui

MASTER LEDspot GU10 230V


Normes et recommandations	
Adapté à l'éclairage d'accentuation	oui
Classe énergétique	A+
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869645729000
Nom du produit de la commande	MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 927 40D

Code barre produit	8718696457290
Code de commande	45729000
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
N° de matériau (12NC)	929001139302
Poids net (pièce)	0.036 kg

Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights


Schéma dimensionnel



LED D 4-35W GU10 927 40D

Product	D	C
MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 927 40D	50 mm	57 mm

Données photométriques

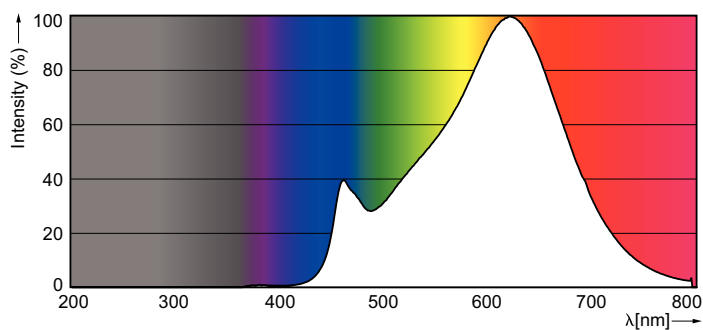

MASTER LEDspot GU10 230V

