



# MASTER LEDspot GU10 230V

MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 930 25D

Grâce à la gamme MASTER LEDspot GU10, il est à présent possible de réduire la consommation énergétique et les coûts de maintenance sans transiger sur la qualité de lumière

## Données du produit

### • Caractéristiques Générales

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Culot                 | GU10     |
| Durée de vie (heures) | 50000 hr |
| Durée de vie          | 50000 hr |

### • Caractéristiques techn. de lumière

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Code couleur                 | 930                          |
| Désignation couleur          | Blanc chaud                  |
| Angle d'ouverture            | 25 D                         |
| Description du faisceau      | 25D [Faisceau semi-intensif] |
| Température de couleur       | 3000 K                       |
| Flux lumineux                | 282 Lm                       |
| Intensité lumineuse          | 962 cd                       |
| Indice de rendu des couleurs | 90                           |
| Efficacité lumineuse         | 65.00 Lm/W                   |
| Température de couleur       | 3000 K [CCT 3000K]           |
| Flux lumineux nominal        | 282 Lm                       |
| Fin de vie nominale          | 70 %                         |
| Nombre d'ellipses            | 6 [ellipses]                 |
| Faisceau                     | 25 D                         |
| Flux dans un cône de 90°     | 260 Lm                       |

### • Caractéristiques électriques

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Puissance en Watts   | 4 W       |
| Tension              | 220-240 V |
| Fréquence            | 50-60 Hz  |
| Facteur de puissance | 0.5 -     |
| Intensité lampe mA   | 21 mA     |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Gradable                       | oui                 |
| Equivalent puissance           | 35 W                |
| Puissance nominale             | 4.0 W               |
| Temps d'allumage               | 0.5 (max) s         |
| Temps d'atteinte de 60% du flu | Allumage instantané |
| Adapté pour éclairage d'accent | oui                 |

### • Caractéristiques de température

|        |      |
|--------|------|
| Tc max | 84 C |
|--------|------|

### • Caractéristiques environnementales

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Label Efficacité Energétique EEL | A+    |
| Consommation kWh/1000h           | 4 kWh |

### • Conditions de mesure

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Cycle allumage extinction | 50000X |
|---------------------------|--------|

### • Dimensions en mm.

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Longueur totale C | 57 mm |
| Diamètre D        | 50 mm |

### • Données produit

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Code commercial  | 457313 00                             |
| Code produit EOC | 871869645731300                       |
| Nom produit      | MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 930 25D |



# PHILIPS

## MASTER LEDspot GU10 230V

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Désignation       | MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 930 25D |
| Pièces par pack   | 1                                  |
| Config. Emballage | 10                                 |
| Packs par carton  | 10                                 |



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Code barre produit         | 8718696457313 |
| Code barre carton regroup. | 8718696457320 |
| Code usine                 | 929001139402  |
| Poids net unitaire         | 0.036 kg      |

### Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient

- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

### Schéma dimensionnel

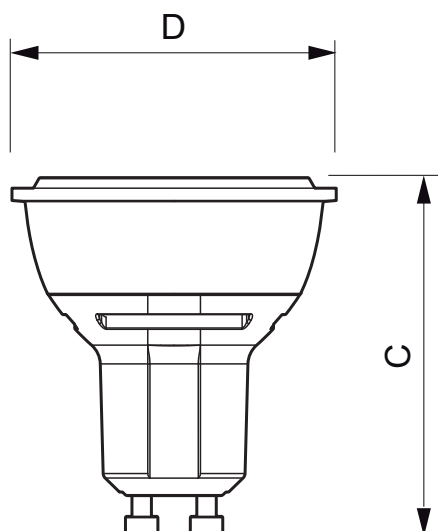


GU10

### MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 930 25D

| Product                  | C (Norm) | C1 (Max) | D (Norm) | D1 (Norm) |
|--------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| LED D 4-35W GU10 930 25D | 57       | -        | 50       | -         |

### Données photométriques

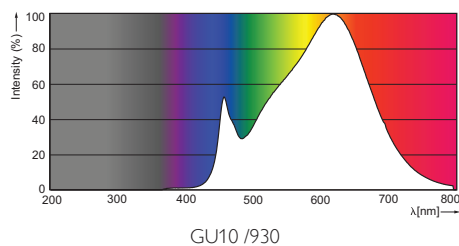



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2015, juin 5  
Les données sont sujettes à  
changement