



MASTER LEDspot GU10 230V

MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10 940 40D

Grâce à la gamme MASTER LEDspot GU10, il est à présent possible de réduire la consommation énergétique et les coûts de maintenance sans transiger sur la qualité de lumière

Données du produit

Caractéristiques générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	
Culot	GU10 [GU10]	Flux dans un cône de 90°	70 %
Durée de vie nominale (nom.)	50000 h		392 lm
Cycle d'allumage	50000X	Caractéristiques électriques	
Type technique	5.4-50W	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Photométries et Colorimétries		Puissance (valeur nominale)	5.4 W
Code couleur	940 [CCT de 4000 K]	Courant lampe (nom.)	28 mA
Angle d'émission du faisceau (nom.)	40 °	Puissance équivalente	50 W
Distribution de lumière	40D [Faisceau semi-intensif]	Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Flux lumineux (nom.)	416 lm	Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	instant full light
Flux lumineux (nominal) (nom.)	416 lm	Facteur de puissance (nom.)	0.85
Intensité lumineuse (nom.)	830 cd	Tension (nom.)	220-240 V
Couleur	Blanc (WH)	Températures	
Angle du faisceau nominale	40 °	Température maximum du boîtier (nom.)	91 °C
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K	Gestion et gradation	
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	72.59 lm/W	Intensité réglable	Oui
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6		
Indice de rendu des couleurs (nom.)	90		

MASTER LEDspot GU10 230V

Normes et recommandations			
Adapté à l'éclairage d'accentuation	oui	Code barre produit	8718696457252
Classe énergétique	A+	Code de commande	45725200
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh	Numérateur - Quantité par kit	1
		Conditionnement par carton	10
		N° de matériau (12NC)	929001139102
		Poids net (pièce)	0.036 kg
Données logistiques			
Code de produit complet	871869645725200		
Nom du produit de la commande	MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10 940 40D		
	40D		

Mises en garde et sécurité


- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Schéma dimensionnel

Product	D	C
MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10 940 40D	50 mm	57 mm

LED D 5.4-50W GU10 940 40D

Données photométriques

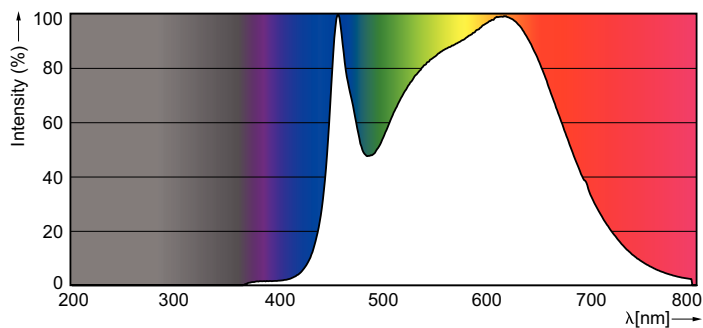

MASTER LEDspot GU10 230V

