MASTER LEDspot 12V

MASTER LEDspotLV D 7-40W 827 MR16 36D

Avec les MASTER LEDspot GU5.3 12V, il n'a jamais été aussi facile de concilier économies d'énergie et qualité de lumière ! Les lampes MASTER LEDspot GU5.3 12V sont compatibles avec 99% des transformateurs du marché et sont disponibles en deux faisceaux 15° et 24° pour répondre à de nombreuses applications. La MASTER LEDspot GU4 3W 12V est destinée à l'éclairage d'accentuation d'objets à faible distance (ex. vitrines de bijouteries).

Données du produit

• Caractéristiques Générales

Culot	GU5.3
Ampoule	MR16 [MR 16inch/50mm]
Durée de vie (heures)	40000 hr
Durée de vie	40000 hr

• Caractéritiques techn. de lumière

Code couleur	827
Designation couleur	Blanc chaud
Angle d' ouverture	36 D
Description du faisceau	36D [Faisceau semi-intensif]
Température de couleur	2700 K
Flux lumineux	500 Lm
Intensité lumineuse	1300 cd
Indice de rendu des couleurs	80
Efficacité lumineuse	71.43 Lm/W
Température de couleur	2700 K [CCT 2700K]
Flux lumineux nominal	500 Lm
Fin de vie nominale	70 %
Nombre d'ellipses	6 [ellipses]
Faisceau	36 D
Flux dans un cône de 90°	455 Lm

• Caractéristiques électriques

Puissance en Watts	7 W
Puissance	7 W
Tension	12 V
Fréquence	50-60 Hz
Facteur de puissance	0.8 -
Intensité lampe mA	715 mA
Gradable	oui
Equivalent puissance	40 W
Puissance nominale	7.0 W
Temps d'allumage	0.5 (max) s
Temps d'atteinte de 60% du flu	Allumage instantanné
Adapté pour éclairage d'accent	oui

• Caractéristiques de température

Tc max	110 C

• Caractéristiques environnementales

Label Efficacité Energique EEL	A
Consommation kWh/ 1000h	8 kWh

• Conditions de mesure

Cycle allumage extinction	50000X

• Dimensions en mm.

Longueur totale C	54 mm
Diamètre D	50 mm

• Données produit

Code commercial	741398 00
Code produit EOC	871829174139800

PHILIPS

MASTER LEDspot 12V

Nom produit	MASTER LEDspotLV D 7-40W 827 MR16 36D
Désignation	MAS LEDspotLV D 7-40W 827 MR16 36D
Pièces par pack	1
Config. Emballage	10

Packs par carton	10
Code barre produit	8718291741398
Code barre carton regroup.	8718291741404
Code usine	929000263302
Poids net unitaire	0.060 kg

Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Schéma dimensionnel

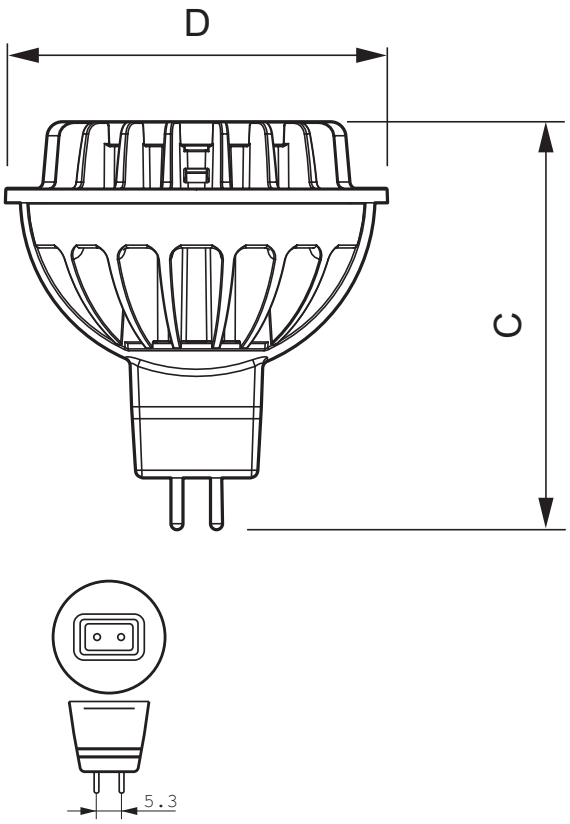

GU5.3

MASTER LEDspotLV D 7-40W 827 MR16 36D

Product	C (Norm)	D (Norm)
LED D 7-40W 827 MR16 36D	54	50

Données photométriques

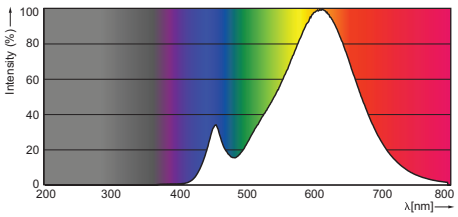

7-40 W, 7-35 W MR16 2700K

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2014, décembre 10
Les données sont sujettes à changement