



MASTER LEDspot 12V

MAS LEDspotLV D 8.0-50W 827 MR16 36D

Avec les MASTER LEDspot GU5.3 12V, il n'a jamais été aussi facile de concilier économies d'énergie et qualité de lumière ! Les lampes MASTER LEDspot GU5.3 12V sont compatibles avec 99% des transformateurs du marché et sont disponibles en deux faisceaux 15° et 24° pour répondre à de nombreuses applications. La MASTER LEDspot GU4 3W 12V est destinée à l'éclairage d'accentuation d'objets à faible distance (ex. vitrines de bijouteries).

Données du produit

Caractéristiques générales		Flux dans un cône de 90°	
Culot	GU5.3 [GU5.3]	621 lm	
Durée de vie nominale (nom.)	40000 h		
Cycle d'allumage	50000X		
Type technique	8-50W		
Photométries et Colorimétries		Caractéristiques électriques	
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 °	Fréquence d'entrée	50-60 Hz
Distribution de lumière	36D [Faisceau semi-intensif]	Puissance (valeur nominale)	8 W
Flux lumineux (nom.)	635 lm	Courant lampe (nom.)	900 mA
Flux lumineux (nominal) (nom.)	635 lm	Puissance équivalente	50 W
Intensité lumineuse (nom.)	1650 cd	Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Couleur	Blanc chaud (WW)	Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	instant full light
Angle du faisceau nominale	36 °	Facteur de puissance (nom.)	0.7
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K	Tension (nom.)	12 V
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	78 lm/W	Températures	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Température maximum du boîtier (nom.)	105 °C
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80	Gestion et gradation	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	Intensité réglable	Oui
		Normes et recommandations	
		Adapté à l'éclairage d'accentuation	oui

MASTER LEDspot 12V


Classe énergétique	A+
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	9 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869651536500
Nom du produit de la commande	MAS LEDspotLV D 8.0-50W 827 MR16
	36D
Code barre produit	8718696515365

Code de commande	51536500
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
N° de matériau (12NC)	929001150102
Poids net (pièce)	0.045 kg

Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights


Schéma dimensionnel



LED D 8-50W 827 MR16 36D

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 8.0-50W 827 MR16 36D	51 mm	55 mm

Données photométriques

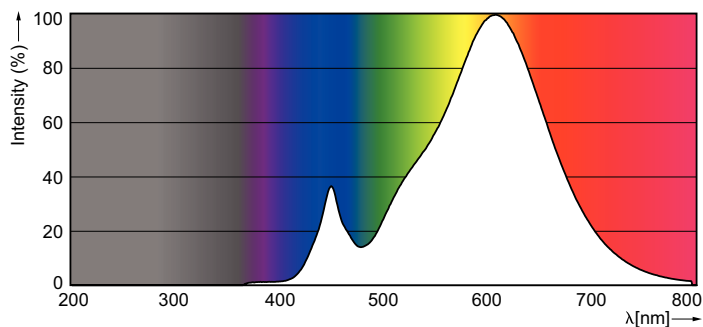

MASTER LEDspot 12V

