



MASTER LEDspot 12V

MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 827 60D

Avec les MASTER LEDspot GU5.3 12V, il n'a jamais été aussi facile de concilier économies d'énergie et qualité de lumière ! Les lampes MASTER LEDspot GU5.3 12V sont compatibles avec 99% des transformateurs du marché et sont disponibles en deux faisceaux 15° et 24° pour répondre à de nombreuses applications. La MASTER LEDspot GU4 3W 12V est destinée à l'éclairage d'accentuation d'objets à faible distance (ex. vitrines de bijouteries).

Données du produit

Caractéristiques générales		Flux dans un cône de 90°	
Culot	GU5.3 [GU5.3]		621 lm
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h	Caractéristiques électriques	
Cycle d'allumage	50000X	Puissance (valeur nominale)	7 W
Type technique	7-50W	Courant lampe (nom.)	760 mA
Photométries et Colorimétries		Puissance équivalente	50 W
Code couleur	827 [CCT de 2700 K]	Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Angle d'émission du faisceau (nom.)	60 °	Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Flux lumineux (nom.)	621 lm	Facteur de puissance (nom.)	0.8
Flux lumineux (nominal) (nom.)	621 lm	Tension (nom.)	ac Electronic 12 V
Intensité lumineuse (nom.)	800 cd	Températures	
Couleur	Blanc chaud (WW)	Température maximum du boîtier (nom.)	105 °C
Angle du faisceau nominale	60 °	Gestion et gradation	
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K	Intensité réglable	Oui
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	88.71 lm/W	Normes et recommandations	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Adapté à l'éclairage d'accentuation	oui
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80	Classe énergétique	A+
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		

MASTER LEDspot 12V


Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869670841500
Nom du produit de la commande	MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 827 60D
Code barre produit	8718696708415

Code de commande	70841500
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
N° de matériau (12NC)	929001326802
Poids net (pièce)	0.045 kg

Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights



Schéma dimensionnel



MR16 12V 7.5W-50W 60D 2700K GU5.3 D

Product	D	C
MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 827 60D	50.5 mm	49.5 mm

Données photométriques

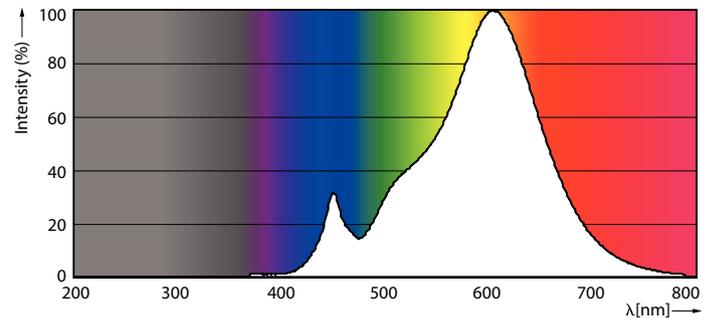

MASTER LEDspot 12V

