



MASTER LEDspot 12V

MASTER LEDspotLV D 10-50W WH MR16 36D

Avec les MASTER LEDspot GU5.3 12V, il n'a jamais été aussi facile de concilier économies d'énergie et qualité de lumière ! Les lampes MASTER LEDspot GU5.3 12V sont compatibles avec 99% des transformateurs du marché et sont disponibles en deux faisceaux 15° et 24° pour répondre à de nombreuses applications. La MASTER LEDspot GU4 3W 12V est destinée à l'éclairage d'accentuation d'objets à faible distance (ex. vitrines de bijouteries).

Données du produit

• Caractéristiques Générales

Culot	GU5.3
Ampoule	MR16 [MR 16inch/50mm]
Durée de vie (heures)	30000 hr
Durée de vie (années)	20 an

• Caractéristiques techn. de lumière

Code couleur	BL
Désignation couleur	White
Angle d'ouverture	36 D
Description du faisceau	36D [Faisceau semi-intensif]
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	490 Lm
Intensité lumineuse	1560 cd
Indice de rendu des couleurs	80
Efficacité lumineuse	49.00 Lm/W
Température de couleur	3000 K [CCT 3000K]
Flux lumineux nominal	490 Lm
Fin de vie nominale	70 %
Nombre d'ellipses	6 [ellipses]
Faisceau	36 D

• Caractéristiques électriques

Puissance en Watts	10 W
Puissance	10 W
Tension	12 V
Fréquence	50-60 Hz
Facteur de puissance	0.8 -

Intensité lampe mA	715 mA
Gradable	oui
Equivalent puissance	50 W
Puissance nominale	10 W
Temps d'allumage	0.5 (max) s
Temps d'atteinte de 60% du flu	Allumage instantané
Adapté pour éclairage d'accent	oui

• Caractéristiques de température

• Caractéristiques environnementales

Label Efficacité Energétique EEL	A
----------------------------------	---

• Conditions de mesure

Cycle allumage extinction	50000x
---------------------------	--------

• Dimensions en mm.

Longueur totale C	54 mm
Diamètre D	50 mm

• Données produit

Code commercial	210597 00
Code produit EOC	871829121059700
Nom produit	MASTER LEDspotLV D 10-50W WH MR16 36D
Désignation	MAS LEDspotLV D 10-50W WH MR16 36D
Pièces par pack	1



PHILIPS

MASTER LEDspot 12V

Config. Emballage 10
Packs par carton 10
Code barre produit 8718291210597
Code barre carton 8718291210603
regroup.



Code usine 929000228002
Poids net unitaire 0.042 kg

Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient

- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Schéma dimensionnel

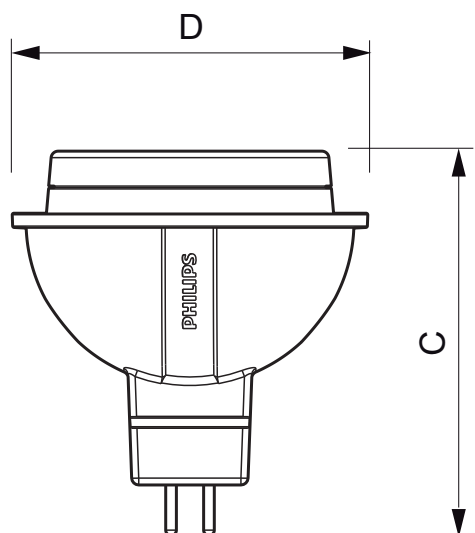

GU5.3

MASTER LEDspotLV D 10-50W WH MR16 36D

Product	C (Norm)	C1 (Max)	D (Norm)	D1 (Norm)
LED D 10-50W WH MR16 36D	54	-	50	-



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2014, mars 17
Les données sont sujettes à
changement