



MASTER LEDspot TBT AR111

MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D

La lampe MASTER LEDspot LV AR111 produit un faisceau d'accentuation de couleur chaude comparable à celui des lampes halogènes. Elle constitue une solution de remplacement idéale pour les spots et les applications d'éclairage général dans le secteur de l'hôtellerie et des commerces. La lampe est particulièrement adaptée aux applications d'éclairage général dans lesquelles la lumière est allumée en permanence, telles que l'éclairage d'accentuation créatif dans les boutiques, les restaurants, les hôtels, et tout particulièrement les galeries, les salles d'exposition et les musées. De conception robuste, la lampe MASTER LEDspot LV AR111 offre plusieurs largeurs de faisceau pour une diffusion du faisceau clairement définie. Le faisceau étant exempt d'UV et de rayons infrarouges, la lampe peut être employée pour illuminer des objets sensibles à la chaleur (aliments, matières organiques, peintures, etc.). Le ballast intelligent breveté offre une compatibilité étendue avec les transformateurs électromagnétiques et halogènes électroniques existants. Le modèle MASTER LEDspot LV AR111 permet de réaliser des économies d'énergie considérables et de réduire les coûts de maintenance tout en conservant une luminosité irréprochable.

Données du produit

Caractéristiques générales			
Culot	G53 [G53]	Angle d'émission du faisceau (nom.)	40 °
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Flux lumineux (nom.)	810 lm
Durée de vie nominale (nom.)	40000 h	Intensité lumineuse (nom.)	1450 cd
Cycle d'allumage	50000X	Couleur	Blanc (WH)
Type technique	15-75W	Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Photométries et Colorimétries		Efficacité lumineuse (valeur nominale)	54,00 lm/W
Code couleur	930 [CCT de 3000 K]	Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<3
		Indice de rendu des couleurs (nom.)	90

MASTER LEDspot TBT AR111


LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux dans un cône de 90°	810 lm
Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	15 W
Courant lampe (nom.)	1800 mA
Puissance équivalente	75 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.7
Tension (nom.)	12 V
Températures	
Température maximum du boîtier (nom.)	74 °C
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Oui

Schéma dimensionnel

Product
MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D

LED D 15-75W 930 AR111 40D


Données photométriques

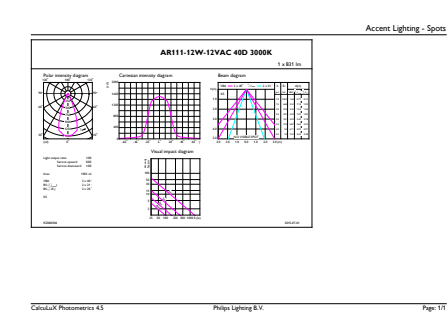

MASTER LEDspot LV AR111 75W G53 930 40D


Normes et recommandations	
Classe énergétique	A
Adapté à l'éclairage d'accentuation	oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	17 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869651502000
Désignation Produit	MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D
Code barre produit (EAN)	8718696515020
Code de commande	51502000
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	6
Code industriel (12NC)	929001170502
Poids net (pièce)	0,160 kg

Product
MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D




MASTER LEDspot TBT AR111

Données photométriques

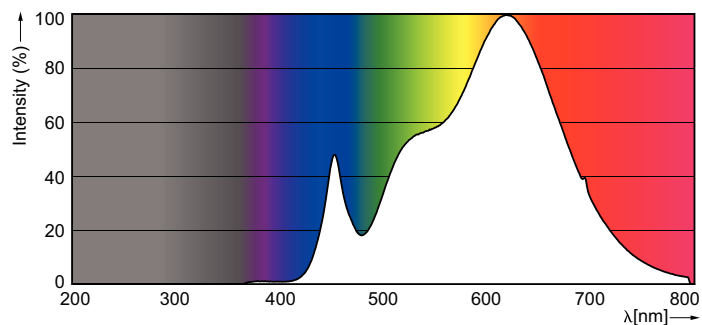


SDPO_LEDspotL_0028-Spectral Power distribution

Durée de vie

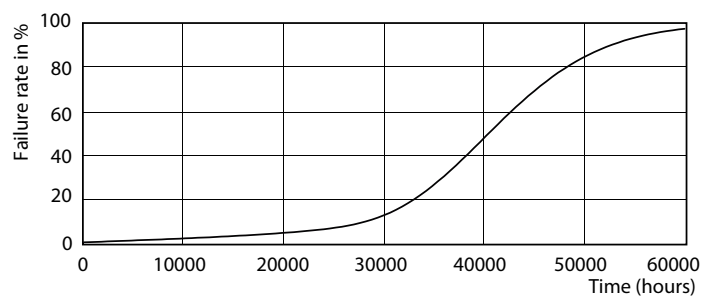

MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D

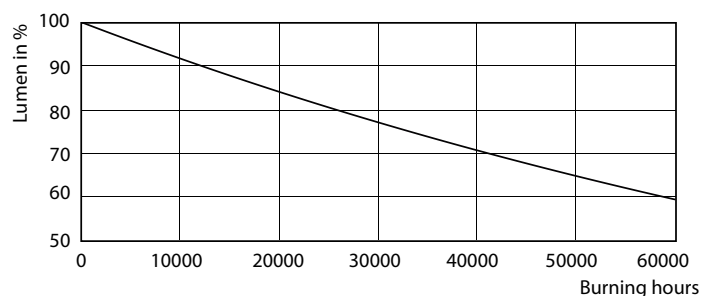

MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D

