

ToLEDo MicroLynx

MICROLYNX LED 4 W FROSTED 2700K

0026782



Caractéristiques de la gamme

- High lumen output: 250lm (3000K)
- Comes in 2700K Homelight, 3000K Warm white, 4000K Cool White and 6000K Daylight
- Instant start
- Comes in clear or satin finish
- Compatible with Lumiance Insaver & Microsaver (Recessed, Semi-Recessed & Surface mounted)
- Average rated life 15,000 hrs



APERÇU DU PRODUIT

Numéro de commande	0026782
Technologie	LED
Couleur de lumière	827 Homelight
Classe d'énergie	A+
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Forme de la lampe	Micro-Lynx
Finition de la lampe	frosted
À variateur	No
Embout/Culot	GX53
Type	ToLEDo MicroLynx
Code EAN	5410288267821
IRC (Ra)	80
Température de couleur (K)	2700
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	250
Efficacité (protection) (lm/w)	63
Watts (nominal) (W)	3.5
Équivalent en Watts (W)	6
Tension (V)	220-240

ToLEDo MicroLynx

MICROLYNX LED 4 W FROSTED 2700K

0026782

TABLE DE DONNÉES

Données générales

Numéro de commande	0026782
Utilisation pour applications sèches uniquement	Yes
Technologie	LED
Lampe économe en énergie	Yes
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Classe d'énergie	A+
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Forme de la lampe	Micro-Lynx
Finition de la lampe	frosted
À variateur	No
Embout/Culot	GX53
Type	ToLEDo MicroLynx
Code EAN	5410288267821
Numéro virtuel FI	4740046
Numéro virtuel SE	8359423
Longue description	High lumen output: 250lm (3000K). Comes in 2700K Homelight, 3000K Warm white, 4000K Cool White and 6000K Daylight. Instant start. Comes in clear or satin finish. Compatible with Lumiance Insaver & Microsaver (Recessed, Semi-Recessed & Surface mounted). Average rated life 15,000 hrs
Nom du produit	MICROLYNX LED 4 W FROSTED 2700K
Contenu en mercure de la lampe (mg)	0
Heure de démarrage (max) (s)	0.05
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Appareillage requis	No
Indice du dispositif	Open
Destination prévue	General lighting
Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématurée (min)	20000
Lampe à objectif spécial	No
Transformateur requis	No
Quantité par emballage	6
Condition de fonctionnement optimal (° C)	25

ToLEDo MicroLynx

MICROLYNX LED 4 W FROSTED 2700K

0026782

Données optiques

Couleur de lumière	827 Homelight
IRC (Ra)	80
Convient à l'éclairage d'accentuation	No
Température de couleur (K)	2700
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	250
Flux lumineux (nominal) (lm)	250
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70
Coordonnée de chromaticité Y	-1
Coordonnée de chromaticité X	-1
Chromaticité réglable	No

Données électriques

kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	4
Efficacité (protection) (lm/w)	63
Watts (nominal) (W)	3.5
Watts (nominal) (W)	4
Équivalent en Watts (W)	6
Tension (V)	220-240
Actuel (A)	29
Facteur de puissance de la lampe	0.5

Données physiques



Poids (kg)	0.05
Longueur de lampe (mm) - C/L	24.6
Diamètre de lampe (mm) - D	75.4
Diamètre (mm)	75
Description de l'emballage	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	7.80 x 3.80 x 7.80
Inner package dimensions (L x W x H) (cm)	16.30 x 12.40 x 10.50
Inner package net weight (kg)	0.27
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	66.00 x 18.20 x 25.00

ToLEDo MicroLynx

MICROLYNX LED 4 W FROSTED 2700K

0026782

SCHÉMAS TECHNIQUES

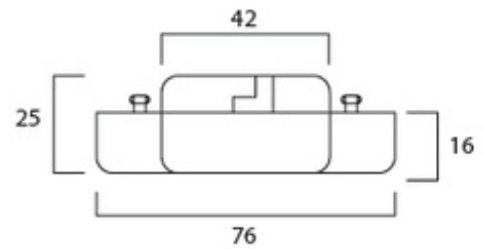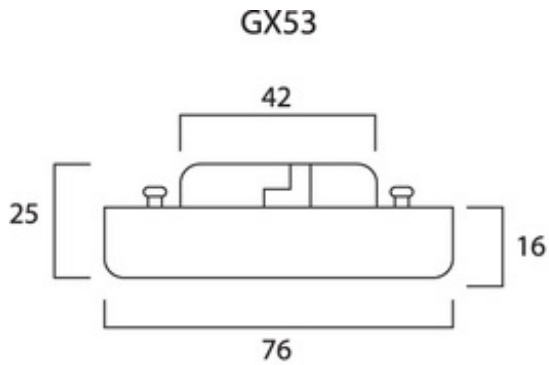

Dimensions (mm)

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

