



CorePro LEDspot LV

CoreProLEDspotLV ND 8.2-50W 827 MR16 36D

Les LEDspots CorePro conviennent idéalement à l'éclairage par spots et produisent une lumière chaude qui n'est pas sans rappeler celle de l'halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des luminaires existants avec des supports MR16 GU5.3 et sont conçus comme un remplacement des spots halogènes. Les lampes LEDlamps permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit


Caractéristiques générales			
Culot	GU5.3 [GU5.3]	Courant lampe (nom.)	710 mA
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	Puissance équivalente	50 W
Cycle d'allumage	50000X	Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Type technique	8.2-50W	Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	1 s
		Facteur de puissance (nom.)	0.9
		Tension (nom.)	12 V
Photométries et Colorimétries			
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 °	Températures	
Intensité lumineuse (nom.)	1400 cd	Température maximum du boîtier (nom.)	86 °C
Couleur	Blanc chaud (WW)		
Angle du faisceau nominale	36 °	Gestion et gradation	
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K	Intensité réglable	Non
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	75.73 lm/W		
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Normes et recommandations	
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80	Produit à faible consommation	oui
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	Adapté à l'éclairage d'accentuation	oui
Flux dans un cône de 90°	621 lm	Classe énergétique	A+
		Consommation d'énergie kWh/1 000 h	10 kWh
Caractéristiques électriques		Données logistiques	
Puissance (valeur nominale)	8.2 W	Code de produit complet	871869657947300

CorePro LEDspot LV

Nom du produit de la commande	CoreProLEDspotLV ND 8.2-50W 827 MR16 36D
Code barre produit	8718696579473
Code de commande	57947300
Numérateur - Quantité par kit	1

Conditionnement par carton	10
N° de matériau (12NC)	929001240502
Poids net (pièce)	0.045 kg



Schéma dimensionnel



Product	D	C
CoreProLEDspotLV ND 8.2-50W 827 MR16 36D	50 mm	48 mm

MR16 12V 8W-50W 720lm 36D 2700K GU5.3 ND

Données photométriques

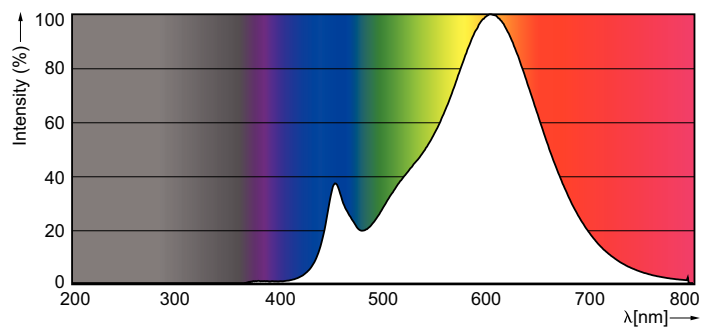

Philips Lighting B.V. Philips Lighting B.V. Page 10

