

SOURCES LED

AR111 SMD 15W

- EXCELLENTE QUALITÉ DE LUMIÈRE – MODÈLE COB AVEC RÉFLECTEUR
- ÉCONOMIES D'ÉNERGIE (JUSQU'À 80%) - LONGUE DURÉE DE VIE 30 000H
- INTERCHANGEABLES AVEC LES AR111 CULOT G53 TRADITIONNELLES
- ÉCOLOGIQUE (PAS DE MERCURE) - AUCUNE ÉMISSION D'UV






THOM64850

3000°K EAN : 3760230664850

THOM64874

4000°K EAN : 3760230664874

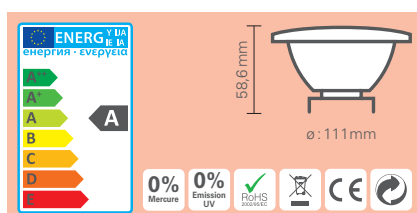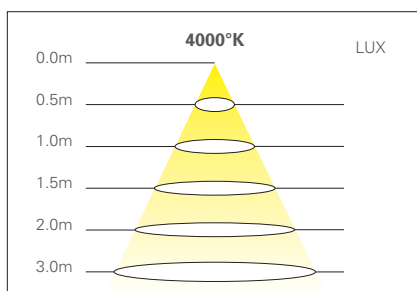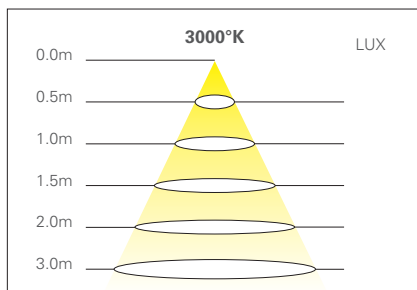

15W (Éq. 75W)	3000°K 4000°K	30°	80	1000lm 1100lm	30 000H	G53		

CARACTÉRISTIQUES		THOM64850	THOM64874	
CULOT		G53	G53	
GRADABLE		OUI	OUI	
PUISSANCE CONSOMMÉE		15W (Éq. Halogène 75W)	15W (Éq. Halogène 75W)	
CHIPSET / NOMBRE LED		12 CHIPSET SMD GENESIS	12 CHIPSET SMD GENESIS	
FLUX LUMINEUX		1000lm (±8%)	1100lm (±8%)	
CANDELA		N.C	N.C	
TEMPERATURE DE COULEUR (CCT) & BIN		3000°K	4000°K	
ANGLE FAISCEAU		30°	30°	
FACTEUR DE PUISSANCE (COS φ)		selon driver utilisé	selon driver utilisé	
EFFICACITÉ LUMINEUSE		67lm/W	67lm/W	
INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC)		>80	>80	
INDICE DE PROTECTION (IP)		IP20	IP20	
TENSION D'ENTREE ET FREQUENCE		12V AC/DC - 1,25A	12V AC/DC - 1,25A	
TEMPERATURE D'UTILISATION		-20°C ~ +60°C	-20°C ~ +60°C	
TEMPERATURE DE STOCKAGE		-20°C ~ +65°C	-20°C ~ +65°C	
DIMENSIONS (DxH)		Ø111 x 58,6mm	Ø111 x 58,6mm	
POIDS NET PRODUIT		22g	22g	
DURÉE DE VIE		~ 30 000H	~ 30 000H	
COLISAGE	QTÉ	DIMENSIONS(L x l x H)	P.B.	P.N.
UNITAIRE	1	112 x 112 x 60mm	0,253kg	0,22kg
INNER BOX	N.C	N.C	N.C	N.C
MASTER BOX	50	600 x 240 x 350mm	13.70kg	12.65kg

Toutes les informations fournies sont non contractuelles et sujettes à modification sans préavis.

En réponse à la réglementation, THOMSON Energy finance la filière de recyclage dédiée aux DEEE Pro qui reprend gratuitement les matériels électroniques de sécurité, d'éclairage et de régulation usagés (plus d'informations sur www.recylum.com).

