



Lampes CorePro LEDbulb forme classique

CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales

Culot	B22 [B22]
Durée de vie nominale	15 000 h
Cycle d'allumage	50 000
Lighting Technology	LED
Référence de mesure de flux	Sphere

Photométries et colorimétries

Code couleur	930 [CCT of 3000K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	200 degré(s)
Flux lumineux	1 055 lm
Couleur	Blanc (WH)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	100,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	90

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) 70 %

Caractéristiques électriques

Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	10,5 W
Courant lampe (nom.)	83 mA
Puissance équivalente	75 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.5
Tension (nom.)	220-240 V

Températures


Température maximale du boîtier (nom.)	88 °C
--	-------

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Gestion et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Matériaux et finitions	
Finition ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	A60 [A 60 mm]
Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	11 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	438124
Conforme à RoHS	Oui



Données logistiques	
Full EOC	871951432976800
Nom du produit de la commande	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930
Code de commande	32976800
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
Numéro de matériaux (12NC)	929003003202
Nom de produit complet	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930
EAN/UPC - Boîte	8719514329775

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930	60 mm	110 mm

Données photométriques

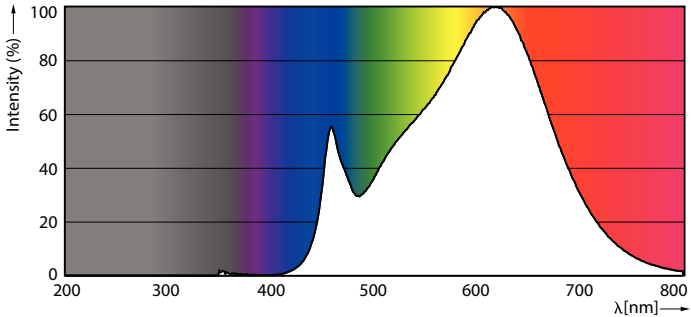


Spectral Power Distribution Colour

General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930


Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930

Durée de vie

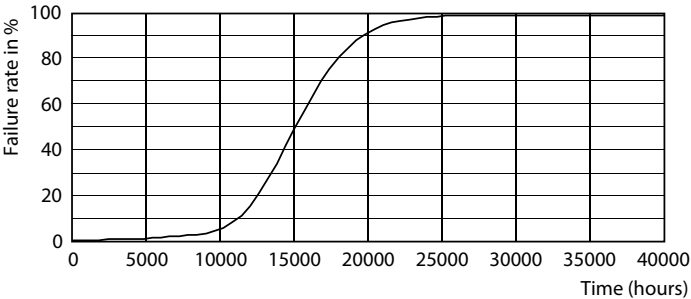

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930

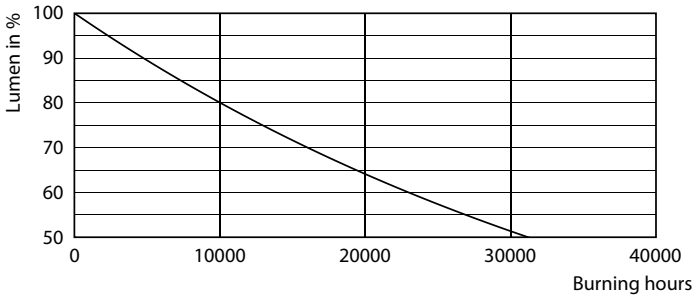

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930

