



CorePro LEDbulb

CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit


Caractéristiques générales			
Culot	B22 [B22]	Courant lampe (nom.)	75 mA
Marquage RoHS	RoHS mark	Puissance équivalente	60 W
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Cycle d'allumage	50000X	Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Type technique	8-60W	Facteur de puissance (nom.)	0.5
Photométries et Colorimétries		Tension (nom.)	220-240 V
Code couleur	827 [CCT de 2700 K]	Températures	
Angle d'émission du faisceau (nom.)	200 °	Température maximum du boîtier (nom.)	85 °C
Flux lumineux (nom.)	806 lm	Gestion et gradation	
Flux lumineux (nominal) (nom.)	806 lm	Intensité réglable	Non
Couleur	Blanc chaud (WW)	Matériaux et finitions	
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K	Finition de l'ampoule	Dépoli(e) (FR)
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	100,00 lm/W	Normes et recommandations	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Classe énergétique	A+
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	Données logistiques	
Caractéristiques électriques		Code de produit complet	871869657763900
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz		
Puissance (valeur nominale)	8 W		

CorePro LEDbulb

Désignation Produit	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22
	827
Code barre produit (EAN)	8718696577639
Code de commande	57763900
Unité d'emballage	1

Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001233902
Poids net (pièce)	0,080 kg



Schéma dimensionnel




Entrybulb 230V 8W-60W 806lm 2700K B22 ND

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	60 mm	110 mm


Données photométriques

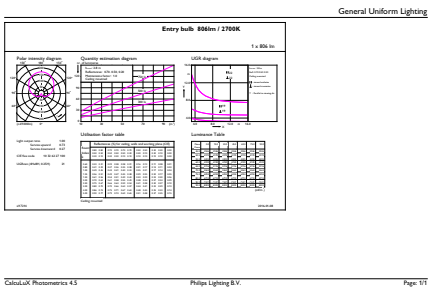


CorePro LEDbulb ND 8-60W A60

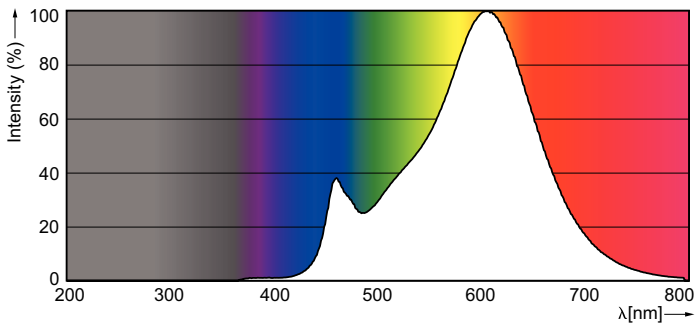

Durée de vie

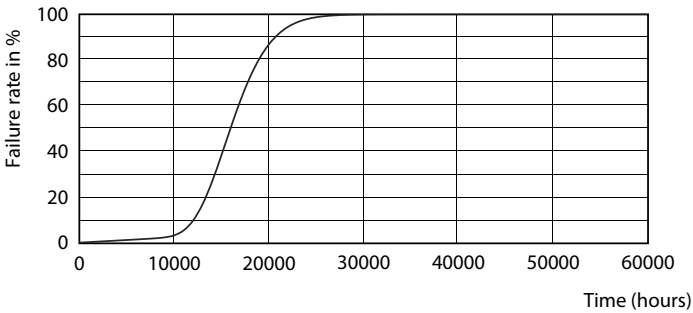

LEDbulb 40W E27 830 FR A60

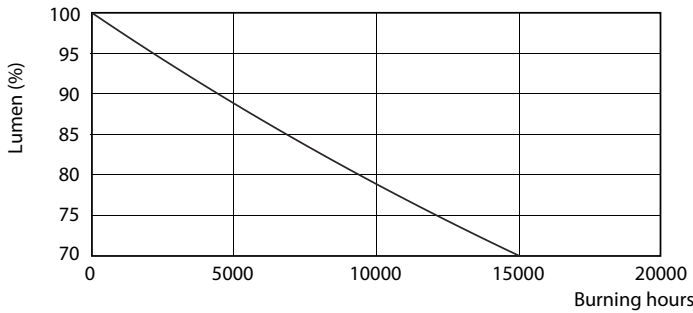

LEDbulb 40W E27 830 FR A60

