



# MASTER LEDbulb E27/B22 230V Gradable

## MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR

Les MASTER LEDbulb E27 Forme Standard 13W, 12W et 8W bénéficient d'une qualité de lumière exceptionnelle, qui crée une atmosphère chaleureuse et accueillante. D'un design inédit, elles diffusent une lumière chaude dans toutes les directions et constituent donc une alternative idéale aux lampes à incandescence.

### Données du produit

|                                                                                  |                  |                                                         |  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|--|----------------|
| <b>Caractéristiques générales</b>                                                |                  | <b>Courant lampe (nom.)</b>                             |  | 46 mA          |
| Culot                                                                            | E27 [ E27]       | <b>Puissance équivalente</b>                            |  | 60 W           |
| Durée de vie nominale (nom.)                                                     | 25000 h          | <b>Heure de démarrage (nom.)</b>                        |  | 0.5 s          |
| Cycle d'allumage                                                                 | 100000X          | <b>Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)</b> |  | 0.5 s          |
| Type technique                                                                   | 9-60W            | <b>Facteur de puissance (nom.)</b>                      |  | 0.7            |
| <b>Photométries et Colorimétries</b>                                             |                  | <b>Tension (nom.)</b>                                   |  | 220-240 V      |
| Angle d'émission du faisceau (nom.)                                              | 200 °            | <b>Températures</b>                                     |  |                |
| Flux lumineux (nom.)                                                             | 806 lm           | <b>Température maximum du boîtier (nom.)</b>            |  | 80 °C          |
| Flux lumineux (nominal) (nom.)                                                   | 806 lm           | <b>Gestion et gradation</b>                             |  |                |
| Couleur                                                                          | Blanc chaud (WW) | <b>Intensité réglable</b>                               |  | Oui            |
| Température de couleur proximale (nom.)                                          | 2200-2700 K      | <b>Matériaux et finitions</b>                           |  |                |
| Efficacité lumineuse (valeur nominale)                                           | 89.56 lm/W       | <b>Finition de l'ampoule</b>                            |  | Dépoli(e) (FR) |
| Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement | <6               | <b>Normes et recommandations</b>                        |  |                |
| Indice de rendu des couleurs (nom.)                                              | 90               | <b>Classe énergétique</b>                               |  | A+             |
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)                                 | 70 %             | <b>Consommation d'énergie kWh/1 000 h</b>               |  | 9 kWh          |
| <b>Caractéristiques électriques</b>                                              |                  |                                                         |  |                |
| Fréquence d'entrée                                                               | 50 à 60 Hz       |                                                         |  |                |
| Puissance (valeur nominale)                                                      | 9 W              |                                                         |  |                |

MASTER LEDbulb E27/B22 230V Gradable


|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Données logistiques      |                                             |
| Code de produit complet  | 871869670711100                             |
| Désignation Produit      | MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922<br>A60 FR |
| Code barre produit (EAN) | 8718696707111                               |
| Code de commande         | 70711100                                    |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Unité d'emballage          | 1            |
| Conditionnement par carton | 10           |
| Code industriel (12NC)     | 929001351402 |
| Poids net (pièce)          | 0.060 kg     |

Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights



Schéma dimensionnel



A60S+ 230V9-60W806lm2.2-2.7KK E27D CRI90


| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR | 60 mm | 110 mm |

Données photométriques

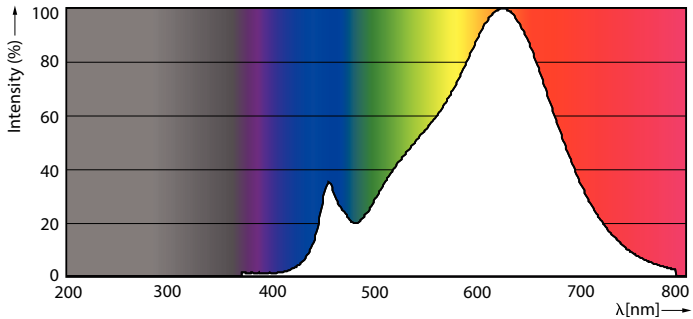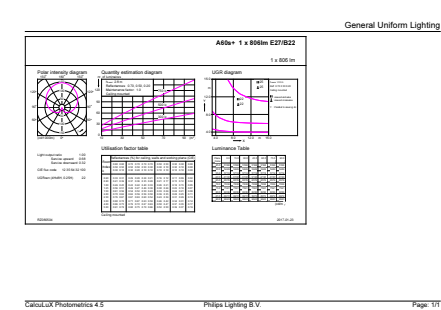


MASTER LEDbulb E27/B22 230V Gradable


Données photométriques



Durée de vie

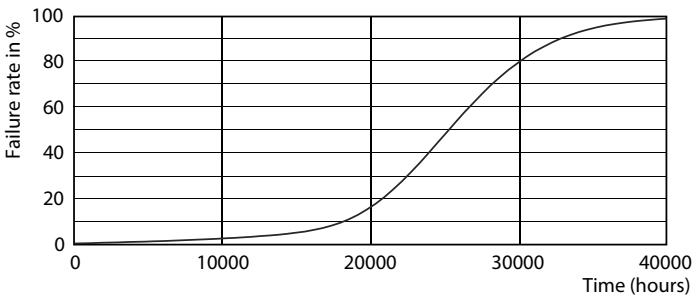

MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

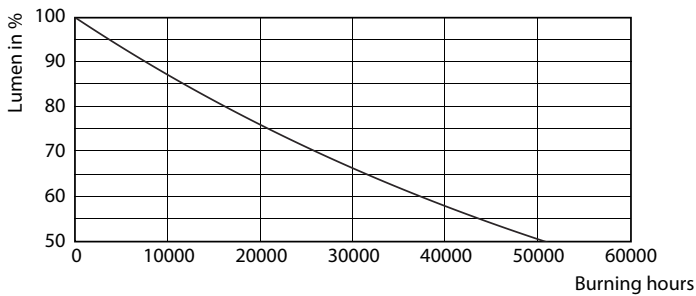

MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

