

SOURCE **LEDCORN** 150 lm/w 27 watts

|      |             |      |      |             |             |         |     |          |            |
|------|-------------|------|------|-------------|-------------|---------|-----|----------|------------|
| 27 W | 150<br>lm/w | 330° | IP65 | IRC<br>> 80 | PF<br>> 0.9 | L80/B10 | ErP | EN 62471 | KG<br>0.64 |
|------|-------------|------|------|-------------|-------------|---------|-----|----------|------------|

|                   |  |    |                   |
|-------------------|--|----|-------------------|
| GARANTIE<br>5 ANS |  | CE | ROHS<br>compliant |
|-------------------|--|----|-------------------|

## APPLICATIONS

- Eclairage extérieur :  
ruelles, parcs, quartiers
- Eclairage intérieur :  
entrepôts, gares, usines
- Remplacement sources  
traditionnelles : iodure, sodium...


## DONNÉES TECHNIQUES

- Tension : 100-277 Vac
- Fréquence : 50/60 Hz
- Type LED : LED SMD 2835
- Réflecteur : PC transparent
- Corps : Aluminium pur 1070
- Durée de vie : L80/B10  
(50 000 hrs à 80% du flux minimum, 10% maxi. des LED hors service)

Culots : E40 et E27  
Eclairage intérieur/extérieur  
Garantie 5 ans  
Source ignifugée  
Excellente dissipation  
de chaleur



**CLOCHE pour  
luminaire complet (45°)**  
*existe pour culot E40 et E27  
(à commander séparément)*  
ref. PC-FR-E40  
ref. PC-FR-E27

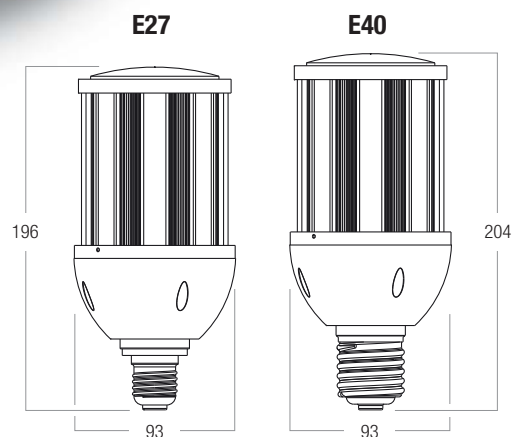

## CARACTÉRISTIQUES

| RÉFÉRENCE        | TYPE LED        | CULOT | T°. COULEUR | RENDU LUM.    | PUISSANCE | LUMENS   |
|------------------|-----------------|-------|-------------|---------------|-----------|----------|
| FR-027-AW-W-05H  | LED<br>SMD 2835 | E27   | 6 500 K     | blanc froid   | 27 watts  | 4 050 lm |
| FR-027-AW-NW-05H |                 |       | 4 000 K     | blanc naturel |           | 3 950 lm |
| FR-027-AW-WW-05H |                 |       | 3 000 K     | blanc chaud   |           | 3 800 lm |
| FR-027-AW-W-06H  | LED<br>SMD 2835 | E40   | 6 500 K     | blanc froid   |           | 4 050 lm |
| FR-027-AW-NW-06H |                 |       | 4 000 K     | blanc naturel |           | 3 950 lm |
| FR-027-AW-WW-06H |                 |       | 3 000 K     | blanc chaud   |           | 3 800 lm |

## SIGNCOMPLEX FRANCE

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY  
Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03



Signcomplex


# FICHE TECHNIQUE

page 2



SOURCE **LEDCORN 150 lm/w** 27 watts

|      |          |      |      |          |          |         |     |          |         |
|------|----------|------|------|----------|----------|---------|-----|----------|---------|
| 27 W | 150 lm/w | 330° | IP65 | IRC > 80 | PF > 0.9 | L80/B10 | ErP | EN 62471 | KG 0.64 |
|------|----------|------|------|----------|----------|---------|-----|----------|---------|

|                |  |    |                |
|----------------|--|----|----------------|
| GARANTIE 5 ANS |  | CE | ROHS compliant |
|----------------|--|----|----------------|

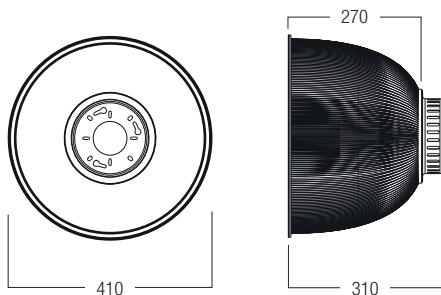

**CLOCHE pour luminaire complet (45°)**  
existe pour culot E40 et E27  
(à commander séparément)  
ref. PC-FR-E40  
ref. PC-FR-E27

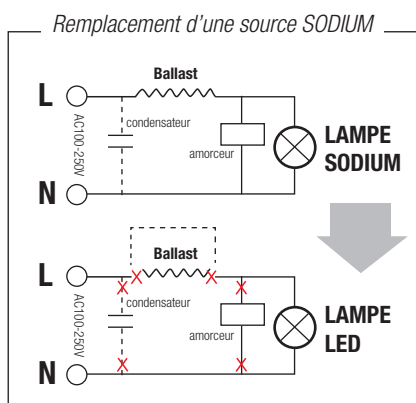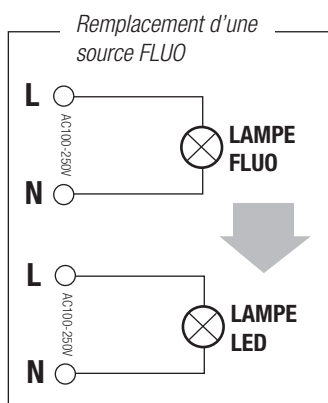

## Infos packaging

Dimension boîte : 120 x 120 x 240 mm  
Poids produit : 0.64 Kg  
Dimension du carton (24 pièces) : 510 x 380 x 500 mm  
Poids du carton : 18.9 Kg



**SIGNCOMPLEX FRANCE**

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY  
Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03