

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

HQL LED 3000 lm 23 W/4000K E27

HQL LED PRO | Solution LED en remplacement des lampes à décharge pour les applications extérieures



DOMAINES D'APPLICATION

- Rues
- Zone d'éclairage
- Zones piétonnes
- Parcs
- Industrie
- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

AVANTAGES PRODUITS

- Économise jusqu'à 78 % d'énergie en remplaçant des lampes à vapeur de mercure (HQL)
- Gestion thermique efficace pour une large plage de température de fonctionnement
- Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie
- Allumage instantané

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Alternative LED pour les applications exigeant un flux lumineux élevé
- Facteur de puissance : 0,9
- Type de protection : IP65
- Protection contre les surtensions : jusqu'à 4 kV (L-N)
- Produit de remplacement pour les lampes HQL : peut être utilisé avec une alimentation conventionnelle pour lampes HQL
- Produit de remplacement pour les autres lampes HID : peut être utilisé sur tension secteur sans alimentation



FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Puissance nominale	23,00 W
Puissance nominale	23,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence de fonctionnement	50...60 Hz
Facteur de puissance λ	> 0,90



Données photométriques

Flux lumineux nominale	3000 lm
Flux lumineux	3000 lm
Température de couleur	4000 K
Flux résiduel en fin de vie nomi	0,70
Teinte de couleur (désignation)	Cool White
Temp. de couleur	4000 K
Flux lumineux	3000 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	≥ 80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤ 6 sdc
Ra Indice de rendu des couleurs	≥ 80

Données photométriques

Temps de préchauffage (60 %)	< 0,50 s
Angle de rayonnement	360,00 °
Temps d'amorçage	< 0,5 s

Dimensions & poids



Longueur totale	145,0 mm
Diamètre	75,0 mm
Forme de l'ébauche	-

Longueur	145,0 mm
----------	----------

Temp. et condition de fonctionnement

Plage de température ambiante	-20...+60 °C
Température maximale au point de test	92 °C

Durée de vie

Durée de vie nominale	50000 h
Durée de vie	50000 h
Nombre de cycles de commutation	100000
Maintien du flux lumineux en fin de vie	0,70

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	E27
Teneur en mercure	0,0 mg
Sans mercure	Oui
Design / version	Clair
Pictogramme DEEE	Oui

Capacités

Gradable	Non
----------	-----


Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	A+
Consommation d'énergie	23 kWh/1000h

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	HQLLED3000 23W/
-----------------------	-----------------

Distribution de lumière

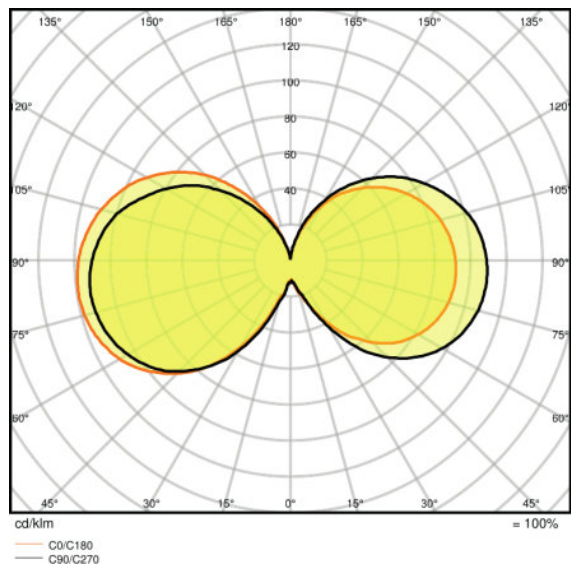

Courbe photometrique, polaire

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne convient pas pour une utilisation avec amorceur
Un fonctionnement sur condensateur peut provoquer une diminution du facteur de puissance du système.

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075124783	Etui carton fermé 1	91 mm x 91 mm x 173 mm	462,00 g	1.43 dm³
4058075124790	Carton de regroupement 6	288 mm x 196 mm x 193 mm	2922,00 g	10.89 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.