



Lampes LED MASTER Flamme et Sphérique DimTone

MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E27 P48 CL

Les lampes MASTER LEDcandle et Lustres révèlent un effet lumineux étincelant, semblable à celui apporté par une lampe incandescente, qui en fait la solution idéale pour l'éclairage général et décoratif dans les secteurs de l'hôtellerie et résidentiel. La technologie variable DimTone permet à l'utilisateur d'adapter l'ambiance lumineuse selon ses envies. Conçues pour mettre en valeur l'aspect esthétique des lustres ou luminaires (qu'elles soient allumées ou éteintes) ces lampes s'adaptent à tous les dispositifs existants dotés d'une douille E14, E27 ou B22. La technologie LED permet de réaliser jusqu'à 80 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes traditionnelles. Leur durée de vie de 25 000 heures rend possible une utilisation intensive et une réduction des coûts de maintenance. Elles sont compatibles avec la plupart des variateurs du marché, ce qui peut générer des économies supplémentaires tout en contribuant à créer l'ambiance souhaitée.

Données du produit

Caractéristiques générales		Couleur	
Culot	E27 [E27]	Lumière chaude (WG)	
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Température de couleur proximale (nom.)	2200 2700 K
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	85,00 lm/W
Cycle d'allumage	50000X	Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Référence de mesure du flux	Sphere	Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Photométries et colorimétries		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Code couleur	822-827 [blanc chaud réglable]	Caractéristiques électriques	
Flux lumineux (nom.)	470 lm	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Lampes LED MASTER Flamme et Sphérique DimTone

Puissance (valeur nominale)	5,5 W
Courant lampe (nom.)	26 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,9
Tension (nom.)	220-240 V

Températures

Température maximale du boîtier (nom.)	80 °C
--	-------

Gestion et gradation

avec gradation	Uniquement avec certains variateurs
----------------	-------------------------------------

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	P48


Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	614853

Données logistiques

Code de produit complet	871951430620200
Nom du produit de la commande	MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E27 P48 CL
Code barre produit	8719514306202
Code de commande	30620200
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002491602
Poids net (pièce)	0,045 kg


Schéma dimensionnel




MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E27 P48 CL

Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E27 P48 CL	50 mm	93 mm

Données photométriques




LEDLuster MAS SLR1 5,5W P48 E27 827 CL-GUL



LEDLuster MAS SLR1 P48 5,5W E27 827 CL-LDD


Lampes LED MASTER Flamme et Sphérique DimTone

Données photométriques

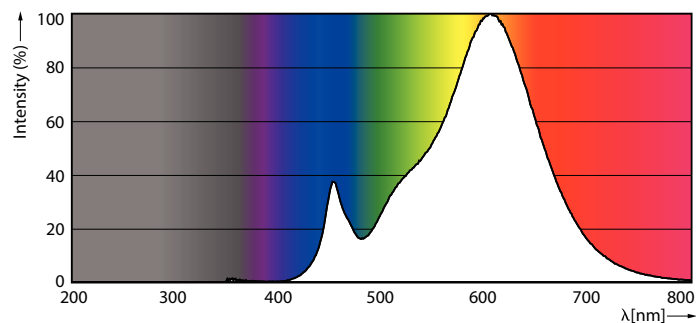


LEDcandle MAS SLR1 5,5W B38 B15 827 CL-POC

Durée de vie

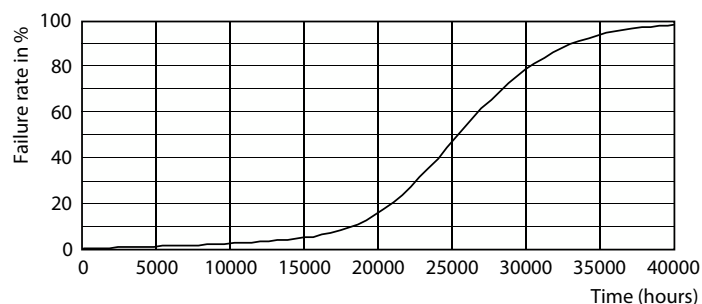

Life Expectancy Diagram

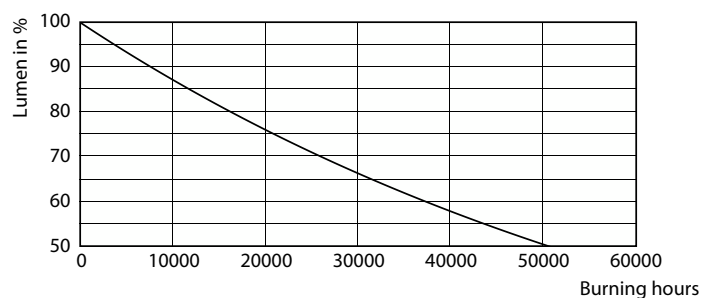

Lumen Maintenance Diagram

