



CorePro LEDcandle

CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR

La CorePro LEDcandle dépolie est conçue pour le remplacement des lampes à incandescence. Elle est compatible avec des luminaires dotés d'un support E14 et est un produit attrayant pour les lustres. Les lampes à LED permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit


Caractéristiques générales		
Culot	E14 [E14]	
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	
Cycle d'allumage	50000X	
Type technique	5.5-40W	
Heure de démarrage (nom.)		0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)		0.5 s
Facteur de puissance (nom.)		0.5
Tension (nom.)		220-240 V
Températures		
Température maximum du boîtier (nom.)		85 °C
Gestion et gradation		
Intensité réglable		Non
Matériaux et finitions		
Finition de l'ampoule		Dépoli
Normes et recommandations		
Classe énergétique		A+
Consommation d'énergie kWh/1 000 h		6 kWh
Données logistiques		
Code de produit complet		871869647489100
Désignation Produit		CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR

CorePro LEDcandle

Code barre produit (EAN)	8718696474891
Code de commande	47489100
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10

Code industriel (12NC)	929001157802
Poids net (pièce)	0,040 kg



Schéma dimensionnel



LED ND 5.5-40W E14 827 220-240V P45 FR


Product	D	C
CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	45 mm	88 mm

Données photométriques

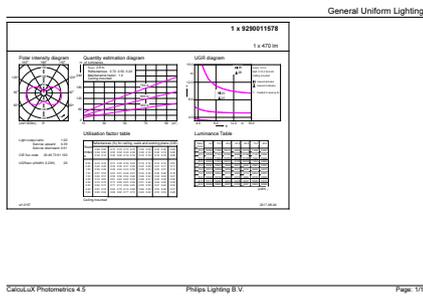

CorePro LEDlustre 40W E14 827 FR P45 ND



CorePro LEDcandle 40W E14 827 FR B35 ND

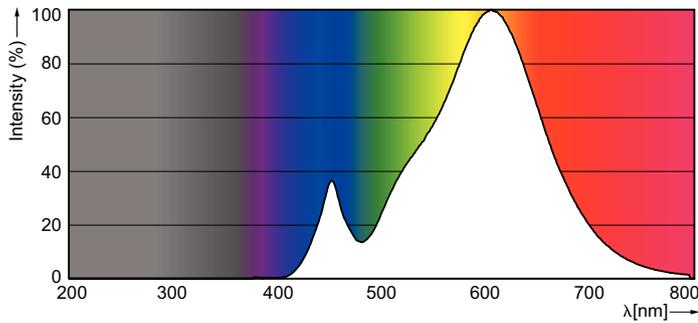

SDPO_LEDLSR_0003-Spectral Power distribution

CorePro LEDcandle

Durée de vie

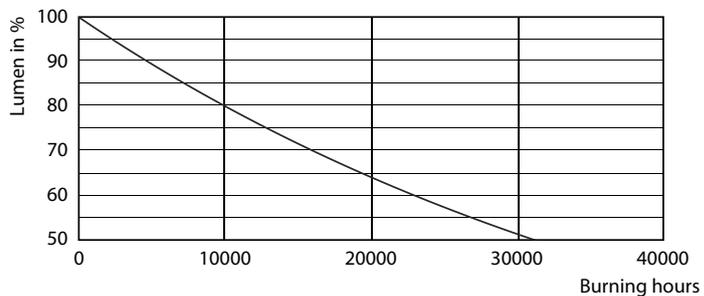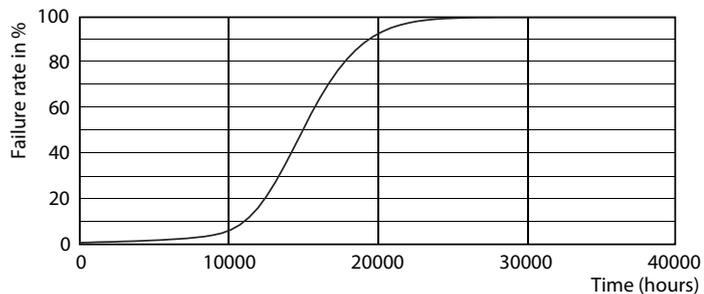

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

