



CorePro LEDcandle



CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR

La CorePro LEDcandle dépolie est conçue pour le remplacement des lampes à incandescence. Elle est compatible avec des luminaires dotés d'un support E14 et est un produit attrayant pour les lustres. Les lampes à LED permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit


Caractéristiques générales	
Culot	E14 [E14]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Référence de mesure du flux	Sphere
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	827 [CCT de 2 700 K]
Flux lumineux (nom.)	806 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	115,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	7 W
Courant lampe (nom.)	59 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	
Facteur de puissance (nom.)	0,51
Tension (nom.)	
Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	87 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	P48
Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	453214
Données logistiques	
Code de produit complet	871951431304000

CorePro LEDcandle

Nom du produit de la commande	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR
Code barre produit	8719514313040
Code de commande	31304000
Numérateur - Quantité par kit	1

Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002973102
Poids net (pièce)	0,023 kg


Schéma dimensionnel




Candle P48 7-60W 806lm 2700K E14 ND FR

Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	48 mm	93 mm


Données photométriques



LEDlustre CorePro P48 7W E27 827 FR-LDD

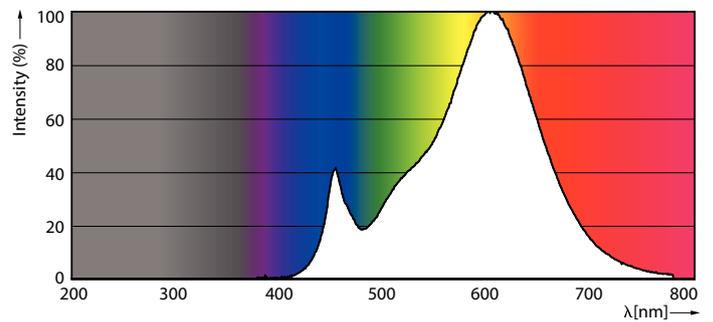

LEDlustre CorePro 7W P48 E27 827 FR-POC



Page 10

LEDlustre CorePro 7W P48 E14 827-GUL

CorePro LEDcandle

Durée de vie



15K LED

15K LMP

