

MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandle D 4-25W B22 827 B38 CL



Les ampoules MASTER LED flamme génèrent un effet lumineux étincelant, semblable à celui apporté par une lampe à incandescence, qui en fait la solution idéale pour l'éclairage général et décoratif dans le secteur hôtelier ainsi que dans les intérieurs résidentiels. Les versions avec réglage de l'intensité produisent une efficacité accrue tout en créant l'ambiance souhaitée. Placées de façon entièrement visible dans des lustres, des appliques ou des luminaires modernes, ces ampoules en verre transparent ou dépoli s'adaptent à tous les dispositifs existants dotés d'une douille E14 et B15. Conçues sur la base de données fournies par les fabricants de lustres pour renforcer l'attrait du luminaire, lorsqu'il est allumé mais aussi lorsqu'il est éteint, ces lampes sont disponibles dans une forme fine classique avec une forme de lentille unique. Elles produisent une lumière chaude et étincelante qui offre à la fois d'importantes économies d'énergie et des frais de maintenance réduits. Les lampes « flamme » sont disponibles dans une forme fine classique avec une forme de lentille unique qui complète parfaitement les chandeliers LED modernes.

Données du produit

• Caractéristiques Générales

Culot	B22
Ampoule	B38
Finition ampoule	Clear [Claire]
Durée de vie nominale (heures)	20000 hr
Durée de vie nominale (années)	13 an
Nominal Lifetime hours	20000 hr

• Caractéristiques techn. de lumière

Code couleur	827
Designation couleur	Warm White
Température d couleur corrélée	2700 K
Flux lumineux	250 Lm
Indice de rendu des couleurs	80
Température de couleur	2700 K [CCT 2700K]
Flux lumineux nominal	250 Lm
Fin de vie nominale - LLMF	20000 %
Colour consistency	6 steps

• Caractéristiques électriques

Puissance en Watts	4 W
Puissance	4 W
Fréquence	50-60 Hz
Facteur de puissance	0.5 -
Intensité lampe mA	30 mA

Gradable	Yes
Equivalent puissance	25 W
Puissance nominale	4.0 W
Début	0.1 (max) s

• Caractéristiques de température

T-case maximum	85 C
----------------	------

• Caractéristiques environnementales

Label Efficacité Energétique EEL	A+
----------------------------------	----

• Conditions de mesure

Cycle allumage extinction	50000x
---------------------------	--------

• Dimensions en mm.

Longueur totale C	106 mm
Diamètre D	40 mm

• Données produit

Code commercial	670018 00
Code produit EOC	871829167001800
Nom produit	MASTER LEDcandle D 4-25W B22 827 B38 CL
Désignation	MAS LEDcandle D 4-25W B22 827 B38 CL
Pièces par pack	1
Config. Emballage	10
Packs par carton	10
Code barre produit	8718291670018





PHILIPS

MASTER LEDcandle

Code barre carton 8718291670025
regroup.

Code usine 929000241302
Poids net unitaire 0.050 kg

Schéma dimensionnel

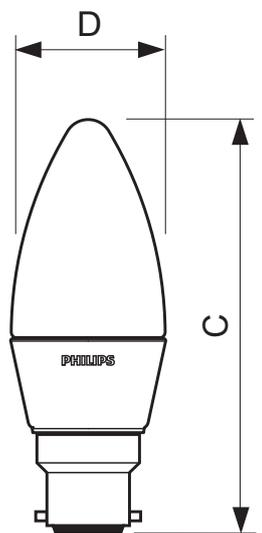

B22

MASTER LEDcandle D 4-25W B22 827 B38 CL

Product	C (Norm)	D (Norm)
LED D 4-25W B22 827 B38 CL	106	40



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2013, novembre 26
Les données sont sujettes à
changement