



# MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL

Les ampoules MASTER LED flamme génèrent un effet lumineux étincelant, semblable à celui apporté par une lampe à incandescence, qui en fait la solution idéale pour l'éclairage général et décoratif dans le secteur hôtelier ainsi que dans les intérieurs résidentiels. Les versions avec réglage de l'intensité produisent une efficacité accrue tout en créant l'ambiance souhaitée. Placées de façon entièrement visible dans des lustres, des appliques ou des luminaires modernes, ces ampoules transparentes ou dépolies s'adaptent à tous les luminaires existants dotés d'une douille E14 et B22. Conçues sur la base des besoins des fabricants de lustres pour renforcer l'attrait du luminaire, lorsqu'il est allumé mais aussi lorsqu'il est éteint, ces lampes sont disponibles dans une forme fine classique avec une forme de lentille unique. Elles produisent une lumière chaude et étincelante qui offre à la fois d'importantes économies d'énergie et des frais de maintenance réduits.

## Données du produit

### • Caractéristiques générales

Culot	E14 [ E14]
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h
Type technique	6-40W

### • Photométries et Colorimétries

Flux lumineux (nom.)	470 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	470 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2200-2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	75 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	6 [ellipses]
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
--	------

### • Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée	50-60 Hz
Puissance (valeur nominale)	6.0 W
Courant lampe (nom.)	35 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (max.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.7
Tension (Nom)	220-240 V

### • Températures

Température maximum du boîtier (nom.)	95 °C
---------------------------------------	-------

**PHILIPS**

# MASTER LEDcandle

## • Gestion et gradation

Intensité réglable      Oui

## • Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule      Clair (CL)


## • Normes et recommandations

Adapté à l'éclairage d'accentuation      Non  
Classe énergétique      A+  
Consommation kWh/1000h      6 kWh

## • Données logistiques

Code de produit complet      871869645354400  
Nom du produit de la commande      MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL  
Code barre produit      8718696453544  
Code de commande      45354400  
Numérateur - Quantité par kit      1  
Conditionnement par carton      10  
N° de matériau (12NC)      929001140502  
Poids net (pièce)      0.063 kg


## Schéma dimensionnel

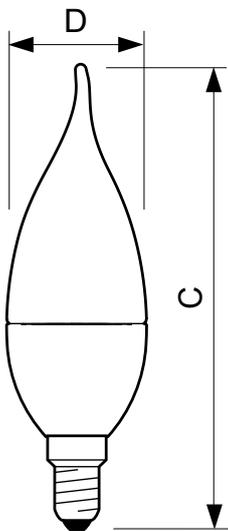

E14 BA38, BA39

## LED DT 6-40W E14 2200-2700K BA38 CL

Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	38 mm	129 mm



© 2016 Philips Lighting Holding B.V.  
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2016, avril 27  
Les données sont sujettes à changement