



Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS



MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

Dotées d'un design vintage classique, les lampes LED à filament classique associent les formes familières des lampes flammes et lustres à incandescence aux avantages de la technologie LED longue durée. Il représente un produit idéal pour offrir aux clients une atmosphère chaleureuse. Les lampes flammes et lustres MASTER LED peuvent être réglées en fonction du niveau de luminosité et de la température de couleur. Les ampoules LED MASTER Glass permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie, fournissant même 30 % de plus par rapport aux LED normales, et fournissent une excellente qualité de lumière. En offrant une durée de vie de 25 000 heures, elles réduisent les coûts de maintenance.

Données du produit


Caractéristiques générales		Efficacité lumineuse (valeur nominale)	
Culot	E14 [E14]	136 lm/W	
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h	Indice de rendu des couleurs (nom.)	
Cycle d'allumage	20000X	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	
Référence de mesure du flux	Sphere		
Niveau	MASTER		
Photométries et colorimétries		Caractéristiques électriques	
Code couleur	922-927 [CCT de 2 200 K-2 700 K]	Fréquence d'entrée	
Flux lumineux (nom.)	806 lm	Puissance (valeur nominale)	
Couleur	Lumière chaleureuse (WG)	Courant lampe (nom.)	
Température de couleur proximale (nom.)	2200 2700 K	Puissance équivalente	
		Heure de démarrage (nom.)	

Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS

Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.6
Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température maximale du boîtier (nom.)	70 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Uniquement avec certains variateurs
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Transparent
Matériaux des ampoules	Glass
Forme de l'ampoule	B35 [B 35mm]

Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1109147
Données logistiques	
Code de produit complet	871951444957200
Nom du produit de la commande	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G
Code barre produit	8719514449572
Code de commande	44957200
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929003013982
Net Weight (Piece)	0,013 kg


Schéma dimensionnel




MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

Product	D	C
MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	35 mm	97 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram



General uniform lighting

Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS

Données photométriques

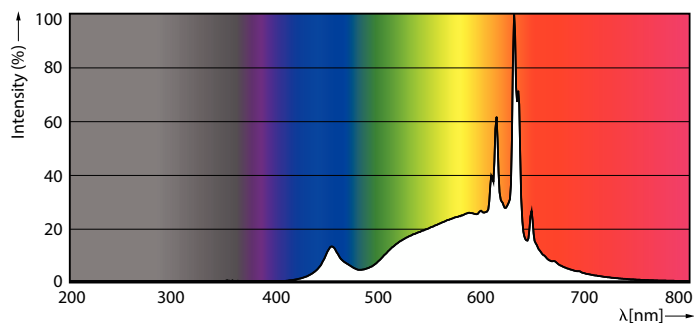

Spectral Power Distribution Colour

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

