



Lampes flammes et lustres LED CorePro GLASS



CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

Dotées d'un design vintage classique, les lampes LED à filament classique associent les formes familières des ampoules à incandescence classiques aux avantages de la technologie LED longue durée. Un choix très facile pour les personnes qui cherchent un remplacement pour les lampes flammes et lustres LED rétrofit, car par rapport aux lampes conventionnelles, il fournit une économie d'énergie de 90 %. Les lampes flammes et lustres LED CorePro Glass fournissent une excellente qualité de lumière. En offrant une durée de vie de 15 000 heures, elles réduisent les coûts de maintenance.

Données du produit


Caractéristiques générales		Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	
Culot	E14 [E14]	Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h		
Cycle d'allumage	20000X	Caractéristiques électriques	
Référence de mesure du flux	Sphere	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Photométries et Colorimétries		Puissance (valeur nominale)	6,5 W
Code couleur	827 [CCT de 2 700 K]	Courant lampe (nom.)	50 mA
Flux lumineux (nom.)	806 lm	Puissance équivalente	60 W
Couleur	Blanc chaud (WW)	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	124,00 lm/W		

Lampes flammes et lustres LED CorePro GLASS

Facteur de puissance (nom.)	0.55
Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	55 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	B35 [B 35mm]
Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	E

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387443
Données logistiques	
Code de produit complet	871951434750200
Nom du produit de la commande	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG
Code barre produit	8719514347502
Code de commande	34750200
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002028292
Poids net (pièce)	0,012 kg


Schéma dimensionnel




CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

Product	D	C
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	35 mm	97 mm

Données photométriques




LEDcandle E14 B35 827 FR

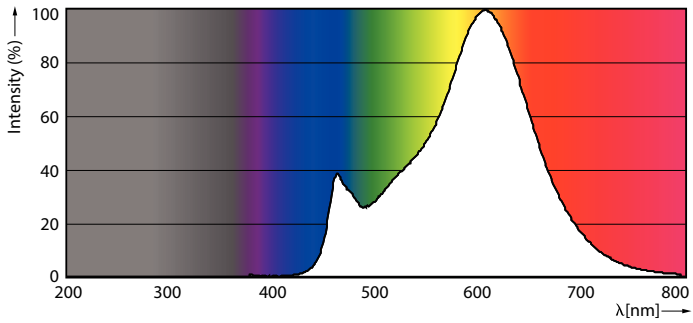

LEDbulb 6,5-60W E14 B35


Lampes flammes et lustres LED CorePro GLASS

Données photométriques




LEDbulb 6,5-60W E14 P45

Durée de vie

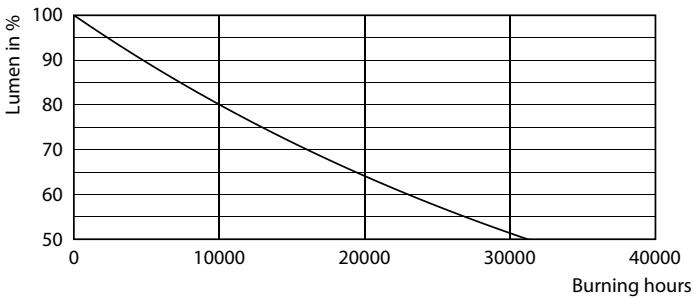

LEDbulb 6,5-60W E14 B35

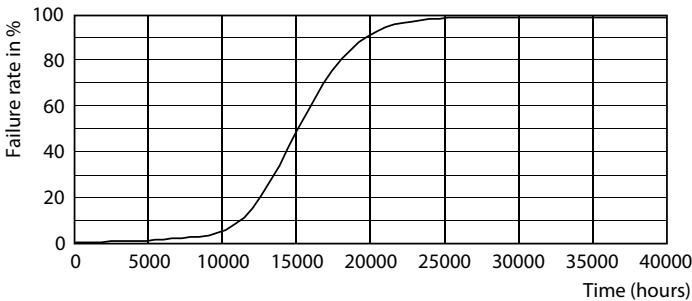

LEDbulb 6,5-60W E14 B35

