

BANDEAU LED 5m 7,2W/m - 450 LM/m - 6000°K

REF : 75043



Ref. 75043

Type : 1 ligne - 30 LED/m

Lumens : 450 Lm / m

Puissance absorbée : 7,2W/m

Puissance globale : 36W

Gainage : Polyuréthane

Température couleur : 6000°K

EN 62 471 : Groupe 0

Longueur : Boucle maximum 5m

Largeur : 10mm

Épaisseur : 3mm

Emballage : Pochette

EAN : 3701124413246

Dimensions



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈62,5lm/W

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**

Voltage : Input 12V DC

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 180°

Matériaux utilisés : Epoxy + PCB

Durée de vie théorique de la LED :


30,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP65

Poids Net : ≈0,179Kg

Connection

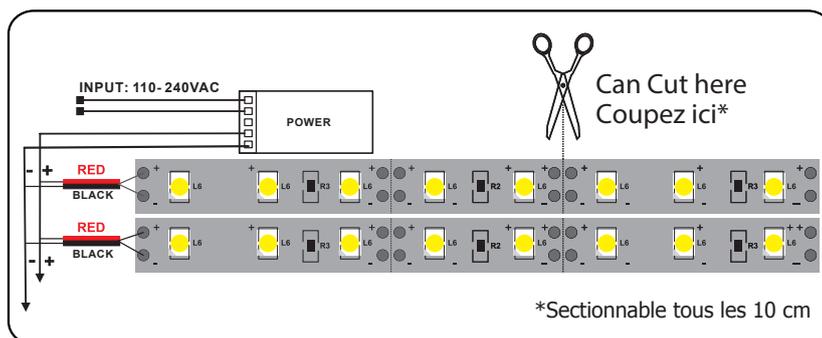

Options :




Connecteur X bandeau LED (ref.75273)




Connecteur L bandeau LED (ref.75265)




Connecteur T bandeau LED (ref.75269)



Connecteur L bandeau LED A souder (ref.75277)



Connecteur T bandeau LED A souder (ref.752810)



Connecteur X bandeau LED A souder (ref.75285)

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.