

BANDEAU LED POLYURETHANE 5m - 7,2W/m - 2700°K

REF : 75054



Ref. 75054

Type : 1 ligne - 30 LED/m
 Puissance absorbée : 7,2W/m
 Puissance globale : 36W
 Gainage : Polyurethane
 Température couleur : 2700°K
 Lumens : 390/m
 EN 62 471 : Groupe 0
 Longueur : Boucle maximum 5m
 Largeur : 10mm
 Epaisseur : 3mm
 Emballage : Pochette
 EAN : 3701124411556



Dimensions



Paramètres Optiques


Efficacité Lumineuse : > 90%
 Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
 Lumens / watt : ≈55lm/W

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**
 Voltage : Input 12V DC
 Puissance à l'allumage : > 95%
 Température et humidité de travail :
 -15 °C- +45 °C/10%-70%
 Allumage : Immédiat
 Angle : 180°
 Matériaux utilisés : PCB + PU
 Durée de vie théorique de la LED :
 30,000 Heures
 ON/OFF > 100 000
 Indice de protection IP : IP65
 Poids Net : ≈0,185Kg

Connexion

Sectionnable tous les : 10cm

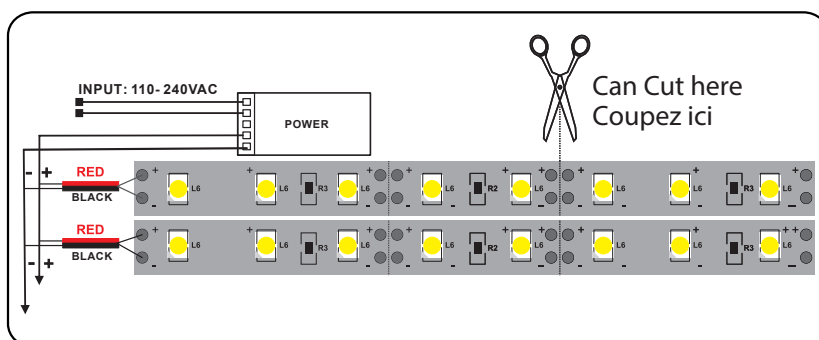

Options :



*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
 Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.*