

BANDEAU LED 5m 14,4W/m - 780 LM/M - 3000°K

REF : 75084



Ref. 75084

Type : 1 ligne - 60 LED/m

Lumens : 780/m

Puissance absorbée : 14,4W/m

Puissance globale : 72W

Température couleur : 3000°K

Longueur : Boucle maximum 5m

Largeur : 10mm

Epaisseur : 2.5 mm

EN 62 471 : Groupe 0

Emballage : Pochette

EAN : 3701124412850

Gainage : Polyuréthane

Sectionnable tous les : 5 cm

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈54.16 lm/W/M

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**

Driver : Input 12V DC

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail
-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 180°

Matériaux utilisés : PCB + Polyuréthane

Durée de vie théorique de la LED :

30,000 Heures


Indice de protection IP : IP65

Poids Net : 0,190 Kg

Dimensions



Connection

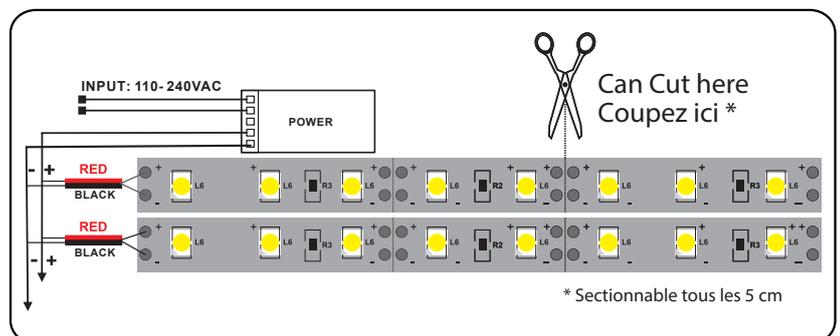

Options :



Connecteur X bandeau LED
(ref.75273)



Connecteur L bandeau LED
(ref.75265)



Connecteur T bandeau LED
(ref.75269)

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.