

## BANDEAU LED 5m - 12V - 4,8W/m - 2700°K

REF : 75020



### Ref. 75020

Type : 1 ligne - 60 LED/m  
 Puissance absorbée : 4,8W/m  
 Puissance globale : 24W  
 Gainage silicone : Non  
 Lumens : 240 Lm / m  
 Dimmable : Oui  
**Taille : Boucle maximum 5m**  
**Largeur : 8 mm**  
 Température couleur : 2700°K  
 EN 62 471 : Groupe 0  
 Emballage : **Pochette**  
 EAN : 3701124417404



### Dimensions




### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%  
 Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
 Lumens / watt : ≈ 50lm/W

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**  
 Driver : Input 12V DC  
 Puissance à l'allumage : > 95%  
 Température et humidité de travail :  
 -15 °C- +45 °C/10%-70%  
 Allumage : Immédiat  
 Angle : 180°  
 Matériaux utilisés : PCB + PU  
 Durée de vie LED : 30,000 Heures  
 Indice de protection IP : IP65  
 Poids Net : 0,139 Kg  
 ON/OFF > 100 000

### Connection

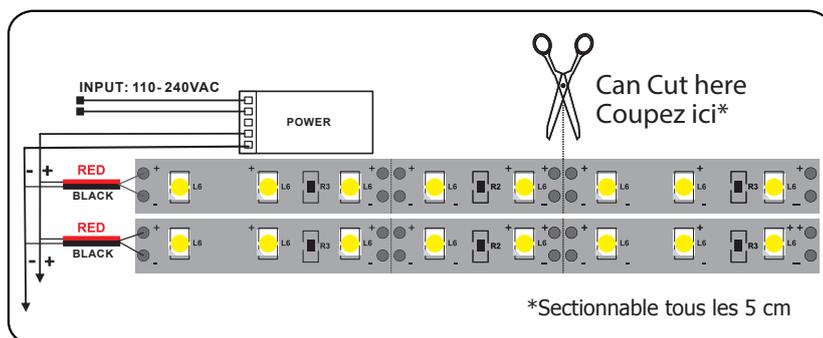

### Options :



Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
 Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.