

BANDEAU LED 24V - 5m 7,2W/m - 390 LM/M - 2700°K

REF : 751580



Ref. 751580

Type : 1 ligne - 30 LED/m (5050)

Puissance absorbée : 7,2W/m

Puissance globale : 36W

Lumens : 390Lm/m

Gainage : Polyurethane

Température couleur : 2700°K

EN 62 471 : Groupe 0

Longueur : Boucle maximum 5m

Sectionnable tous les : 16,5 cm

Largeur : 10mm

Emballage : Pochette

EAN : 3701124417251

Dimensions



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈54lm/W

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 24V DC

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 180°

Matériaux utilisés : PCB + PU

Durée de vie théorique de la LED :


30,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP65

Poids Net : ≈0,194Kg

Connexion

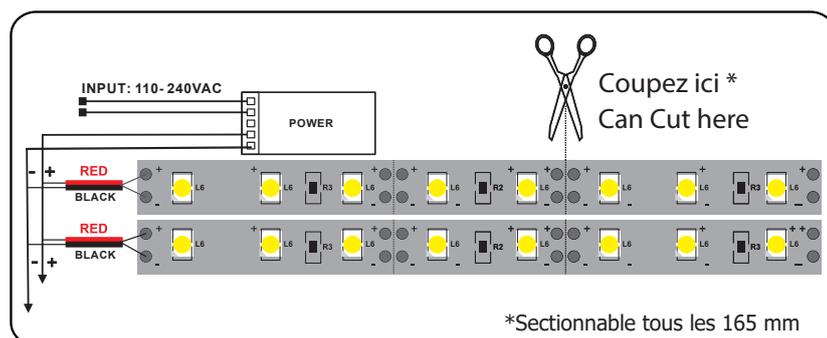

Options :

-Connecteur clip 12V / 24V :

Forme L ref. 75265

Forme T ref. 75269

Forme X ref. 75273



-Cavalier Silicone 10mm ref. 75262



-Mini Contrôleur + Télécommande RF ref. 7657



-Connecteur à souder 12V / 24V :

Forme L ref. 75277

Forme T ref. 752810

Forme X ref. 75285



-Connecteur départ + câble ref. 75231

