

BANDEAU LED 24V - 5m - 14,4W/m - 3000°K

REF : 75166



Ref. 75166

Type : 1 ligne - 60 LED/m

Puissance absorbée : 14,4W/m

Puissance globale : 72W

Gainage : Epoxy

Température couleur : 3000°K

Lumens : 780/m

EN 62 471 : Groupe 0

Longueur : Boucle maximum 5m

Largeur : 10mm

Emballage : Pochette

EAN : 3701124411648

Dimensions



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ~54lm/W

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**

Voltage : Input 24V DC

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 180°

Matériaux utilisés : PCB + PU

Durée de vie théorique de la LED :


30,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP65

Poids Net : ~0,194 Kg

Connexion

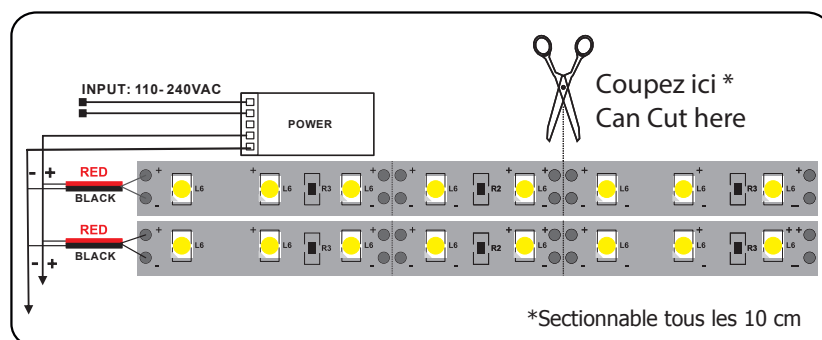

Options :



Connecteur X bandeau LED
(ref.75273)



Connecteur L bandeau LED
(ref.75265)



Connecteur T bandeau LED
(ref.75269)

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.