

BANDEAU LED SILICONE 5m 5W/m - 500 LM/m - 3000K - IP54

REF : 100407



* sous condition d'utilisation d'alimentations et contrôleurs spécifiques



Ref. 100407

Type : 1 ligne - 60 LED/m (2835)

Lumens : 500 Lm/m

Puissance absorbée : 5W/m

Puissance globale : 25W

Longueur : Boucle maximum 5m

Sectionnable tous les : 5 cm

Largeur : 8 mm

Epaisseur : 1,5 mm

Température couleur : 3000K

Emballage : Pochette

EAN : 3701124432360

Dimensions



Paramètres Optique

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : $\approx 100 \text{ Lm/w/m}$

Paramètres Electriques

*Classification énergétique : **A** **F**

Tension entrée : 12V DC

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C - +40 °C / 10% - 70%

Allumage: Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : Silicone + PCB

Durée de vie LED: 30,000 Heures


Indice de protection IP : IP54

Poids Net : 0,120 Kg

ON/OFF > 100 000

Nouveauté : données en cours de validation

Connection

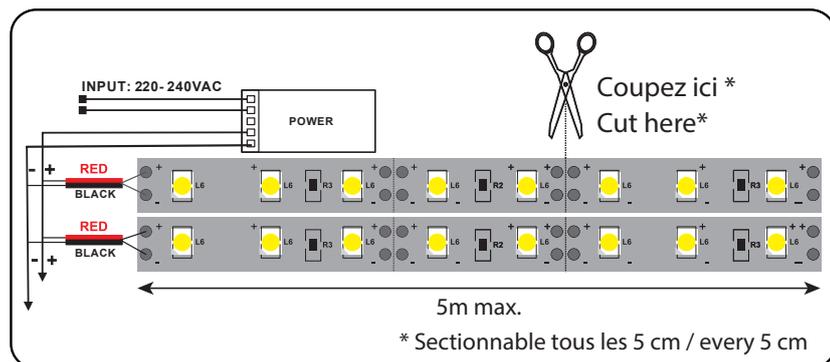

Options :

Réf. 100449 : BANDEAU CABLE DOUBLE CONNECTEUR 8mm POUR IP54

Réf. 7657 : MINI CONTROLEUR BANDEAU MONOCHROME 12/24V DIM + TELECOMMANDE RF

*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.