




Paulmann Licht GmbH



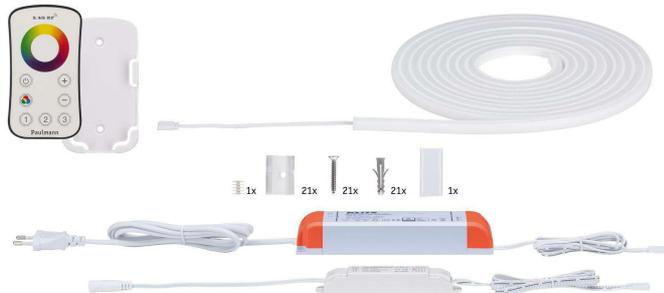

709.67

Subtil, homogène et puissant ! Avec sa puissance de 43 watts, MaxLED Flow RGB diffuse une lumière étendue sans points LED visibles. Il est enrobé d'un profilé flexible, possède un angle de rayonnement spectaculaire et peut être posé de manière rectiligne ou en épousant des courbes. Le set comprend des clips de montage transparents quasi invisibles, ainsi que des vis et des douilles de fixation. Doté de la protection IP67, ce Strip filigrane convient aux pièces humides et vient illuminer votre salle de bain Wellness.

- ✓ Kit complet avec ruban et alimentation
- ✓
- ✓ Kit non extensible

| | |
|---|----------------|
| Puissance du transfo: | 75 VA |
| Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur): | H: 10 T: 10 mm |
| L'affichage du flux lumineux: | 1.350 lm |
| Durée de vie: | 20.000 h |

| | |
|--|-------------------------|
| Télécommande: | Télécommande |
| MM: | MM |
| Sources incluses: | ✓ |
| Type de pile: | 1xCR 2025/3V |
| Nombre de LEDs par mètre: | 120 |
| Fiche: | Eurostecker.eps |
| WEEE-Reg.-No.: | DE 39236390 |
| Profondeur transfo: | 180 mm |
| Largeur transfo: | 52 mm |
| Fonction mémoire: | ✓ |
| Hauteur transfo: | 30 mm |
| changt couleurs: | Changement couleurs RGB |
| Flux lumineux module LED: | 2000 lm |
| Longueur: | 5 m |
| Classe de protection: | Classe de protection II |
| Piles/ Batterie: | incl. Battery |
| Puissance apparente: | 46 VA |
| Nombre équipement: | 1x |
| Couleur: | Blanc |
| le équipement: | 43 W |
| Gradable: | Oui |
| Intensité variable: | avec télécommande |
| Équivalence lampes à incandescence: | 126 W |
| Fréquence radio: | 2,4 GHz |
| Type de commercialisation: | Set |
| accueilli performance: | 45 W |
| Matériau: | Matière plastique |
| Tension d'alimentation: | 230/24 V |

Technologie :

LED

