




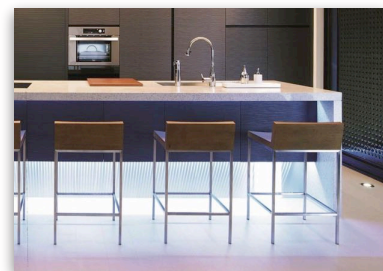


RUBAN LED

14.4W/M DC24V

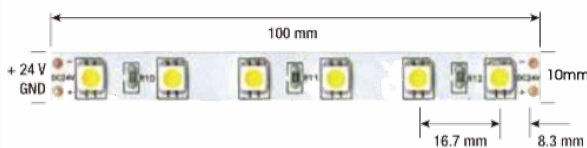

Principales caractéristiques

Voltage	DC24V						
Largeur de ruban	(10mm IP20/54/55/NANO) (12mm IP65/IP67)						
LED Lumen	60 led 5050 par mètre 15 lumens par led						
IP	20 / 54(55) / 65 / 67 / NANO						
Efficacité lumineuse	>0.80						
Durée	50.000h						
T° fonctionnement	-20°C à +45°C						
Classe	III						
Garantie	3 ans						
Moyen de fixation	Adhésif 3M au dos et pontets plastiques en accessoires						
CRI	>80						
Références	Blanc chaud	Blanc Nature	Blanc Froid	bleu	vert	Rouge	RGB
IP20	805100/1	805101/1	805102/1	805103/5	805104/5	805105/5	805106/1
IP55	855100/1	855101/1	855102/1	855103/5	855104/5	855105/5	855106/1
IP65	865100/5	865101/5	865102/5	865103/5	865104/5	865105/5	865106/5
IP67	875100/5	875101/5	875102/5	875103/5	875104/5	875105/5	875106/5
NANO	895100/5	895101/5	895102/5	895103/5	895104/6	895105/5	895106/5

/1 = Ruban vendu au mètre, prévoir des coupes et soudures.

/5 = Ruban vendu en bobine de 5m.

En rouge les références dont les stocks ne sont pas permanents.

Qu'est ce que la Nano protection:

La protection nano est obtenue grâce à l'utilisation d'un procédé consistant à une sublimation puis une pyrolyse d'une couche de parylène rendant étanche le ruban led.

ATTENTION: Une fois coupée, la partie du ruban perd sa protection il faut donc protéger le bout en fonction des besoins de l'installation.

Le parylène est un polymère qui se dépose en couche mince par un procédé chimique en phase vapeur [CVD]. Ses propriétés hydrophobes, sa conformabilité, son pouvoir de barrière à l'humidité et aux gaz, sa transparence, sa bonne tenue diélectrique, sa biocompatibilité rendent ce polymère incontournable dans des applications toujours plus nombreuses et diversifiées. La nano protection est sensible aux rayons du soleil, le ruban led ne doit pas être installé s'il n'est pas en permanence à l'ombre même s'il est à l'intérieur d'un profilé.



RoHS