Ruban Led
11W/M (60 Leds/M)

Caractéristiques:

- Flux lumineux élevé
- Longueur de 15 mètres sans baisse de flux grâce à la conception du ruban en courant constant.
- Produit spécialement conçu avec 2 circuits en courant constant pour stabiliser la dissipation thermique
- Réduction du courant en fonction de la température C° de fonctionnement.

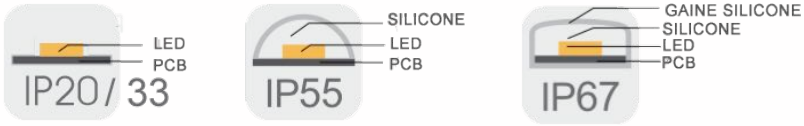

Type de led	SMD2835	Classement ERP	A+
Couleur	3000/4000/6000/B/R/V RGB&RGBW	Garantie	3 ans
Angle	120°	Fonctionnement	± 30000 heures
Lumens	Mono couleur ±1000lm RGBW: ±650LM	Temp. amb.	-20°C à +60°C
Courant d'entrée Max	0.44 A/M / RGBW 0.45 A/M	Humidité Max	40% à 70% RH
Voltage d'entrée	DC24V	IP	20/55/65/67
Puissance	11W/M	Nombre de led	60 / mètre
IRC	>80 (90 en Option)	Section	100mm (6 leds)

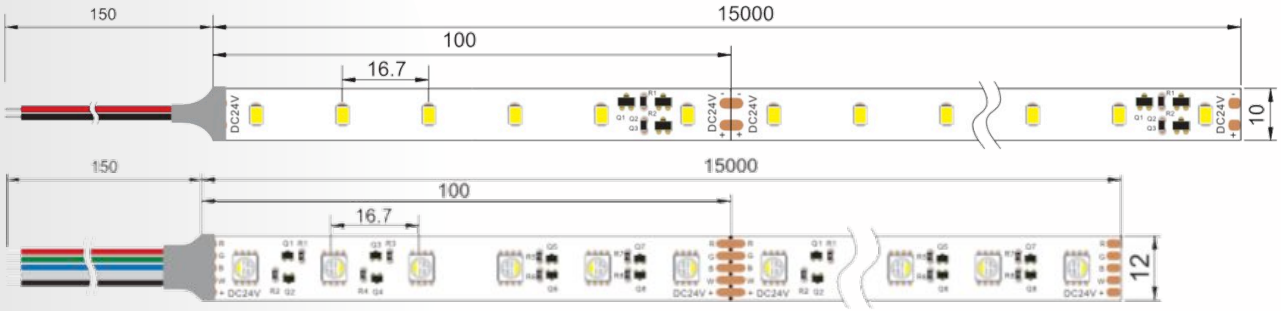

Pour Mono-couleur:

Référence	IP	Longueur / Largeur mm
8060310X/15	IP20	15000 / 10mm
8060315X/15	IP55	15000 / 10mm
8060316X/15	IP65	15000 / 14mm
8060317X/15	IP67	15000 / 14mm
Pour X: 0=3000K 1=4000K 2*=6000K 3*=Bleu 4*=Vert 5*=Rouge 6*=RGB 8*=Ambre		

Pour RGBW:

Référence	IP	Longueur / Largeur mm
80603106X/15*	IP20	15000 / 10mm
80603156X/15*	IP55	15000 / 10mm
80603166X/15*	IP65	15000 / 14mm
80603176X/15*	IP67	15000 / 14mm
Pour X: W=3000K N=4000 C=6000K*		

* Nous consulter pour les disponibilités de ces produits

VANDA Lighting - 38 Rue du Mont - 42100 Saint-Etienne - France
Tel +33 (0)477 81 39 20 / Fax +33 (0)477 81 39 32 - www.vandalighting.fr - contact@vandalighting.fr