



IRC
≥90

IP
67

IK
08

GARANTIE
3 ANS

CE


RoHS

*En fonction du matériel utilisé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	IP	Tension	Température de couleur	Longueur max
9.6W	IP67	24VDC	2400K 400lm 2700K 410lm 3000K 450lm 4000K 420lm	10m
12W	IP67	24VDC	RGB	5m
9.6W	IP67	48VDC	2400K 380lm 2700K 390lm 3000K 390lm 4000K 410lm	20m
9.6W	IP67	48VDC	RGBW	20m

- ▶ Coupe 9.6W Monocouleur 24VDC = Tous les 5cm
0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100
- ▶ Coupe 12W RGB 24VDC = Tous les 8.33cm
0 - 8 - 16 - 24 - 32 - 40 - 48 - 56 - 64 - 72 - 80 - 88 - 96 - 104
- ▶ Coupe 9.6W Monocouleur 48VDC = 10cm
0 - 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100
- ▶ Coupe 9.6W RGBW = Tous les 12.5cm
0 - 12.5 - 25 - 37.5 - 50 - 62.5 - 75 - 87.5 - 100

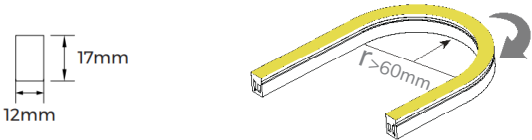

ATTENTION :



ACCESSOIRES

Kit et accessoires vendus séparément :

- Clip aluminium 25mm - sans réserve de câble - avec vis
- Clip plastique 25mm - sans réserve de câble - avec vis
- Rail aluminium 1m - sans réserve de câble - avec vis
- Rail plastique 1m - sans réserve de câble - avec vis
- Rail aluminium 0.5m - pour courbe - avec vis
- Départ silicone - IP55
- Embout silicone - IP55

