

TUBE LED T8 - 900 MM 14W - 1100 LM - 3000K

REF : 76050



Ref. 76050

Produit : Tube T8

Lumens : 1100 Lm

Puissance absorbée : 14W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K

Groupe 0 : EN 62 471

UV : **pas d'émission d'UV**

Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**

Taille : 900 mm

Emballage : Boite


EAN : 3701124412836

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : 78,57 Lm/w



Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Driver : Input 180-265V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-10 °C- +45 °C/10%-20%

Allumage : Immédiat

Angle : 300°

Matériaux utilisés : verre + polycarbonate

Matière de film plastique : PET


Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

Indice de protection IP : IP50


Poids Net : 0.174 Kg

*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.*


TUBE T8 PHASE UN COTÉ / NEUTRE AUTRE COTÉ* SI BALLAST FERROMAGNETIQUE⁽¹⁾

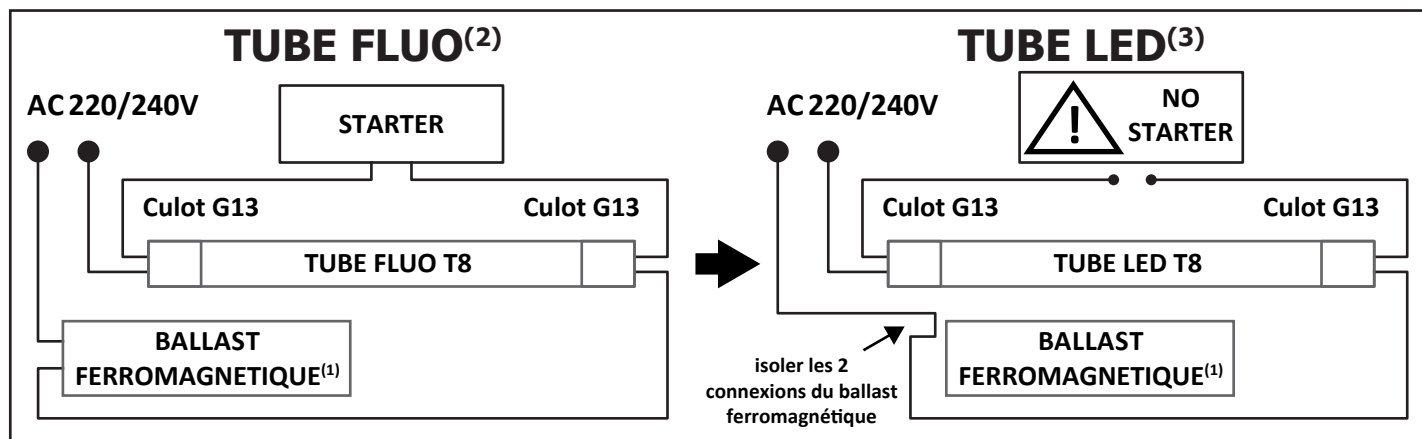

SI BALLAST ELECTRONIQUE⁽⁴⁾

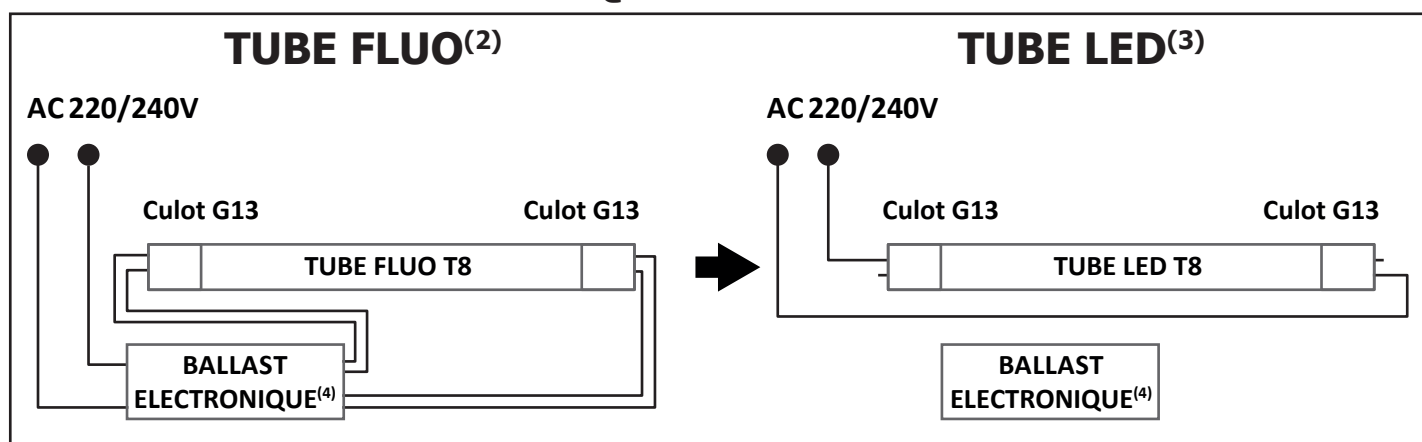

BOITIER SANS BALLAST⁽⁵⁾

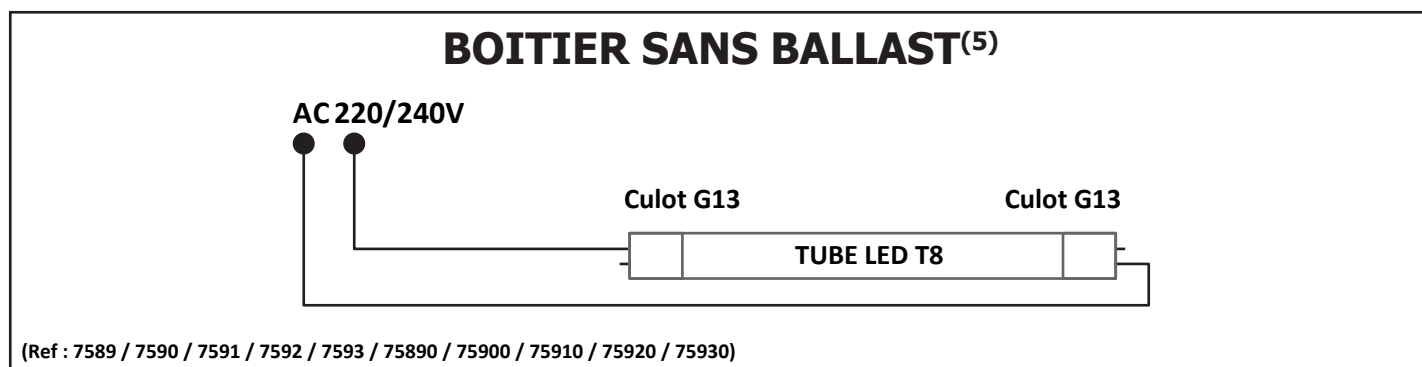

*Tube phase one side - neutral other side / Tubo fase uno lado - neutro otro lado / Tubo fase un lato - neutro altro lato / Rohr Phase eins - neutral andere Seite

(1) If ferromagnetic ballast / Si lastre ferromagnético / Se zavorra ferromagnetica / Wenn ferromagnetisches Vorschaltgerät

(2) Fluorescent tube / Tubo fluorescente / Tubo fluorescente / Leuchtstoffröhre

(3) LED tube / Tubo LED / Tubo led / LED-Röhre

(4) Electronic Ballast / Lastre electrónico / Ballast elettronico / Elektronischer Ballast

(5) Casing without ballast / Carcasa sin lastre / Involucro senza zavorra / Gehäuse ohne Ballast