



MASTER LEDtube EM/Mains

MAS LEDtube 1500mm HO 20W830 T8

La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Convient aux utilisateurs qui recherchent le meilleur rapport qualité/prix avec un budget limité et souhaitent remplacer leurs lampes pour obtenir un meilleur effet lumineux et une durée de vie plus longue.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie nominale (nom.)	50000 h
Cycle d'allumage	200000X
B50L70	50000 h
Photométries et Colorimétries	
Flux lumineux (nom.)	2900 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	2900 lm
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	83
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50-60 Hz

Puissance (valeur nominale)	20 W
Courant lampe (max.)	94 mA
Courant lampe (min.)	86 mA
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.9
Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
T-ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximum du boîtier (nom.)	60 °C

MASTER LEDtube EM/Mains


Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non
Matériaux et finitions	
Longueur du produit	1500 mm
Normes et recommandations	
Produit à faible consommation	oui
Classe énergétique	A++
Marques d'homologation	Déclaration CE RoHS compliance Certificat KEMA
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	20 kWh

Données logistiques	
Code de produit complet	871869668712300
Nom du produit de la commande	MAS LEDtube 1500mm HO 20W830 T8
Code barre produit	8718696687123
Code de commande	68712300
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
N° de matériau (12NC)	929001298602
Poids net (pièce)	0.310 kg

Mises en garde et sécurité

-



Schéma dimensionnel

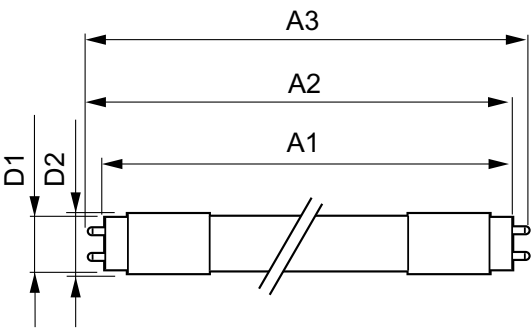

TLED 5ft 20W-58W 2900lm 160D 3000K G13ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm HO 20W830 T8	25.78 mm	28 mm	1500 mm	1507.1 mm	1514.2 mm

Données photométriques

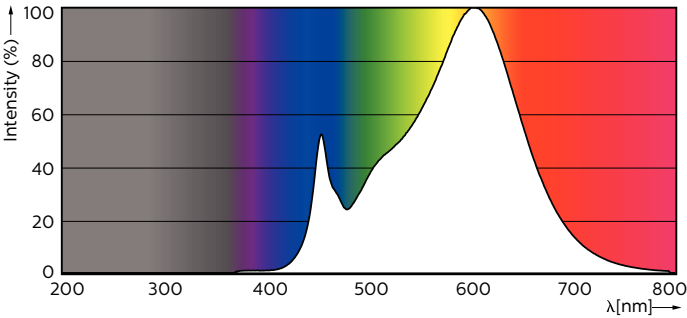

MASTER LEDtube EM/Mains

