



MASTER LEDtube EM/Mains

MAS LEDtube 1500mm HO 20W840 T8

La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Convient aux utilisateurs qui recherchent le meilleur rapport qualité/prix avec un budget limité et souhaitent remplacer leurs lampes pour obtenir un meilleur effet lumineux et une durée de vie plus longue.

Données du produit

Caractéristiques générales		Puissance (valeur nominale)	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		20 W
Durée de vie nominale (nom.)	50000 h	Courant lampe (max.)	94 mA
Cycle d'allumage	200000X	Courant lampe (min.)	86 mA
B50L70	50000 h	Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Photométries et Colorimétries		Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Flux lumineux (nom.)	3100 lm	Facteur de puissance (nom.)	0.9
Flux lumineux (nominal) (nom.)	3100 lm	Tension (nom.)	220-240 V
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K	Températures	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	T-ambiante (max.)	45 °C
Indice de rendu des couleurs (nom.)	83	Température ambiante (min.)	-20 °C
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	Température de stockage (max.)	65 °C
Caractéristiques électriques		Température de stockage (min.)	-40 °C
Fréquence d'entrée	50-60 Hz	Température maximum du boîtier (nom.)	60 °C

MASTER LEDtube EM/Mains

Gestion et gradation

Intensité réglable	Non
--------------------	-----

Matériaux et finitions

Longueur du produit	1500 mm
---------------------	---------

Normes et recommandations

Produit à faible consommation	oui
Classe énergétique	A++
Marques d'homologation	Déclaration CE RoHS compliance Certificat KEMA
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	20 kWh


Données logistiques

Code de produit complet	871869668714700
Nom du produit de la commande	MAS LEDtube 1500mm HO 20W840 T8
Code barre produit	8718696687147
Code de commande	68714700
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
N° de matériau (12NC)	929001298702
Poids net (pièce)	0.310 kg

Mises en garde et sécurité

• -



Schéma dimensionnel

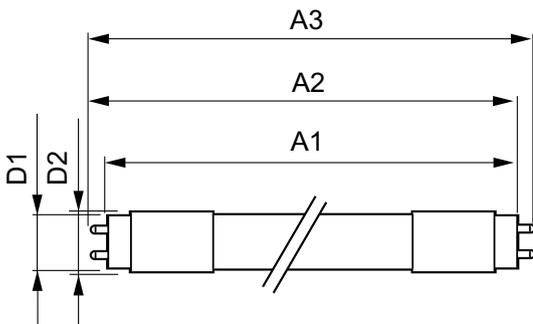

TLED 5ft 20W-58W 3100lm 160D 4000K G13ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm HO 20W840 T8	25.78 mm	28 mm	1500 mm	1507.1 mm	1514.2 mm

Données photométriques

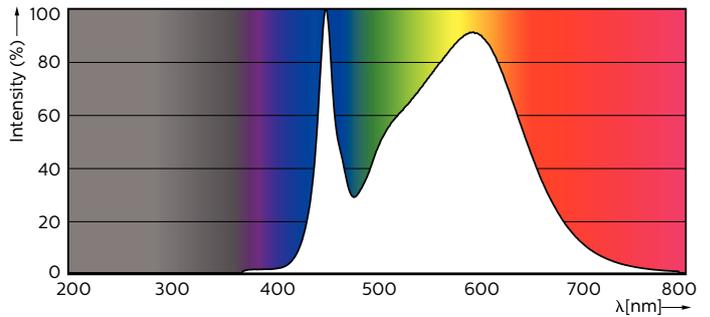

MASTER LEDtube EM/Mains

