



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8

La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Convient aux utilisateurs qui recherchent le meilleur rapport qualité/prix avec un budget limité et souhaitent remplacer leurs lampes pour obtenir un meilleur effet lumineux et une durée de vie plus longue.

Données du produit

Caractéristiques générales		Puissance (valeur nominale)	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		18.2 W
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Courant lampe (max.)	87 mA
Durée de vie nominale (nom.)	60000 h	Courant lampe (min.)	79 mA
Cycle d'allumage	200000X	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
		Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Photométries et Colorimétries		Facteur de puissance (nom.)	0.9
Code couleur	865 [CCT de 6500 K]	Tension (nom.)	220-240 V
Angle d'émission du faisceau (nom.)	160 °	Températures	
Flux lumineux (nom.)	3100 lm	T-ambiante (max.)	45 °C
Température de couleur proximale (nom.)	6500 K	Température ambiante (min.)	-20 °C
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Température de stockage (max.)	65 °C
Indice de rendu des couleurs (nom.)	83	Température de stockage (min.)	-40 °C
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	Température maximum du boîtier (nom.)	55 °C
Caractéristiques électriques			
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz		


MASTER LEDtube EM/Mains

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non
Matériaux et finitions	
Longueur du produit	1500 mm
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A++
Produit à faible consommation	oui
Marques d'homologation	RoHS compliance Déclaration CE Certificat KEMA
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	19 kWh

Données logistiques	
Code de produit complet	871869959245500
Nom du produit de la commande	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8
Code barre produit (EAN)	8718699592455
Code de commande	59245500
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001923102
Poids net (pièce)	0,310 kg

Mises en garde et sécurité


Schéma dimensionnel

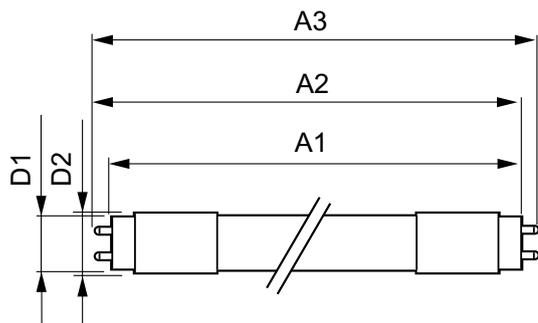


TLED master HE 3100lm 18.2w 5ft 6500k

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1498,8 mm	1505,9 mm	1513 mm

Données photométriques

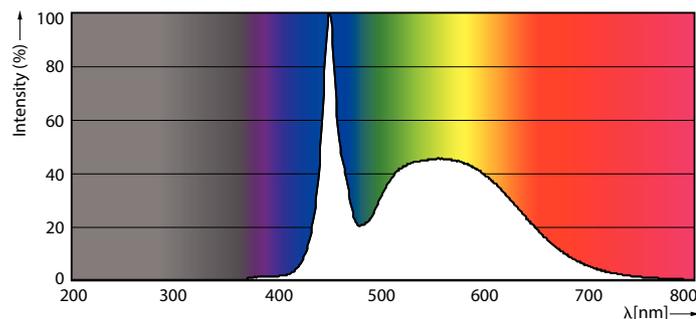


LEDtube T8 MAS HO G13 865




LEDtube MAS HO 18.2W G13 865 16D ND

MASTER LEDtube EM/Mains


Données photométriques

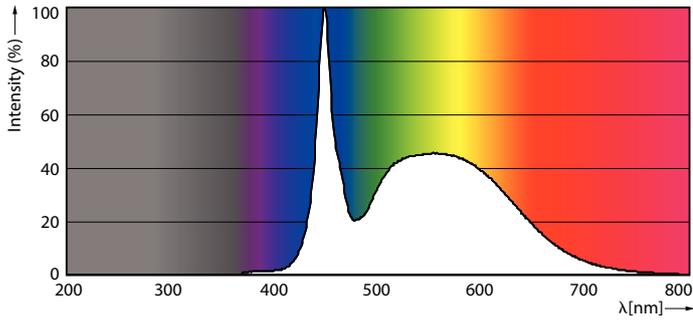


LEDtube MAS HO G13 865

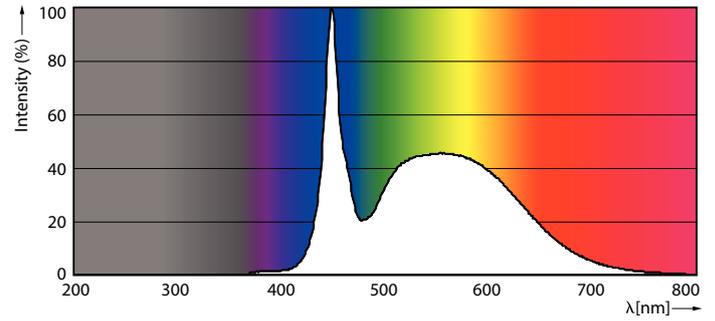


LEDtube MAS HO 12.5W G13 865 16D ND



LEDtube MAS HO G13





LEDtube T8 MAS HO G13



LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND



MASTER LEDtube EM/Mains

Durée de vie

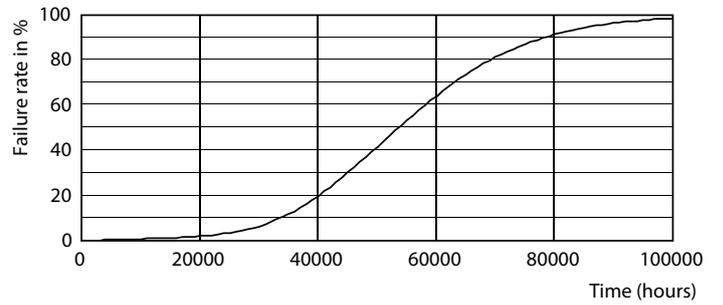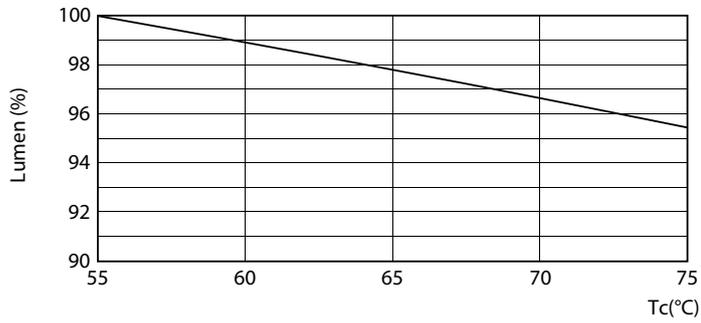



LEDtube T8 MAS HO 18.2W G13

LEDtube MAS HO G13

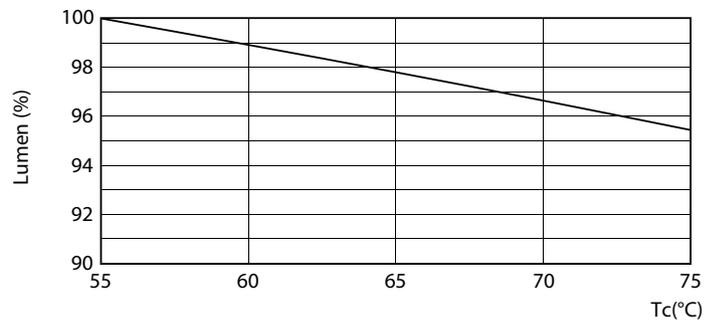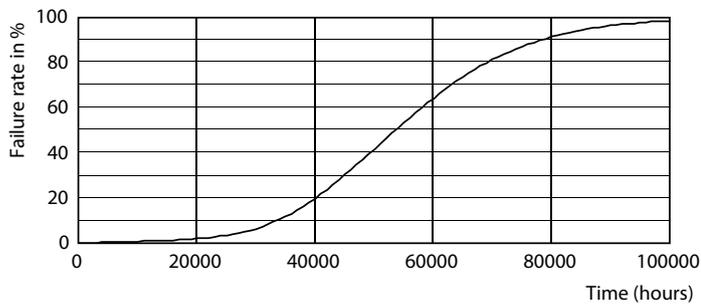

LEDtube T8 MAS HO G13

LEDtube MAS HO 18.2W G13 830 16D ND

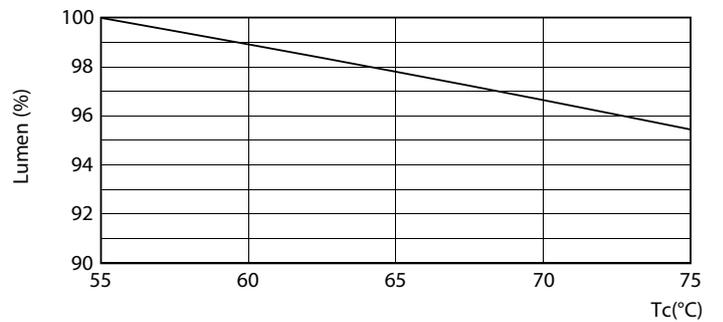
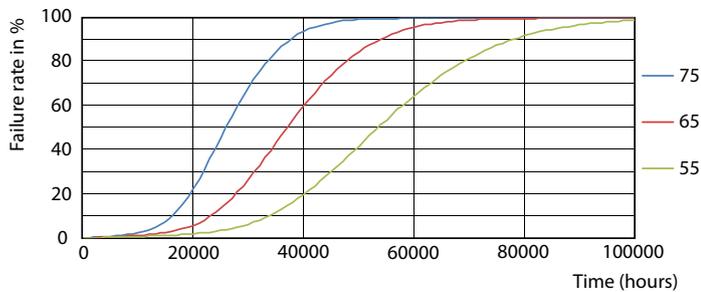


LEDtube MAS HO G13

LEDtube MAS HO 18.2W G13



MASTER LEDtube EM/Mains

Durée de vie

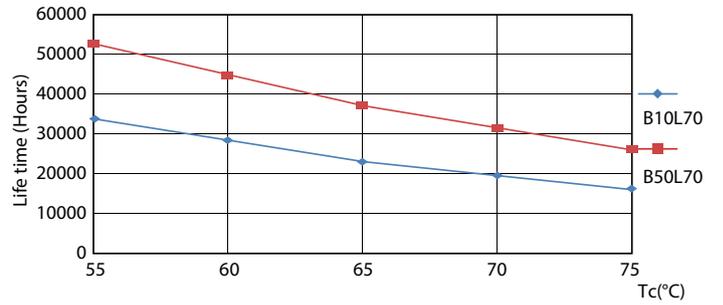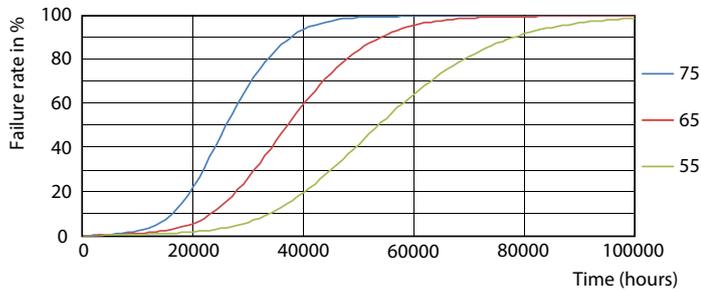



LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND

LEDtube T8 MAS HO G13

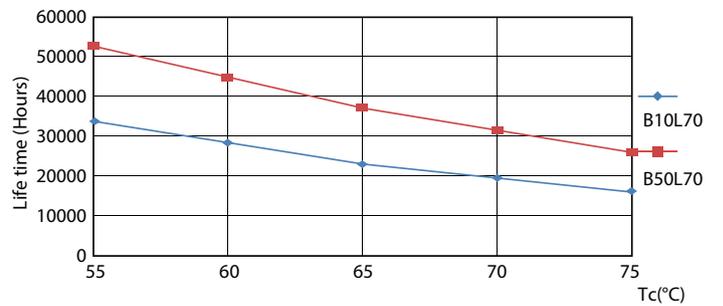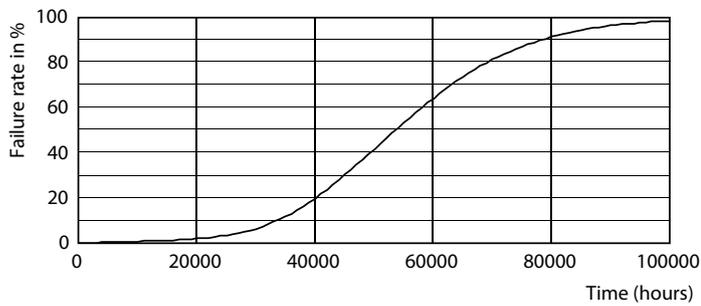

LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND

LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND

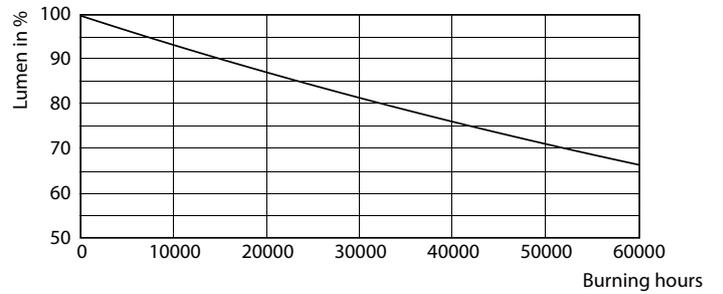
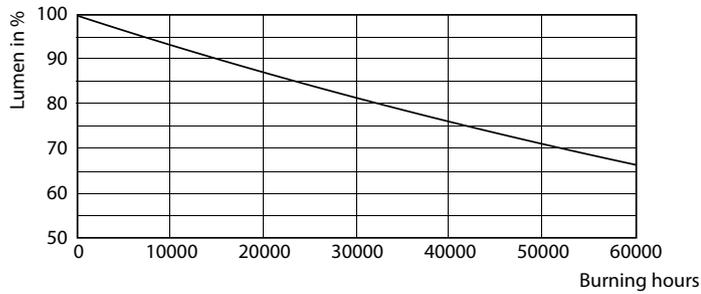


LEDtube MAS HO G13

LEDtube T8 MAS HO G13


MASTER LEDtube EM/Mains

Durée de vie

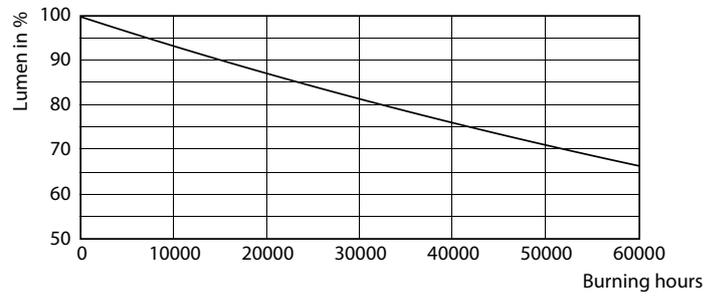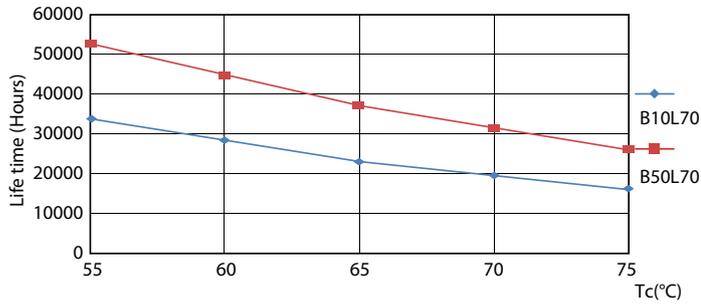

LEDtube MAS HO G13

LEDtube MAS HO G13

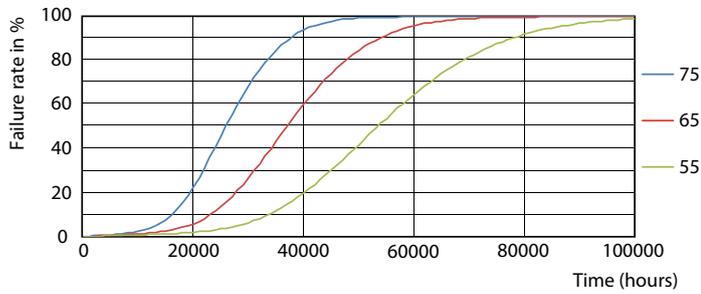

LEDtube T8 MAS HO G13

