



# MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1200mm UO 21W865 T8

La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement dans les applications d'éclairage général.

## Données du produit

### • Caractéristiques générales

Culot	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Application principale	Industrie
Durée de vie nominale (nom.)	50000 h
B50L70	50000

### • Photométries et Colorimétries

Flux lumineux (nom.)	2500 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	2500 lm
Angle du faisceau nominale	160 °
Température de couleur proximale (nom.)	6500 K
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	6 [ellipses]
Indice de rendu des couleurs (nom.)	83
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

### • Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée	25000-80000 Hz
Courant lampe (nom.)	400 mA
Heure de démarrage (max.)	0.5 s

Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (max.)	0.1 s
Facteur de puissance (min.)	0.9

### • Températures

T-ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximum du boîtier (nom.)	45 °C

### • Gestion et gradation

Intensité réglable	Non
--------------------	-----

### • Matériaux et finitions

Longueur du produit	1200 mm
---------------------	---------

### • Normes et recommandations

Produit à faible consommation	oui
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Classe énergétique	A+
Marques d'homologation	Déclaration CE Certificat KEMA RoHS compliance

# PHILIPS

# MASTER LEDtube InstantFit HF


Consommation kWh/1000h 25 kWh

Code barre produit 8718696552803  
Code de commande 55280300  
Numérateur - Quantité par kit 1  
Conditionnement par carton 10  
N° de matériau (12NC) 929001211202  
Poids net (pièce) 0.360 kg

## • Données logistiques

Code de produit complet 871869655280300  
Nom du produit de la commande MASTER LEDtube HF 1200mm UO 21W865 T8

## Schéma dimensionnel

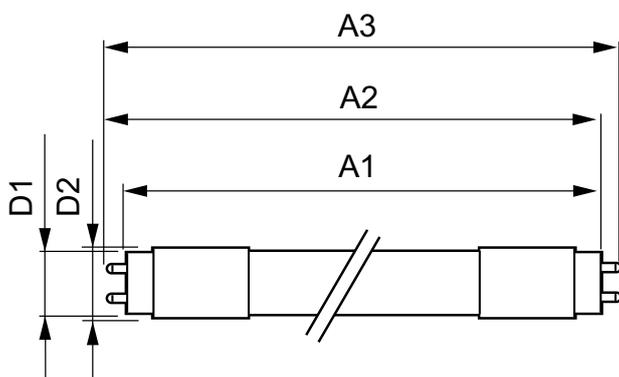


## TLED 50-100V 20W-36W 2500lm 6500K G13 ND


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 21W865 T8					

General Uniform Lighting

1 x TLED 21W 6500K 160D 9290012112

1 x 2500 lm

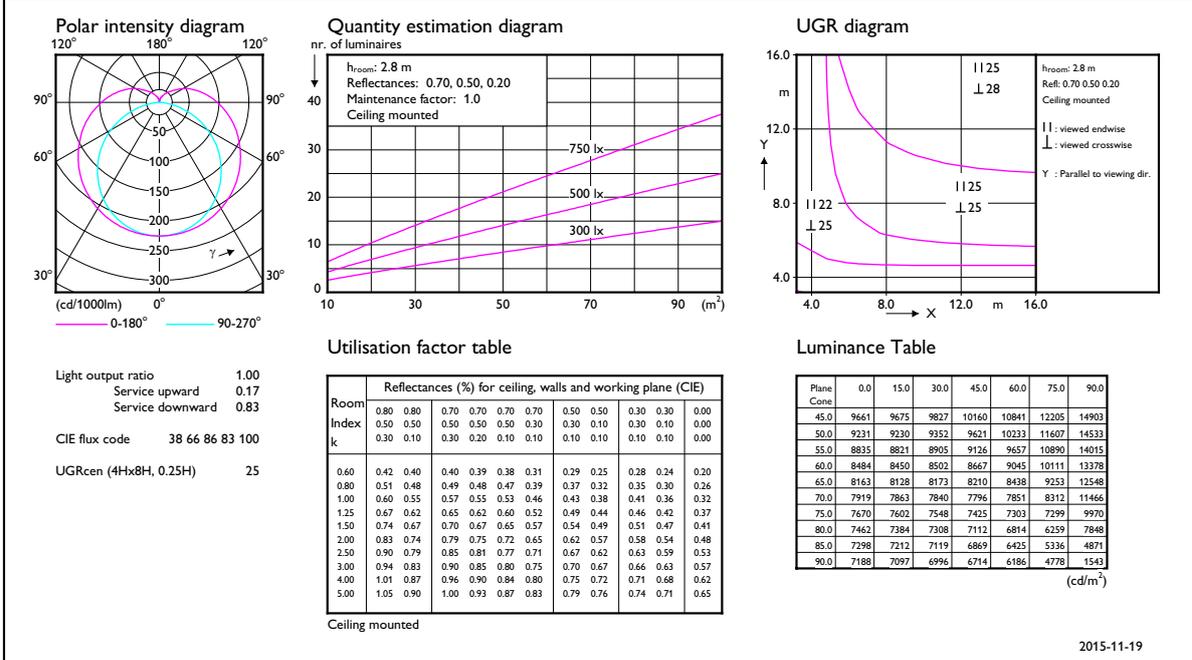

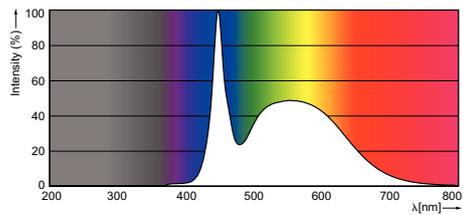

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.  
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2016, juillet 12  
Les données sont sujettes à  
changement