

MASTER Value LEDtube Universal T8



MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8

Le nouveau tube Philips MASTER Value LEDtube Universel T8 facilite et simplifie vos projets d'éclairage. Plus besoin de vérifier la technologie du ballast : la conception unique du tube Philips MASTER Value LEDtube Universel T8 lui permet de s'adapter directement aux luminaires fonctionnant sur ballasts électromagnétiques, sur ballasts électroniques HF ou raccordés au secteur. Il est tellement simple à utiliser et vous n'avez plus besoin de stocker deux types de tubes ! Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, Philips MASTER Value LEDtube Universel T8 constitue une alternative idéale aux tubes fluorescents standard. Il offre le meilleur rapport qualité/durée de vie, avec une consommation d'énergie et des coûts de maintenance réduits.


Données du produit

Caractéristiques générales		Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Indice de rendu de couleur (IRC)	<6
Durée de vie nominale	60 000 h	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	80
Cycle d'allumage	50 000		70 %
Lighting Technology	LED	Caractéristiques électriques	
Référence de mesure de flux	Sphere	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Photométries et colorimétries		Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Code couleur	830 [CCT of 3000K]	Consommation électrique	15,5 W
Angle d'émission du faisceau (nom.)	190 degré(s)	Courant lampe (nom.)	75 mA
Flux lumineux	2 300 lm	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Couleur	Blanc (WH)	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Facteur de puissance (fraction)	0,9
Efficacité lumineuse (nominale)	148,00 lm/W	Tension (nom.)	220-240 V


MASTER Value LEDtube Universal T8

Températures	
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C
Température maximale du boîtier (nom.)	55 °C
Gestion et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Matériaux et finitions	
Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des ampoules	Verre
Longueur du produit	1 200 mm
Forme de l'ampoule	Tube, double extrémité
Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	D
Produit à faible consommation	Oui
Marques d'homologation	Conformité RoHS TUV Marquage CE Certificat Keur KEMA

Schéma dimensionnel

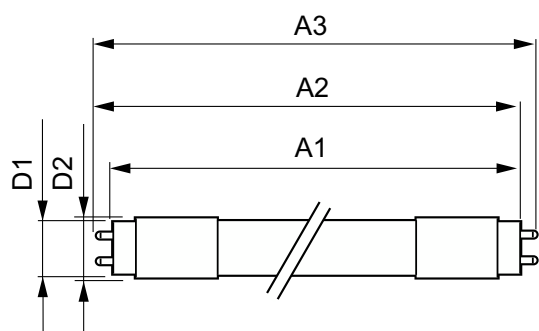


Données photométriques

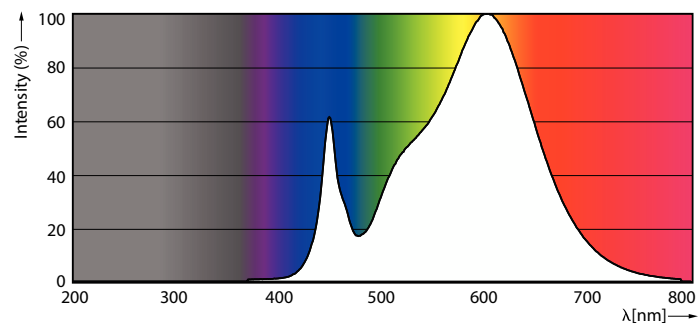

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	16 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	403658
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Données logistiques	
Full EOC	871951431668300
Nom du produit de la commande	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8
Code de commande	31668300
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
Numéro de matériaux (12NC)	929002997002
Nom de produit complet	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8
EAN/UPC - Boîte	8719514316690


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	26 mm	28 mm	1 199 mm	1 205 mm	1 213 mm



General uniform lighting - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8


MASTER Value LEDtube Universal T8

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8


Durée de vie

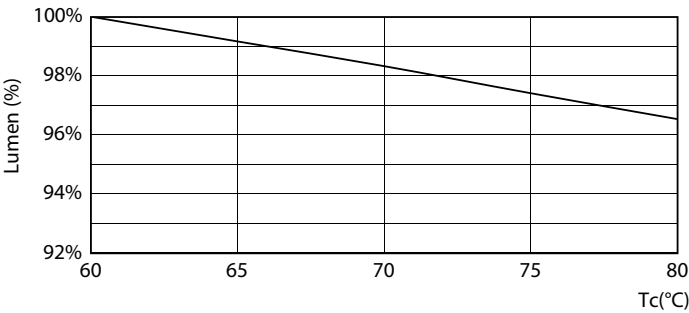

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8

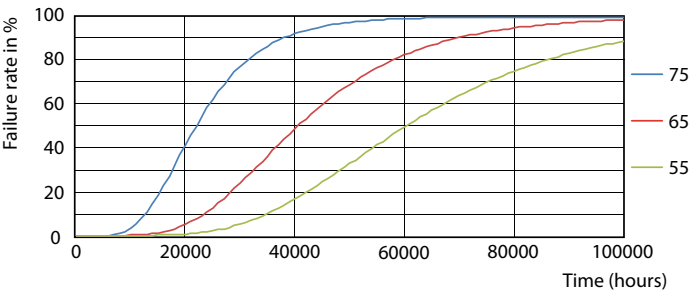

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8

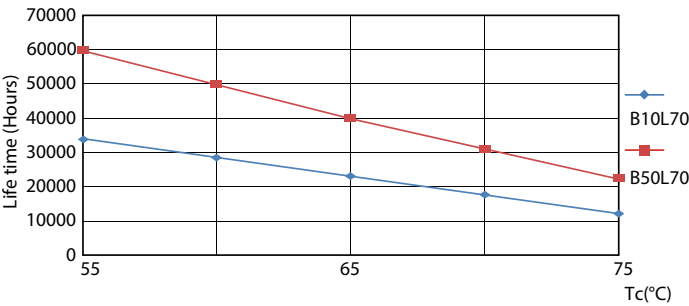


Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8

MASTER Value LEDtube Universal T8

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8

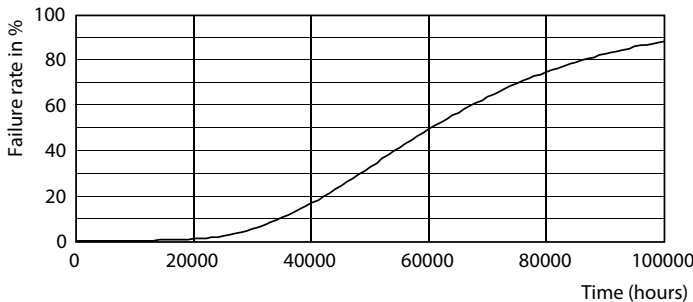

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8

