



# Master Value LEDtube T8

## MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8

En tant que solution LED hautes performances, le tube LED Master Value de qualité professionnel est idéal pour remplacer les lampes fluorescentes T8 à l'aide d'un ballast EM ou pour une installation directe sur le secteur. Ce produit offre un effet lumineux uniforme pour tout l'éclairage général, ainsi qu'une efficacité énergétique immédiate, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.

### Données du produit

#### Caractéristiques générales

Culot	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie nominale (nom.)	50000 h
Cycle d'allumage	200000X
B50L70	50000 h

#### Photométries et Colorimétries

Code couleur	865 [ CCT de 6500 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	240 °
Flux lumineux (nom.)	3700 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	3700 lm
Angle du faisceau nominale	240 °
Température de couleur proximale (nom.)	6500 K
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	83
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

#### Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
--------------------	------------

Puissance (valeur nominale)	24 W
Courant lampe (max.)	112 mA
Courant lampe (min.)	103 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.9
Tension (nom.)	220-240 V

#### Températures

T-ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximum du boîtier (nom.)	60 °C

#### Gestion et gradation

Intensité réglable	Non
--------------------	-----

# Master Value LEDtube T8

## Matériaux et finitions

Longueur du produit 1500 mm

## Normes et recommandations


Classe énergétique A++  
 Produit à faible consommation oui  
 Marques d'homologation RoHS compliance Déclaration CE  
 Certificat KEMA  
 Consommation d'énergie kWh/1 000 h 24 kWh

## Données logistiques

Code de produit complet 871869964707000

Désignation Produit	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8
Code barre produit (EAN)	8718699647070
Code de commande	64707000
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929002022502
Poids net (pièce)	0,270 kg



## Schéma dimensionnel

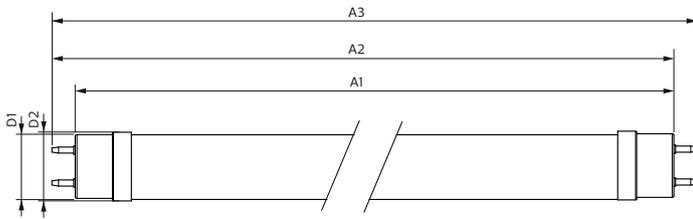

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm


TLED 5ft 220-240V 24-58W 3700lm6500K G13

## Données photométriques

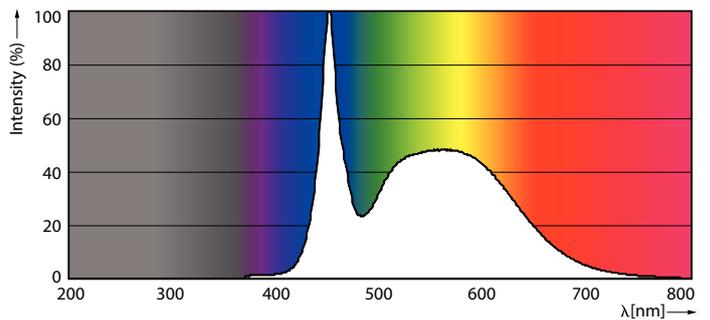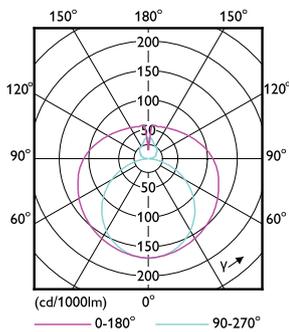

# Master Value LEDtube T8





## Données photométriques



© Philips Lighting B.V. Page 10

LEDtube 220-240V G13 5ft 3700lm 6500k

## Durée de vie

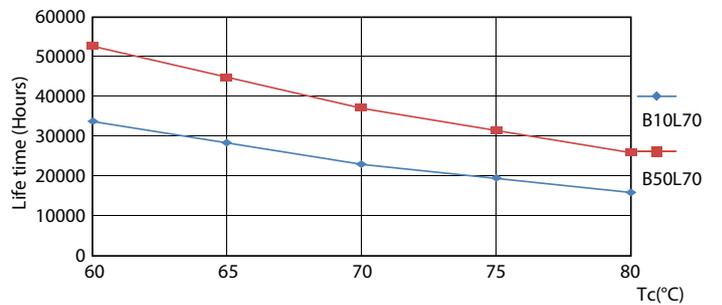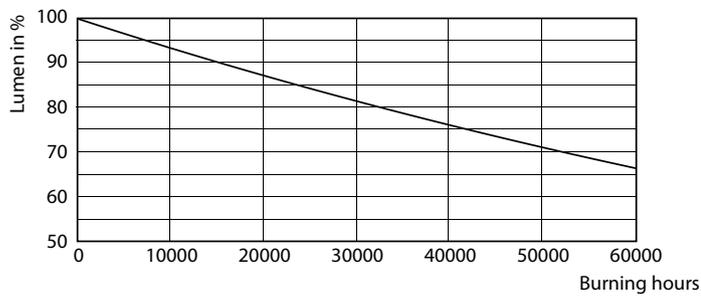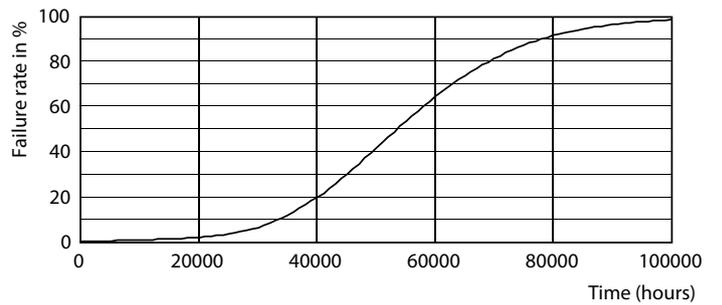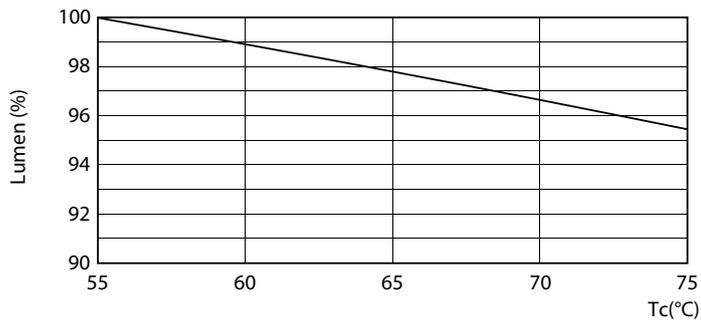

## Master Value LEDtube T8

### Durée de vie

