

DALLE 60x60 **SERIE «R-S»** 45 watts

|      |          |      |      |          |          |              |      |         |          |         |                |  |    |                |
|------|----------|------|------|----------|----------|--------------|------|---------|----------|---------|----------------|--|----|----------------|
| 45 W | UGR < 19 | 110° | IP40 | IRC > 80 | PF > 0.9 | driver LIFUD | 650° | L80/B10 | EN 62471 | KG 2.97 | GARANTIE 3 ANS |  | CE | ROHS compliant |
|------|----------|------|------|----------|----------|--------------|------|---------|----------|---------|----------------|--|----|----------------|

## APPLICATIONS

- Bureaux, commerces, immeubles
- Hôpitaux, enseignement
- Hôtels, boutiques
- Salles de conférences & réunion
- Usines et bureaux

## DONNÉES TECHNIQUES

- Tension : 220-240 Vac / 50-60 Hz
- Courant maxi : 1,05 A
- Type LED : LED SMD 4014
- Réflecteur : PS opal
- Cadre : aluminium RAL 9003
- Durée de vie : L80/B10  
(50 000 hrs à 80% du flux minimum, 10% maxi. des LED hors service)

Sécurité photo-biologique :  
EN 62471 (risque 0)


Syst. LGP : lumière douce et uniforme  
Economie d'énergie de 50%

Faible éblouissement  
Excellente protection contre la fatigue  
oculaire




Connecteur rapide

## COMPATIBLE :

- 0-10V
- DALI
- DALI push
- Push Button

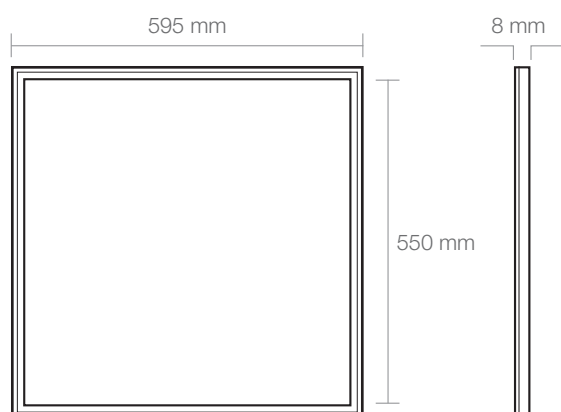INSTALLATION **SAILLIE**

Kit démontable  
ref. KITDEMONT6060  
Kit 1 pièce  
ref. KITFIXATION6060X

INSTALLATION  
DANS **LE PLACO**  
KITPLACO6060INSTALLATION  
EN **SUSPENSION**  
KITSUSPENSIONY6060  
2 câbles en YCONDITIONS REQUISES  
POUR **UN UGR < 19**

H = hauteur  
x = largeur  
y = longueur

## 1- FACTEUR DE RÉFLEXION

- plafond : 0.7
- mur : 0.5
- bureau : 0.2

## 2- DIMENSIONS DE LA PIÈCE

- largeur (x) = 2 x hauteur / longueur (y) ≤ 4 x hauteur
- ou
- largeur (x) = 4 x hauteur / longueur (y) ≤ 3 x hauteur

## CARACTÉRISTIQUES

| RÉFÉRENCE            | TYPE LED        | UGR         | T°. COULEUR | RENDU LUM.    | PUISSANCE | LUMENS   |
|----------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|-----------|----------|
| SC-PSC24CE6060-R45WS | LED<br>SMD 4014 | UGR<br>< 19 | 6 000 K     | blanc froid   | 45 watts  | 3 550 lm |
| SC-PSC24NE6060-R45WS |                 |             | 4 000 K     | blanc naturel |           | 3 500 lm |
| SC-PSC24WE6060-R45WS |                 |             | 3 000 K     | blanc chaud   |           | 3 240 lm |



Signcomplex

# FICHE TECHNIQUE

page 2

DALLE 60x60 **SERIE «R-S»** 45 watts

45 W

UGR  
< 19

110°

IP40

IRC  
> 80

PF  
> 0.9

driver  
LIFUD

650°

L80/B10

EN 62471

KG  
2.97

GARANTIE  
3 ANS



ROHS  
compliant

## CONNEXION

AC 200-240V  
50Hz









LED driver  
DC27-40V  
1.05A





Dalle LED




### 1- Installation **EN SAILLIE - kit démontable**

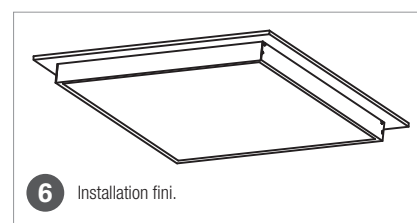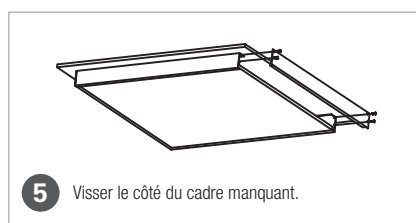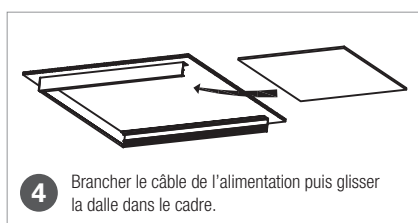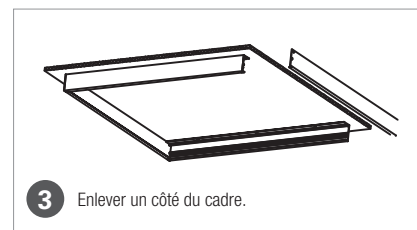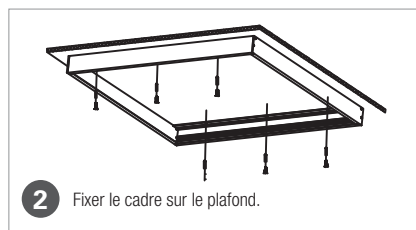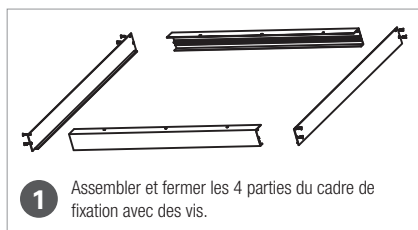

### 2- Installation **EN SAILLIE - kit 1 pièce**

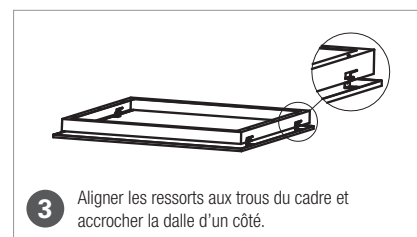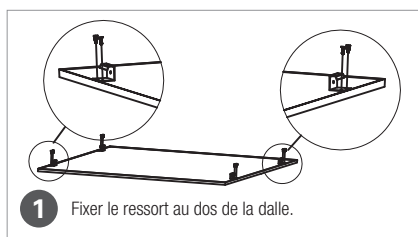

### 3- Installation **EN ENCASTRÉ - dalles standards**

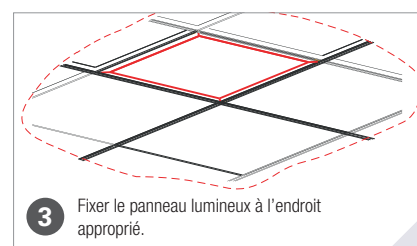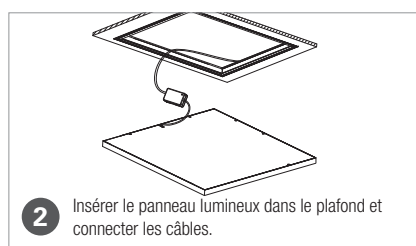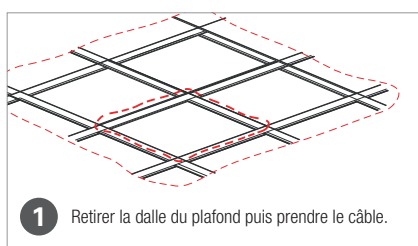



Signcomplex

# FICHE TECHNIQUE






page 3

## DALLE 60x60 **SERIE «R-S»** 45 watts

|      |             |      |      |             |             |                 |      |         |          |            |
|------|-------------|------|------|-------------|-------------|-----------------|------|---------|----------|------------|
| 45 W | UGR<br>< 19 | 110° | IP40 | IRC<br>> 80 | PF<br>> 0.9 | driver<br>LIFUD | 650° | L80/B10 | EN 62471 | KG<br>2.97 |
|------|-------------|------|------|-------------|-------------|-----------------|------|---------|----------|------------|







|                   |  |    |                   |
|-------------------|--|----|-------------------|
| GARANTIE<br>3 ANS |  | CE | ROHS<br>compliant |
|-------------------|--|----|-------------------|

### 4- Installation **EN ENCASTRÉ** - kit placo

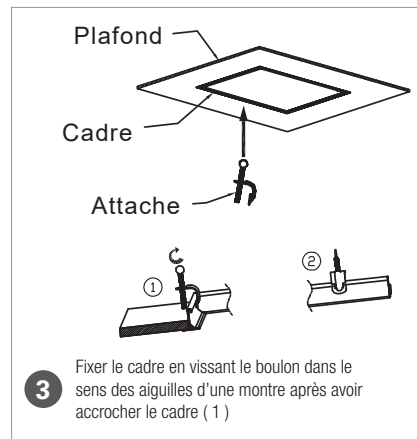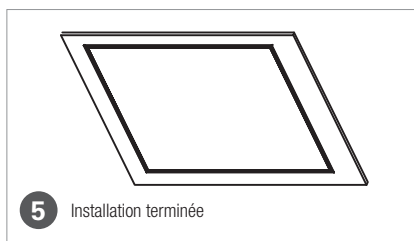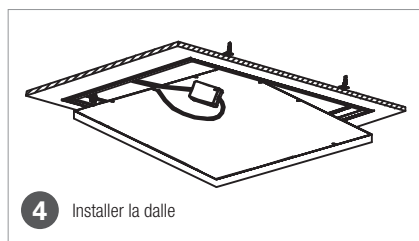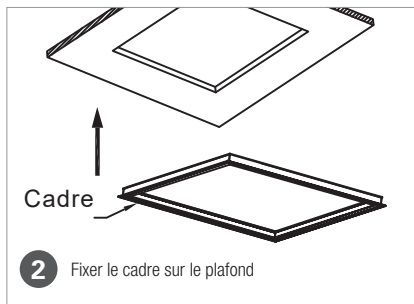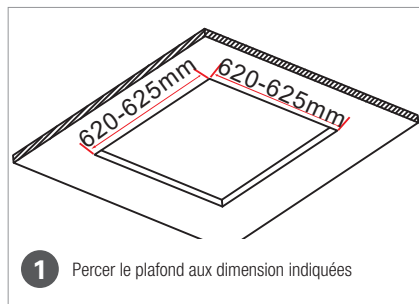

**REMARQUE :** l'espace entre la dalle et le plafond supérieur doit être supérieur à 200 mm

### 5- Installation **EN SUSPENSION** - suspension Y

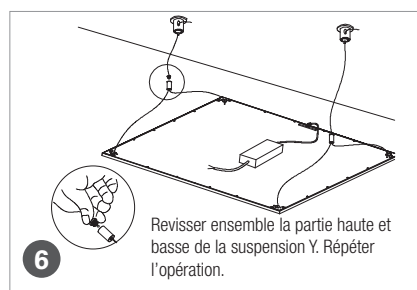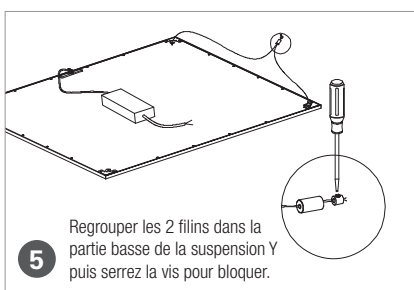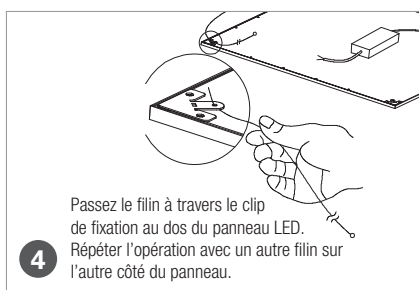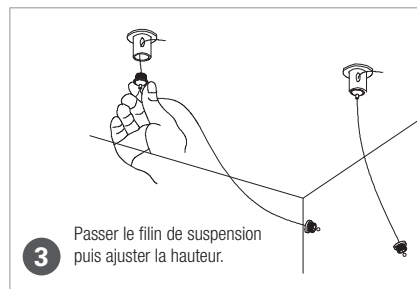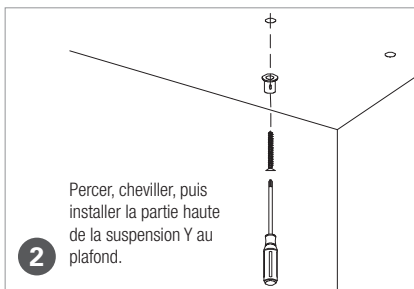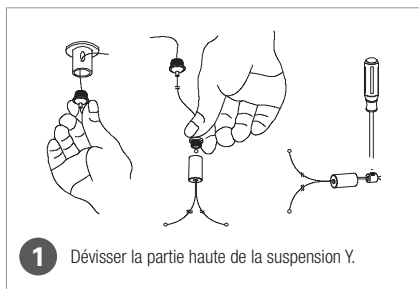

DALLE 60x60 **SERIE «R-S»** 45 watts

|      |             |      |      |             |             |                 |      |         |          |            |                   |  |    |                   |
|------|-------------|------|------|-------------|-------------|-----------------|------|---------|----------|------------|-------------------|--|----|-------------------|
| 45 W | UGR<br>< 19 | 110° | IP40 | IRC<br>> 80 | PF<br>> 0.9 | driver<br>LIFUD | 650° | L80/B10 | EN 62471 | KG<br>2.97 | GARANTIE<br>3 ANS |  | CE | ROHS<br>compliant |
|------|-------------|------|------|-------------|-------------|-----------------|------|---------|----------|------------|-------------------|--|----|-------------------|

**VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE RACCORDEMENT AVANT L'INSTALLATION.**

L'alimentation électrique doit être coupée au tableau électrique avant l'installation. Risque de dommages techniques et corporels si cela n'est pas respecté : toute opération contre-indiquée peut endommager l'installation et mettre en danger autrui. Vérifier les caractéristiques du driver et la compatibilité avec le produit.

L'installation de l'appareil et le raccordement électrique doivent être réalisés dans les règles de l'art. Avant l'installation, estimez au préalable la quantité nécessaire de panneaux lumineux. En fonction de la puissance d'un panneau et de la puissance totale de l'installation, établir un plan d'alimentation électrique. Les non professionnels ne sont pas autorisés à manipuler les produits sur des lignes à haute tension. En cas de défaut et pour éviter tout danger, merci de nous contacter dans les meilleurs délais.

## INFORMATIONS PACKAGING

- Poids net : 2.97 Kg
- Dimensions du carton : 680 x 636 x 40 mm
- Nbre pièces / carton : 6 pièces
- Poids total : 18.5 Kg
- Dimensions du carton : 650 x 260 x 710 mm

