


DALLE 30x120 **SÉRIE «RS»** 45 watts

APPLICATIONS

- Bureaux, commerces, immeubles
- Hôpitaux, enseignement
- Hôtels, boutiques
- Salles de conférences & réunion
- Usines et bureaux

DONNÉES TECHNIQUES

- Tension : 220-240 Vac / 50-60 Hz
- Courant maxi : 1,05 A
- Type LED : LED SMD 4014
- Réflecteur : PS opal
- Cadre : aluminium RAL 9003
- Durée de vie : L80/B10
(50 000 hrs à 80% du flux minimum, 10% maxi. des LED hors service)

Sécurité photo-biologique :
EN 62471 (risque 0)

Lumière douce et uniforme
avec économie d'énergie de 50%

Faible éblouissement
Excellente protection contre la fatigue
oculaire

Je choisis mon
alimentation dimmable

DRIVER-R45WS-T
driver triac

DRIVER-RS-DP
driver dali-push

DRIVER-R45WS-010
driver 0-10 volts



**installation
en SAILLIE**


KITDEMONT3012
(en kit)

**installation
en SUSPENSION**

KITSUSPENSIONY3012
(comprend 3 filins en "Y")

**ENCASTRÉ dans
le placé**

KITPLAC03012
(1 pièce)

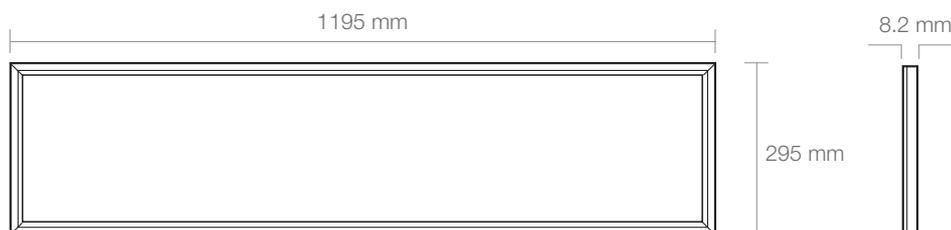

CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	TYPE LED	UGR	T°. COULEUR	RENDU LUM.	PUISSANCE	LUMENS
SC-PSC24CE3012-R45WS	LED SMD 4014	UGR < 19	6 000 K	blanc froid	45 watts	3 800 lm
SC-PSC24NE3012-R45WS			4 000 K	blanc naturel		3 720 lm
SC-PSC24WE3012-R45WS			3 000 K	blanc chaud		3 350 lm

SIGNCOMPLEX FRANCE

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY
Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03




Signcomplex

FICHE TECHNIQUE


DALLE 30x120 SÉRIE «RS» 45 watts

45 watts	UGR < 19	110°		IP40	IRC > 80	PF > 0.9		240 Vac		L80/B10	EN 62471	garantie 3 ANS			RoHS compliant
----------	----------	------	--	------	----------	----------	--	---------	--	---------	----------	----------------	--	--	----------------


CONNEXION

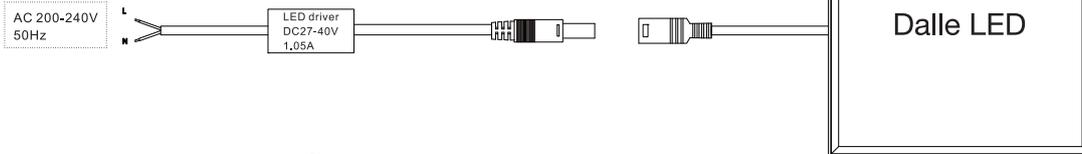

1- Installation en saillie - KIT DÉMONTABLE

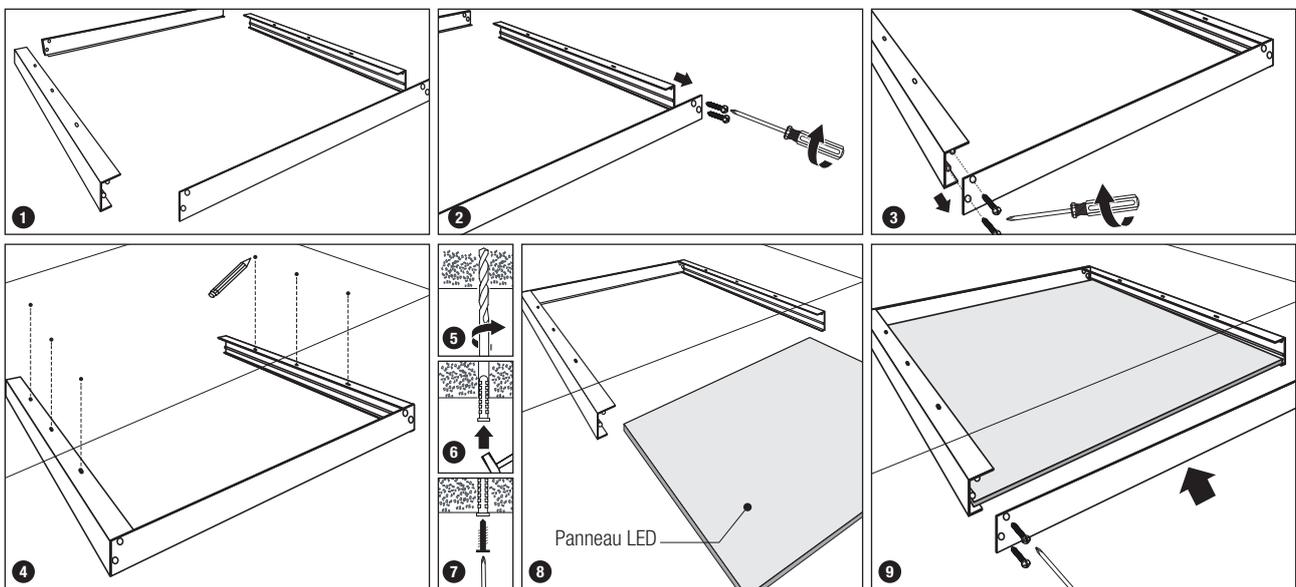

2- Installation en encastré - KIT PLACO

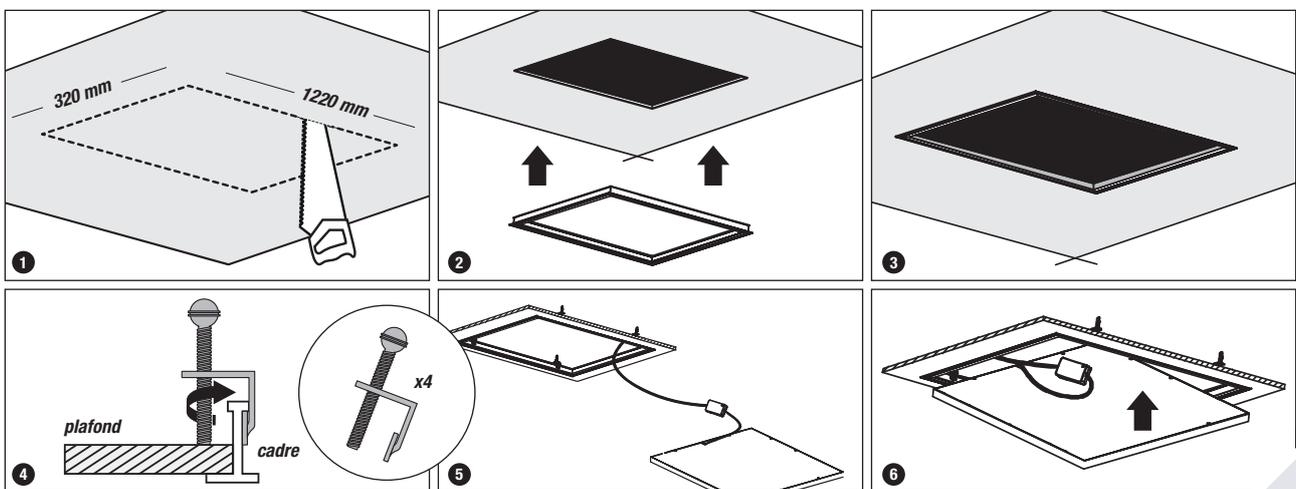

SIGNCOMPLEX FRANCE

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY
Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03




DALLE 30x120 SÉRIE «RS» 45 watts


45 watts	UGR < 19	110°		IP40	IRC > 80	PF > 0.9		240 Vac	2.97	L80/B10	EN 62471
----------	----------	------	--	------	----------	----------	--	---------	------	---------	----------

garantie 3 ANS		CE	RoHS compliant
----------------	--	----	----------------

3- Installation en suspension - KIT SUSPENSION «Y»

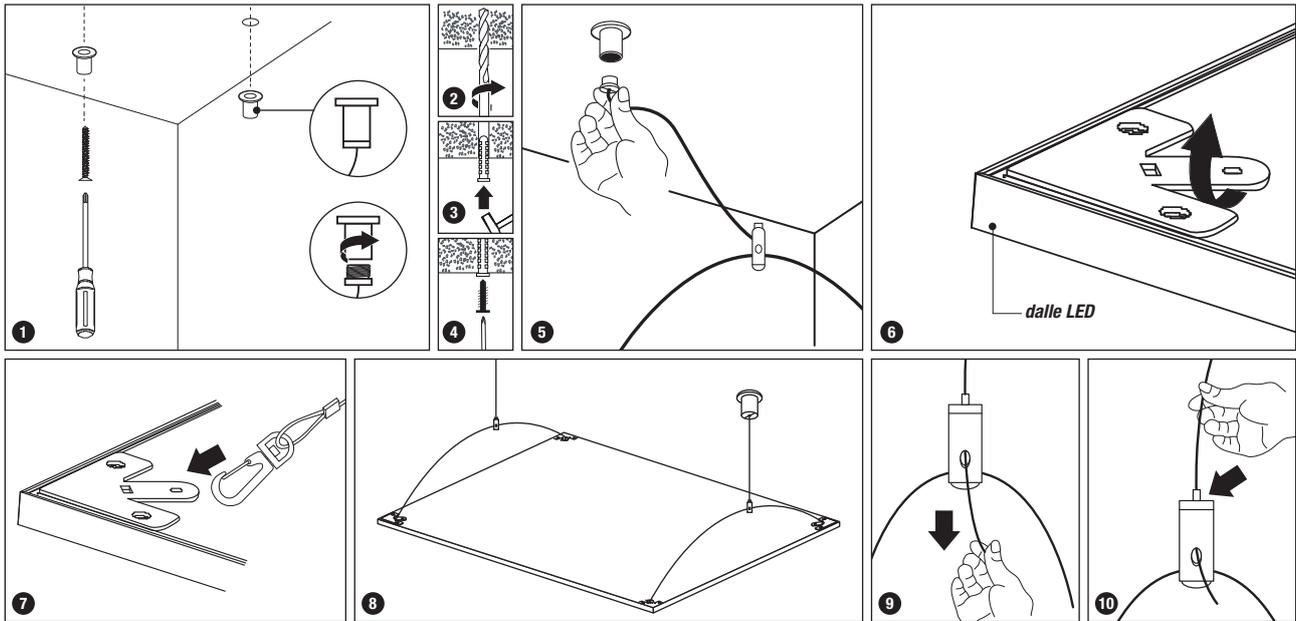

4- Installation en encastré - DALLE STANDARD

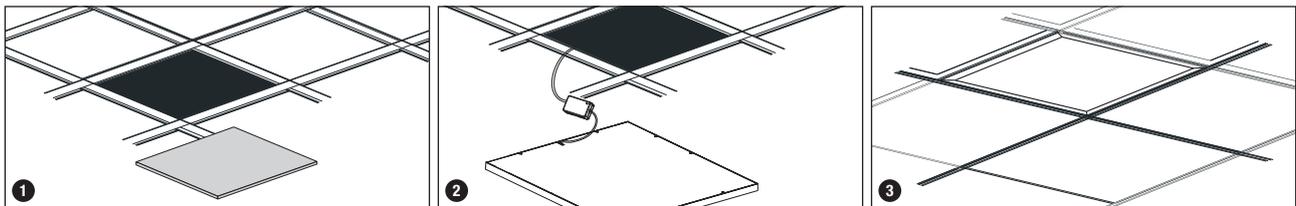

informations PACKAGING

Poids net : **2.97 Kg**
 Dimensions du carton : **1235 x 380 x 46 mm**
 Nbre pièces / carton : **6 pièces**
 Poids total : **19.4 Kg**
 Dimensions du carton : **1250 x 285 x 415 mm**

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE RACCORDEMENT AVANT L'INSTALLATION.

L'alimentation électrique doit être coupée au tableau électrique avant l'installation. Risque de dommages techniques et corporels si cela n'est pas respecté : toute opération contre-indiquée peut endommager l'installation et mettre en danger autrui. Vérifier les caractéristiques du driver et la compatibilité avec le produit.

L'installation de l'appareil et le raccordement électrique doivent être réalisés dans les règles de l'art. Avant l'installation, estimez au préalable la quantité nécessaire de panneaux lumineux. En fonction de la puissance d'un panneau et de la puissance totale de l'installation, établir un plan d'alimentation électrique. Les non professionnels ne sont pas autorisés à manipuler les produits sur des lignes à haute tension. En cas de défaut et pour éviter tout danger, merci de nous contacter dans les meilleurs délais.

