

DALLE 30x120 **SÉRIE R** 45 watts

45W	UGR < 19	110°	IP40	IRC > 80	PF ≥ 0.95	L80/B10	EN 62471	KG 2.97	GARANTIE 3 ANS		CE	ROHS compliant
-----	-------------	------	------	-------------	--------------	---------	----------	------------	-------------------	--	----	-------------------

APPLICATIONS

- Bureaux, commerces, immeubles
- Hôpitaux, enseignement
- Hôtels, boutiques
- Salles de conférences & réunion
- Usines et bureaux

DONNÉES TECHNIQUES

- Tension : 220-240 Vac / 50-60 Hz
- Courant maxi : 1,05 A

- Type LED : LED SMD 4014
- Réflecteur : PS opal
- Cadre : aluminium RAL 9003

- Durée de vie : L80/B10

(50 000 hrs à 80% du flux minimum, 10% maxi. des LED hors service)


Sécurité photo-biologique :
EN 62471 (risque 0)

Lumière douce et uniforme
avec économie d'énergie de 50%


Faible éblouissement
Excellente protection contre la fatigue
oculaire

COMPATIBLE :


- 0-10V
- DALI
- DALI push
- Push Button

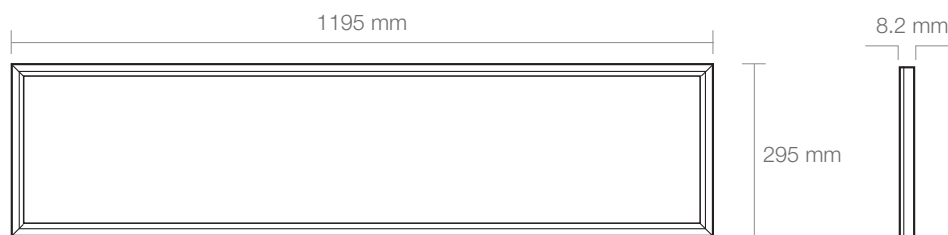


INSTALLATION
EN **SUSPENSION**
KITSUSPENSIONY3012
3 câbles en Y



INSTALLATION
EN **SAILLIE**
KITDEMONT3012



INSTALLATION
DANS **LE PLACO**
KITPLACO3012



CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	TYPE LED	UGR	T°. COULEUR	RENDU LUM.	PUISSANCE	LUMENS
SC-PSC24CE3012-R45W	LED SMD 4014	UGR < 19	6 000 K	blanc froid	45 watts	3 800 lm
SC-PSC24NE3012-R45W			4 000 K	blanc naturel		3 720 lm
SC-PSC24WE3012-R45W			3 000 K	blanc chaud		3 350 lm



Signcomplex


FICHE TECHNIQUE

page 2

DALLE 30x120 **SÉRIE R** 45 watts

45W	UGR < 19	110°	IP40	IRC > 80	PF ≥ 0.95	L80/B10	EN 62471	KG 2.97	GARANTIE 3 ANS		CE	ROHS compliant
-----	-------------	------	------	-------------	--------------	---------	----------	------------	-------------------	--	----	-------------------


CONNEXION

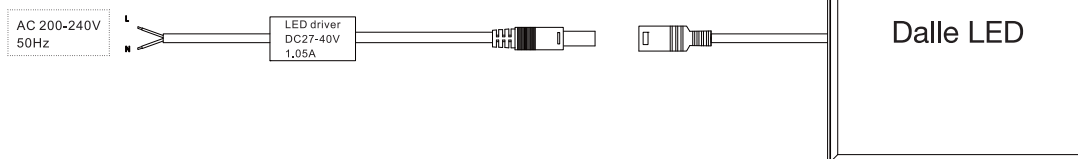


INFORMATIONS PACKAGING

- Poids net : 2.97 Kg
- Dimensions du carton : 1235 x 380 x 46 mm
- Nbre pièces / carton : 5 pièces
- Poids total : 15.5 Kg
- Dimensions du carton : 1250 x 285 x 415 mm

1- Installation **EN SAILLIE - kit démontable**

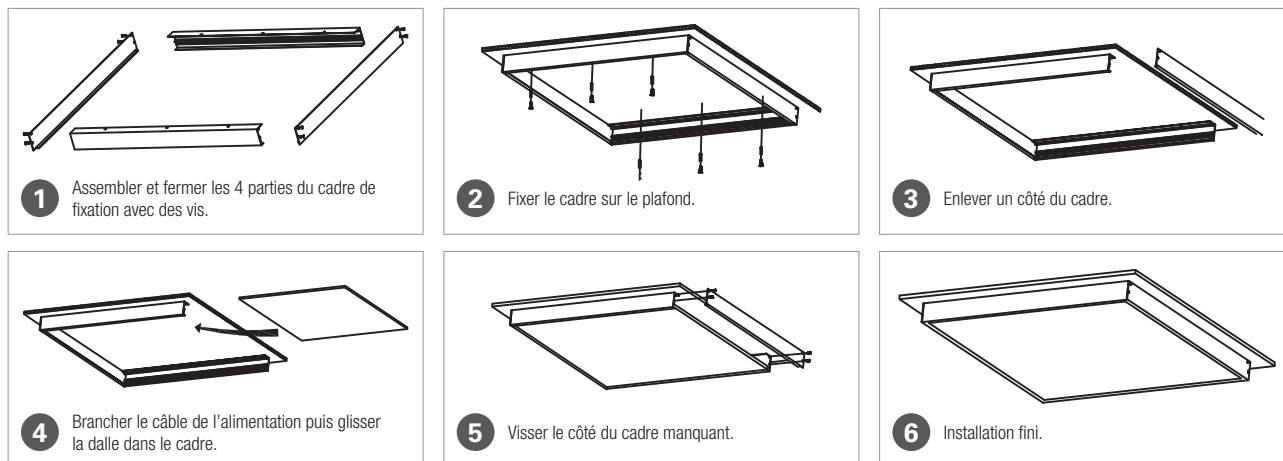

2- Installation **EN ENCASTRÉ - dalles standards**

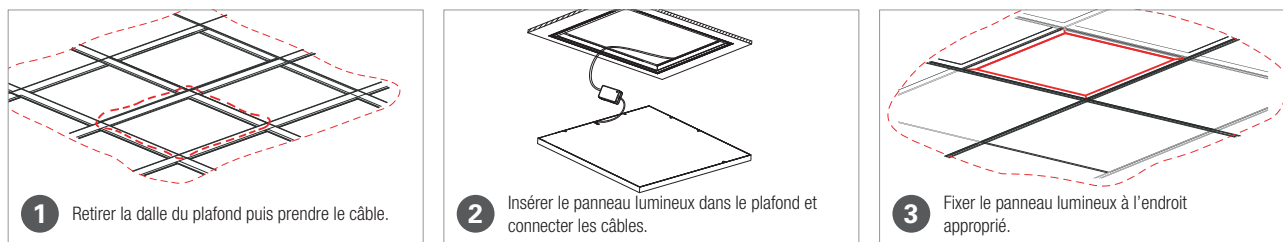



Signcomplex

FICHE TECHNIQUE






page 3

DALLE 30x120 **SÉRIE R** 45 watts

45W	UGR < 19	 110°	IP40	IRC > 80	PF ≥ 0.95	L80/B10	EN 62471	 KG 2.97
-----	-------------	----------	------	-------------	--------------	---------	----------	----------------







GARANTIE 3 ANS			ROHS compliant
-------------------	--	--	-------------------

3- Installation **EN ENCASTRÉ** - kit placo

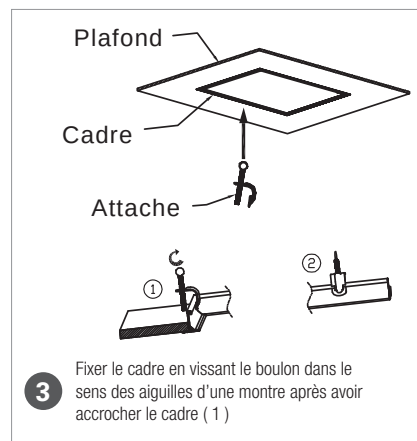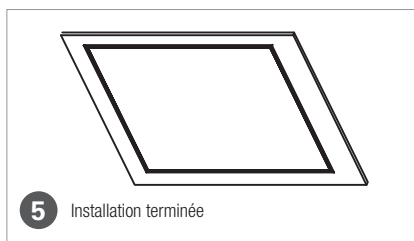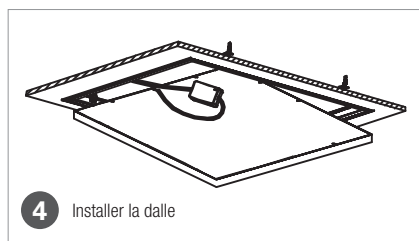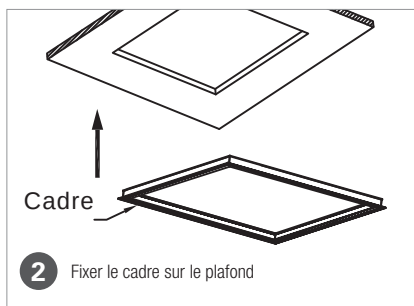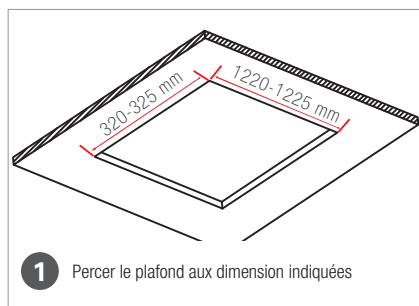

REMARQUE : l'espace entre la dalle et le plafond supérieur doit être supérieur à 200 mm

4- Installation **EN SUSPENSION** - suspension Y

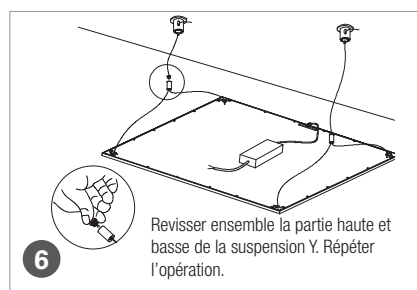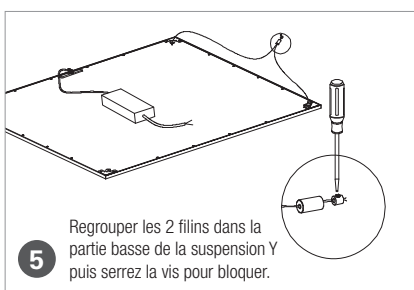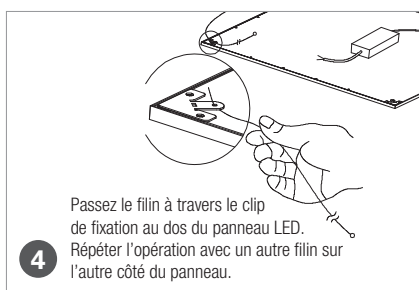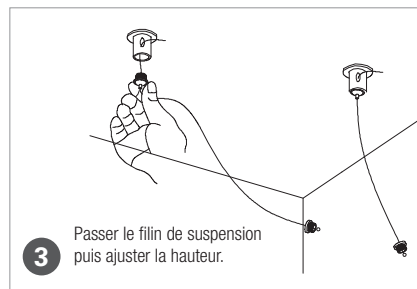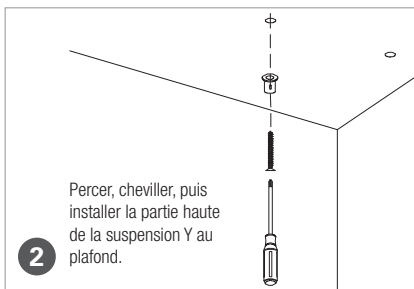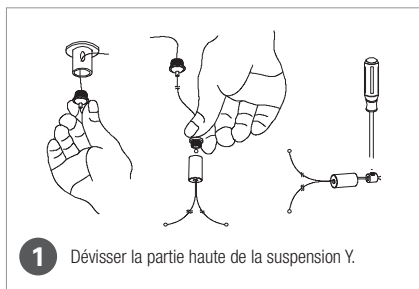



Signcomplex

FICHE TECHNIQUE

page 4

DALLE 30x120 **SÉRIE R** 45 watts

45W	UGR < 19	 110°	IP40	IRC > 80	PF ≥ 0.95	L80/B10	EN 62471	 KG 2.97	GARANTIE 3 ANS		CE	ROHS compliant
-----	-------------	--	------	-------------	--------------	---------	----------	--	-------------------	---	----	-------------------

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE RACCORDEMENT AVANT L'INSTALLATION.

L'alimentation électrique doit être coupée au tableau électrique avant l'installation. Risque de dommages techniques et corporels si cela n'est pas respecté : toute opération contre-indiquée peut endommager l'installation et mettre en danger autrui. Vérifier les caractéristiques du driver et la compatibilité avec le produit.

L'installation de l'appareil et le raccordement électrique doivent être réalisés dans les règles de l'art. Avant l'installation, estimez au préalable la quantité nécessaire de panneaux lumineux. En fonction de la puissance d'un panneau et de la puissance totale de l'installation, établir un plan d'alimentation électrique. Les non professionnels ne sont pas autorisés à manipuler les produits sur des lignes à haute tension. En cas de défaut et pour éviter tout danger, merci de nous contacter dans les meilleurs délais.

