

DALLE 60x60 **SERIE «R-s»** 35 watts

35 W	UGR < 19	110°	IP40	IRC > 80	PF > 0.9	driver LIFUD	650°	L80/B10	EN 62471	KG 2.80	GARANTIE 3 ANS		CE	ROHS compliant
------	----------	------	------	----------	----------	--------------	------	---------	----------	---------	----------------	--	----	----------------

APPLICATIONS

- Bureaux, commerces, immeubles
- Hôpitaux, enseignement
- Hôtels, boutiques
- Salles de conférences & réunion
- Usines et bureaux

DONNÉES TECHNIQUES

- Tension : 220-240 Vac / 50-60 Hz
- Courant maxi : 900 mA
- Type LED : LED SMD 4014
- Réflecteur : PS opal
- Cadre : aluminium RAL 9003
- Durée de vie : 50 000 heures


Syst. LGP : lumière douce et uniforme
Economie d'énergie de 50%

Faible éblouissement
Excellente protection contre la fatigue oculaire




Connecteur rapide

COMPATIBLE :

- 0-10V
- DALI
- DALI push
- Push Button

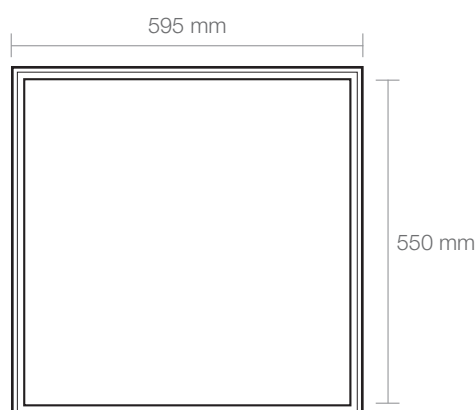INSTALLATION **SAILLIE**

Kit démontable
ref. KITDEMONT6060
Kit 1 pièce
ref. KITFIXATION6060X

INSTALLATION
DANS **LE PLACO**
KITPLACO6060INSTALLATION
EN **SUSPENSION**
KITSUSPENSIONY6060
comprend 2 filinsCONDITIONS REQUISES
POUR **UN UGR < 19**

H = hauteur
x = largeur
y = longueur

1- FACTEUR DE RÉFLEXION

- plafond : 0.7
- mur : 0.5
- bureau : 0.2

2- DIMENSIONS DE LA PIÈCE

- largeur (x) = 2 x hauteur / longueur (y) ≤ 4 x hauteur
- ou
- largeur (x) = 4 x hauteur / longueur (y) ≤ 3 x hauteur

CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	TYPE LED	UGR	T°. COULEUR	RENDU LUM.	PUISSANCE	LUMENS
SC-PSC24CE6060-R35WS	LED SMD 4014	UGR < 19	6 000 K	blanc froid	35 watts	2 760 lm
SC-PSC24NE6060-R35WS			4 000 K	blanc naturel		2 700 lm
SC-PSC24WE6060-R35WS			3 000 K	blanc chaud		2 520 lm



Signcomplex

FICHE TECHNIQUE


page 2

DALLE 60x60 **SERIE «R-s»** 35 watts


35 W	UGR < 19	110°	IP40	IRC > 80	PF > 0.9	driver LIFUD	650°	L80/B10	EN 62471	KG 2.80
------	----------	------	------	----------	----------	--------------	------	---------	----------	---------

GARANTIE 3 ANS		CE	ROHS compliant
----------------	--	----	----------------

CONNEXION

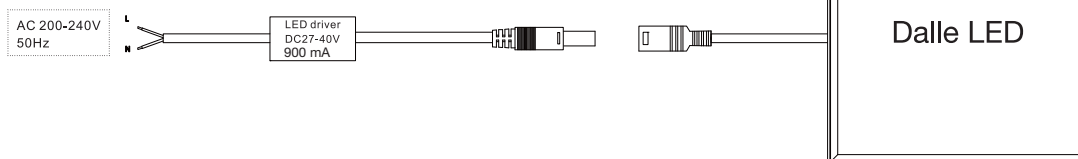


1- Installation **EN SAILLIE - kit démontable**

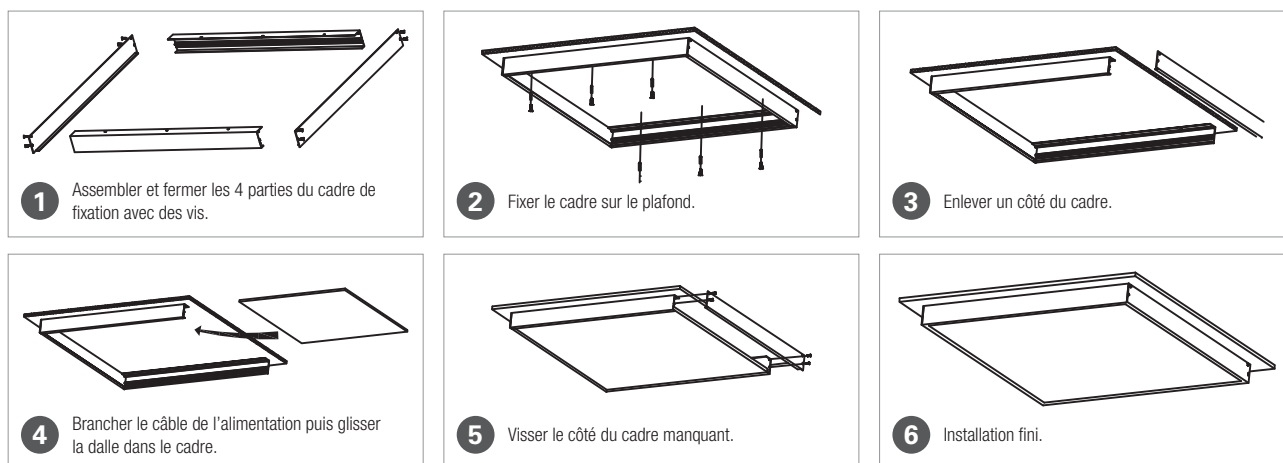

2- Installation **EN SAILLIE - kit 1 pièce**



3- Installation **EN ENCASTRÉ - dalles standards**

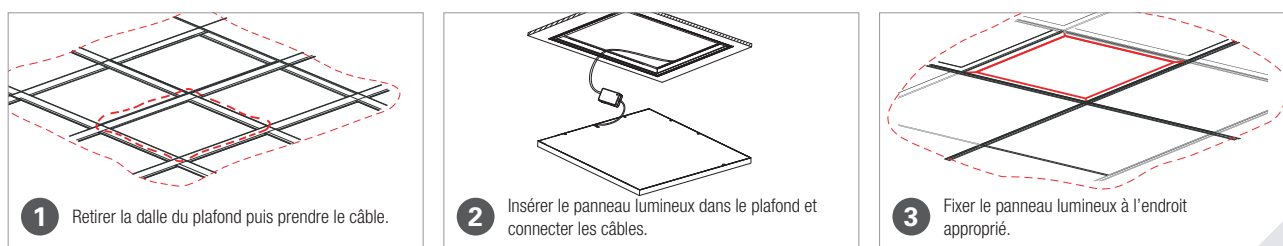



Signcomplex

FICHE TECHNIQUE






page 3

DALLE 60x60 **SERIE «R-s»** 35 watts

35 W	UGR < 19	110°	IP40	IRC > 80	PF > 0.9	driver LIFUD	650°	L80/B10	EN 62471	KG 2.80
------	----------	------	------	----------	----------	--------------	------	---------	----------	---------







GARANTIE 3 ANS		CE	ROHS compliant
----------------	--	----	----------------

4- Installation **EN ENCASTRÉ** - kit placo

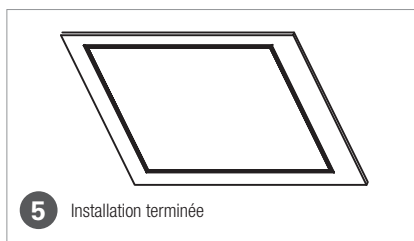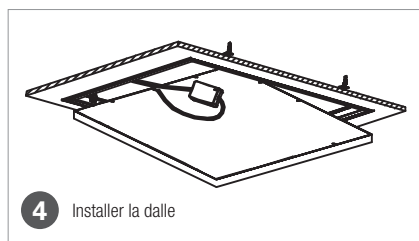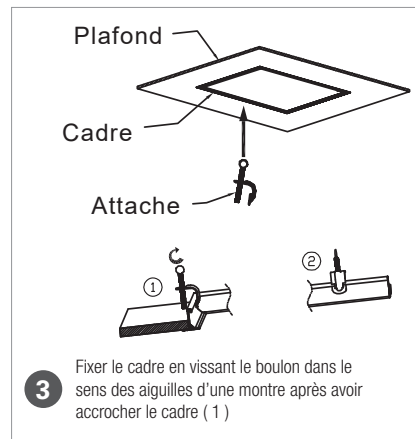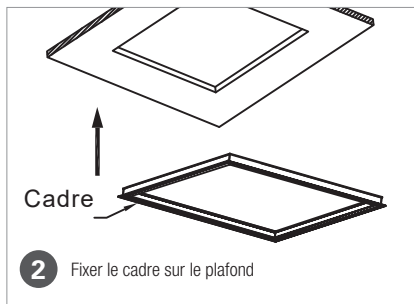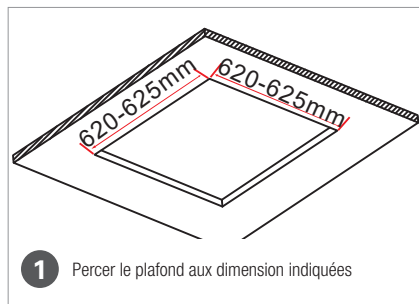

REMARQUE : l'espace entre la dalle et le plafond supérieur doit être supérieur à 200 mm

5- Installation **EN SUSPENSION** - suspension Y

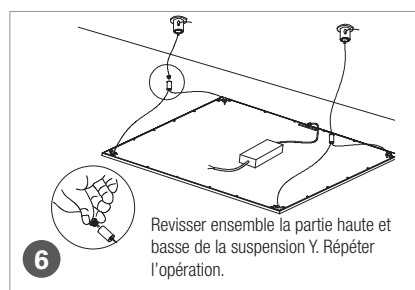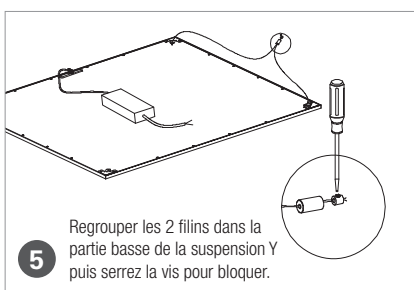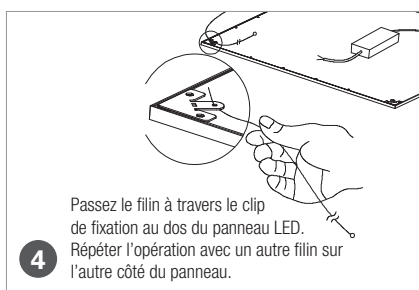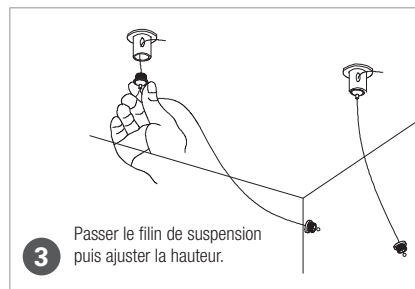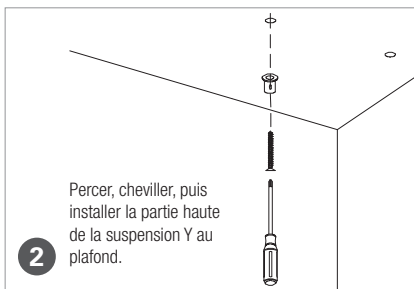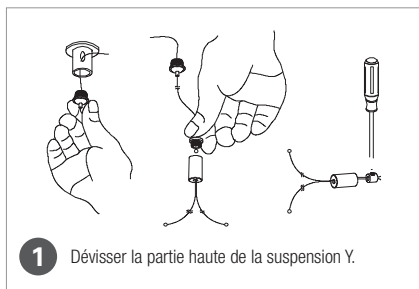



Signcomplex

FICHE TECHNIQUE

page 4

DALLE 60x60 **SERIE «R-s»** 35 watts

35 W	UGR < 19	110°	IP40	IRC > 80	PF > 0.9	driver LIFUD	650°	L80/B10	EN 62471	KG 2.80	GARANTIE 3 ANS		CE	ROHS compliant
------	-------------	------	------	-------------	-------------	-----------------	------	---------	----------	------------	-------------------	--	----	-------------------

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE RACCORDEMENT AVANT L'INSTALLATION.

L'alimentation électrique doit être coupée au tableau électrique avant l'installation. Risque de dommages techniques et corporels si cela n'est pas respecté : toute opération contre-indiquée peut endommager l'installation et mettre en danger autrui. Vérifier les caractéristiques du driver et la compatibilité avec le produit.

L'installation de l'appareil et le raccordement électrique doivent être réalisés dans les règles de l'art. Avant l'installation, estimez au préalable la quantité nécessaire de panneaux lumineux. En fonction de la puissance d'un panneau et de la puissance totale de l'installation, établir un plan d'alimentation électrique. Les non professionnels ne sont pas autorisés à manipuler les produits sur des lignes à haute tension. En cas de défaut et pour éviter tout danger, merci de nous contacter dans les meilleurs délais.

INFORMATIONS PACKAGING

- Poids net : 2.80 Kg
- Dimensions du carton : 685 x 635 x 46 mm
- Nbre pièces / carton : 5 pièces
- Poids total : 14.7 Kg
- Dimensions du carton : 650 x 285 x 715 mm

