

DALLE **SERIE X** 30 watts

APPLICATIONS

- Bureaux, commerces, immeubles
- Hôpitaux, enseignement
- Hôtels, boutiques
- Salles de conférences & réunion
- Usines et bureaux

DONNÉES TECHNIQUES

- Tension : 220-240 Vac / 50-60 Hz
- Courant maxi : 1,1 A
- Type LED : LED SMD 4014
- Réflecteur : PS opal
- Cadre : aluminium RAL 9003
- Durée de vie : 50 000 heures




Syst. LGP : lumière douce et uniforme
Economie d'énergie de 50%

Faible éblouissement
Excellente protection contre la fatigue oculaire

Connecteur rapide

COMPATIBLE :


- 0-10V
- DALI
- DALI push
- Push Button

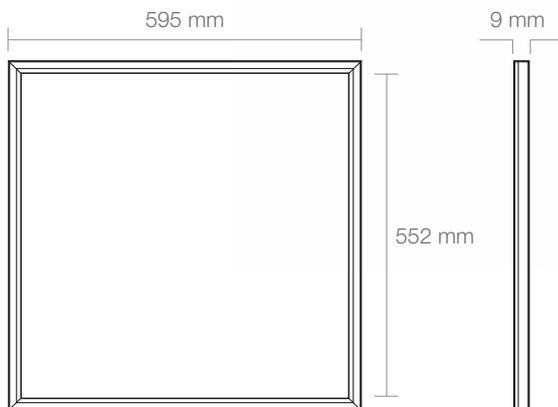INSTALLATION **SAILLIE**


Kit démontable
ref. KITDEMONT6060
En 1 pièce
ref. KITFIXATION6060X

INSTALLATION EN **SUSPENSION**

SUSPENSIONY
2 pièces

INSTALLATION DANS **LE PLACO**

KITPLACO6060



CONDITIONS REQUISES

POUR UN UGR < 19

H = hauteur
x = largeur
y = longueur

1- FACTEUR DE RÉFLEXION

- plafond : 0.7
- mur : 0.5
- bureau : 0.2

2- DIMENSIONS DE LA PIÈCE




- largeur (x) = 2 x hauteur / longueur (y) ≤ 4 x hauteur
- ou
- largeur (x) = 4 x hauteur / longueur (y) ≤ 3 x hauteur

CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	TYPE LED	RATIO	T°. COULEUR	RENDU LUM.	PUISSANCE	LUMENS
SC-PSC24CE6060-X30WH	LED SMD 4014	100 lm/watts	6 000 K	blanc froid	30 watts	3 100 lm
SC-PSC24NE6060-X30WH			4 000 K	blanc naturel		3 022 lm
SC-PSC24WE6060-X30WH			3 000 K	blanc chaud		2 700 lm

SIGNCOMPLEX FRANCE

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY
Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03

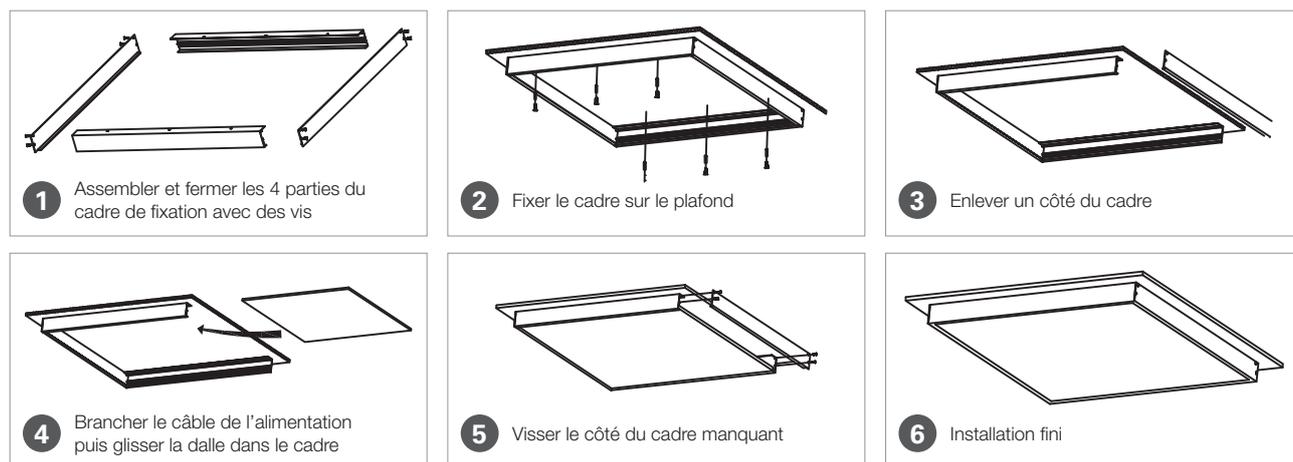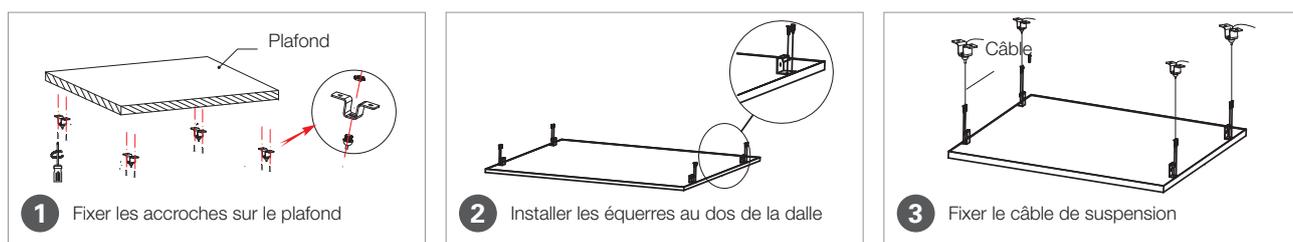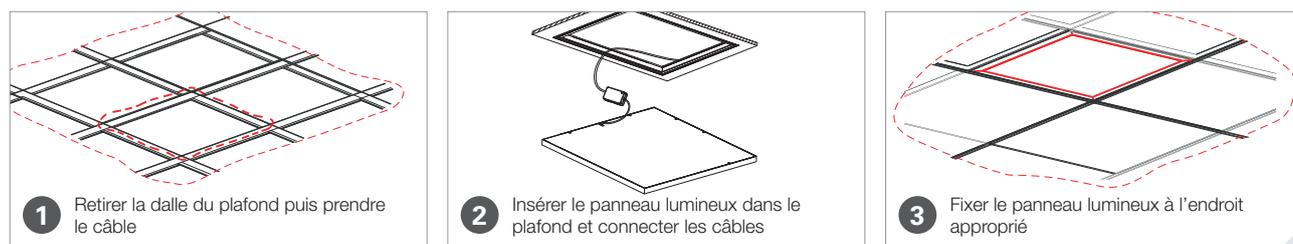
DALLE **SERIE X** 30 watts1- Installation **EN SAILLIE - kit démontable**2- Installation **EN SAILLIE - kit 1 pièce**3- Installation **EN SUSPENSION**4- Installation **EN ENCASTRÉ - dalles standards**

SIGNCOMPLEX FRANCE


3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY
Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03

DALLE **SERIE X** 30 watts


30 W	100 lm/W	UGR < 19	110°	IP40	IRC > 80	PF > 0.9	KG 2.97	GARANTIE 3 ANS			ROHS compliant
------	----------	----------	------	------	----------	----------	---------	----------------	--	--	----------------

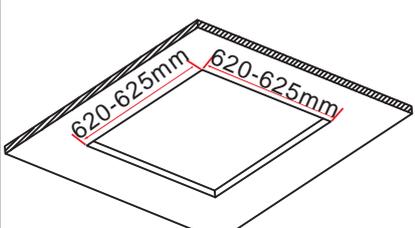5- Installation **EN ENCASTRÉ - kit placo**


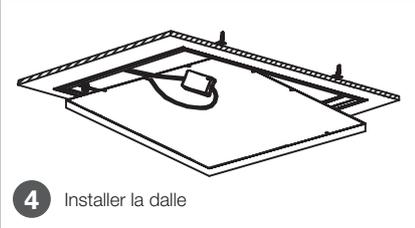
1 Percer le plafond aux dimension indiquées

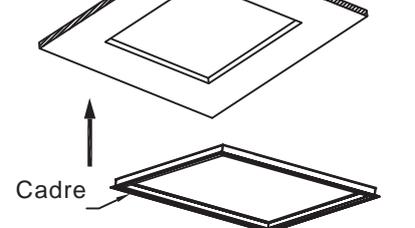


2 Fixer le cadre sur le plafond

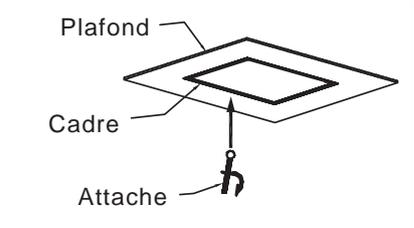

Plafond
Cadre
Attache



4 Installer la dalle

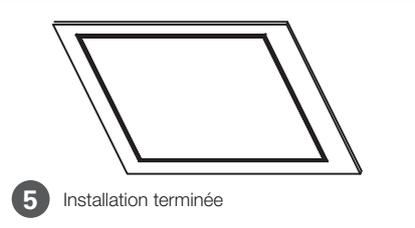

5 Installation terminée

3 Fixer le cadre en vissant le boulon dans le sens des aiguilles d'une montre après avoir accrocher le cadre (1)

REMARQUE : l'espace entre la dalle et le plafond supérieur doit être supérieur à 200 mm

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE RACCORDEMENT AVANT L'INSTALLATION.

L'alimentation électrique doit être coupée au tableau électrique avant l'installation. Risque de dommages techniques et corporels si cela n'est pas respecté : toute opération contre-indiquée peut endommager l'installation et mettre en danger autrui. Vérifier les caractéristiques du driver et la compatibilité avec le produit.

L'installation de l'appareil et le raccordement électrique doivent être réalisés dans les règles de l'art. Avant l'installation, estimez au préalable la quantité nécessaire de panneaux lumineux. En fonction de la puissance d'un panneau et de la puissance totale de l'installation, établir un plan d'alimentation électrique. Les non professionnels ne sont pas autorisés à manipuler les produits sur des lignes à haute tension. En cas de défaut et pour éviter tout danger, merci de nous contacter dans les meilleurs délais.

**SIGNCOMPLEX FRANCE**

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY
Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03





DALLE **SERIE X** 30 watts



INFORMATIONS PACKAGING

- Poids net : 2.97 Kg
- Poids emballage : 15.48 Kg
- Nbre pièces / carton : 5 pièces
- Dimensions du carton : 710 x 260 x 650 mm

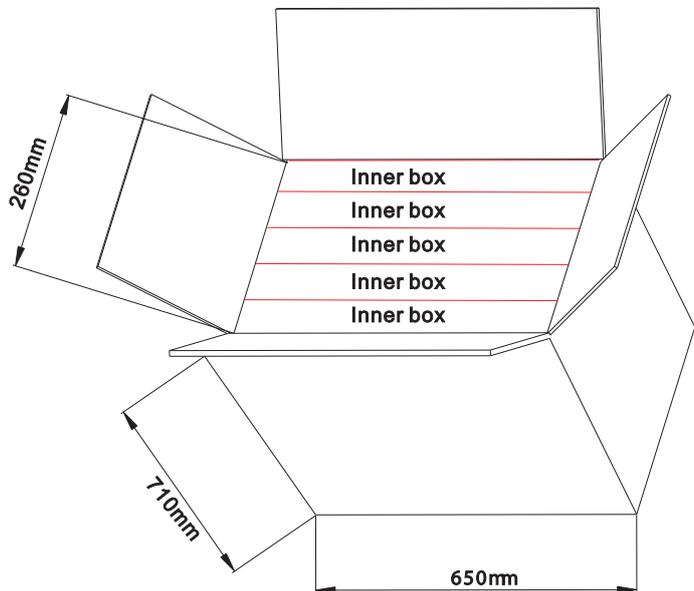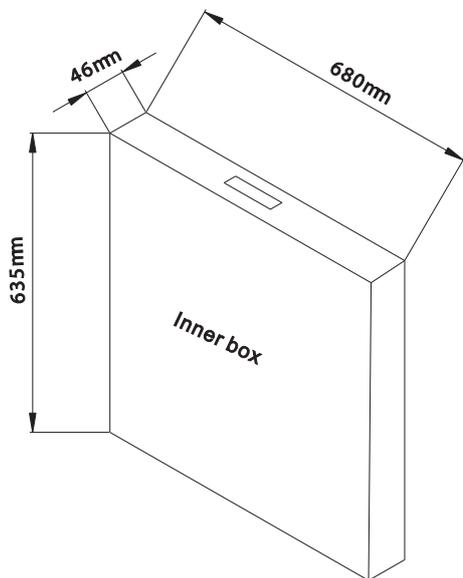

SIGNCOMPLEX FRANCE