




DALLE LED SÉRIE F - CARRÉ

Pavé à haute efficacité lumineuse (90 lm/watts) élégant, finition blanc RAL 9003, cadre aluminium. Diffuseur polycarbonate haute transmission de lumière.



APPLICATIONS



- Bureaux commerciaux
- Commerces, centre commercial
- Hôtels
- Salles de conférences & réunion
- Supermarchés

DONNÉES TECHNIQUES

- Tension d'entrée : 220 - 240 V
- Puissance : 18 / 35 / 45 / 55 watts
- Option dimmable : 0-10V / DALI (sauf pour 55 watts)
- Réflecteur : Polycarbonate opale
- Facteur de puissance : > 0.95
- Humidité : 15% / 90% RH
- Efficacité alimentation : $\geq 88\%$
- Durée de vie : 50 000 heures
- Poids nets : 3.4 kg (dalle 600x600)
- Poids nets : 2.7 kg (dalle 300x300)




DIMENSIONS

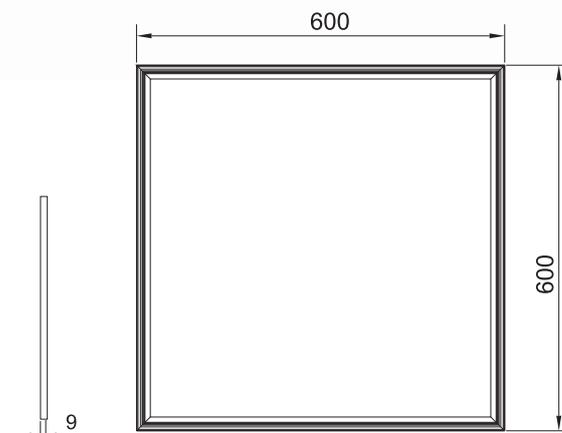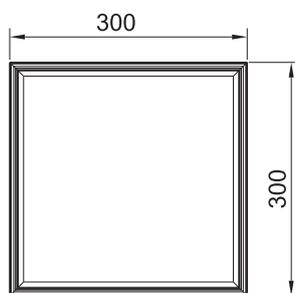



DALLE LED SÉRIE F - CARRÉ




Pavé à haute efficacité lumineuse (90 lm/watts) élégant, finition blanc RAL 9003, cadre aluminium. Diffuseur polycarbonate haute transmission de lumière.



CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	TEMP. COULEUR	RENDU LUM.	PUISSANCE	LUMENS	POIDS
SC-PSC24CE3030-F18W	300 x 300 mm	5000 K	blanc froid	18 watts	1 116 lm	2,7 Kg
SC-PSC24NE3030-F18W		4000 K	blanc naturel		1 170 lm	
SC-PSC24WE3030-F18W		3000 K	blanc chaud		1 018 lm	
SC-PSC24CE6060-F35W	600 x 600 mm	5000 K	blanc froid	35 watts	3 202 lm	3,4 Kg
SC-PSC24NE6060-F35W		4000 K	blanc naturel		3 203 lm	
SC-PSC24WE6060-F35W		3000 K	blanc chaud		2 690 lm	
SC-PSC24CE6060-F45W	600 x 600 mm	5000 K	blanc froid	45 watts	4 005 lm	3,4 Kg
SC-PSC24NE6060-F45W		4000 K	blanc naturel		4 020 lm	
SC-PSC24WE6060-F45W		3000 K	blanc chaud		3 430 lm	
SC-PSC24CE6060-F55W	600 x 600 mm	5000 K	blanc froid	55 watts	3 974 lm	3,4 Kg
SC-PSC24NE6060-F55W		4000 K	blanc naturel		3 977 lm	
SC-PSC24WE6060-F55W		3000 K	blanc chaud		4 075 lm	


INSTALLATIONS - en saillie

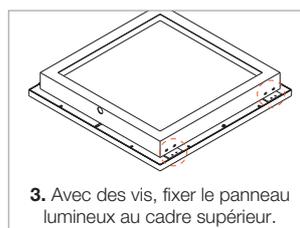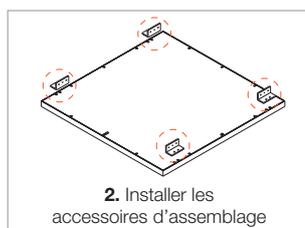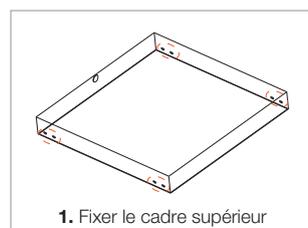






DALLE LED SÉRIE F - CARRÉ




Pavé à haute efficacité lumineuse (90 lm/watts) élégant, finition blanc RAL 9003, cadre aluminium. Diffuseur polycarbonate haute transmission de lumière.



INSTALLATIONS - intégration plafond

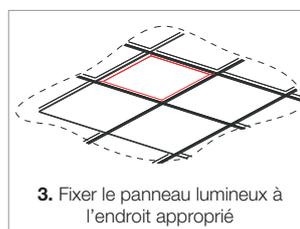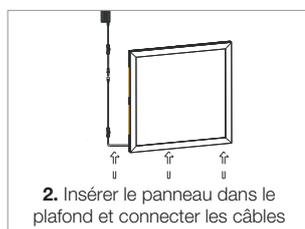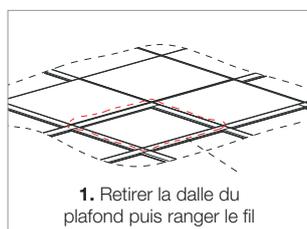

INSTALLATIONS - suspension

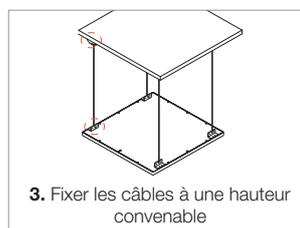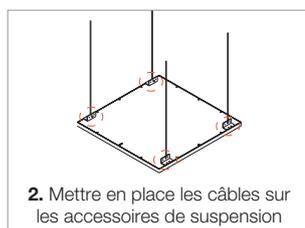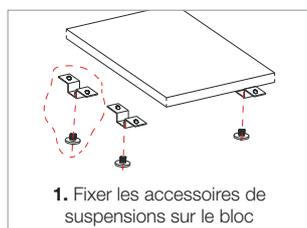

IMPORTANT

INFORMATIONS D'INSTALLATION :

- L'alimentation électrique doit être coupée avant l'installation. Fixer la lampe sur les trous d'installation. Le raccordement de l'alimentation électrique doit être scellé.
 - Avant utilisation, veillez à lire le mode d'emploi, afin de vous assurer que l'environnement de mise en oeuvre corresponde à celui-ci.
 - Vérifiez l'alimentation applicable avant utilisation.
 - Assurez-vous que le commutateur du produit est hors tension avant de le raccorder à l'alimentation électrique afin d'éviter toute électrocution.
 - Toute opération contre-indiquée peut endommager votre installation voire même vous mettre en danger.
 - Estimez au préalable la quantité nécessaire de panneaux lumineux, puis en fonction de la puissance d'un panneau et de la puissance totale désirée, établir un plan d'alimentation électrique.
 - Les non professionnels ne sont pas autorisés à manipuler les produits sur des lignes à haute tension.
- Pour éviter tout danger, si le câble flexible ou le fil extérieur est endommagé, il doit être échangé par le fournisseur ou un personnel qualifié similaire.