


Dalle 60x60 **SERIE PRO «RP» 35 watts haute luminosité**

## APPLICATIONS

- Bureaux, commerces, immeubles
- Hôpitaux, enseignement
- Hôtels, boutiques
- Conférences & réunion
- Usines et bureaux

## DONNÉES TECHNIQUES

- Tension : 220-240 Vac / 50-60 Hz
- Courant maxi : **1,05 A**
- Type LED : **LED SMD 4014**
- IRC : **IRC > 80**
- PF : **PF > 0.9**
- Cadre : aluminium **RAL 9003**
- Durée de vie : **L80/B10**  
(50 000 hrs à 80% du flux minimum, 10% maxi. des LED hors service)
- Risque photobiologique : **Risque 0**

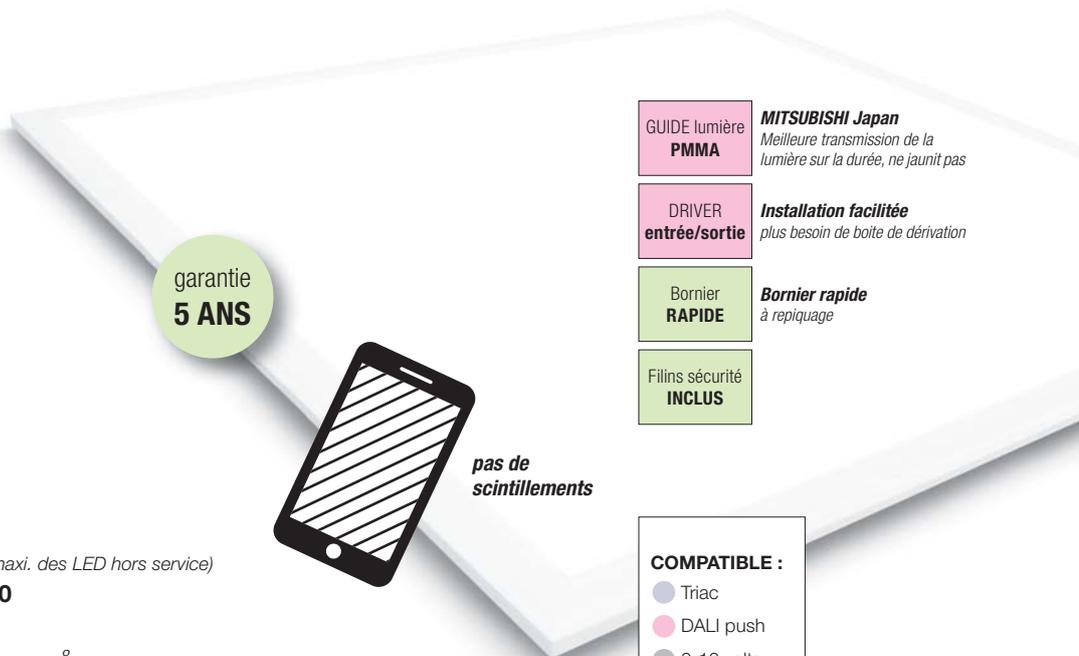

**GUIDE lumière PMMA** *MITSUBISHI Japan*  
Meilleure transmission de la lumière sur la durée, ne jaunit pas

**DRIVER entrée/sortie** *Installation facilitée*  
plus besoin de boîte de dérivation


**Bornier RAPIDE** *Bornier rapide*  
à repiquage

Filins sécurité **INCLUS**

*pas de scintillements*

## COMPATIBLE :

- Triac
- DALI push
- 0-10 volts

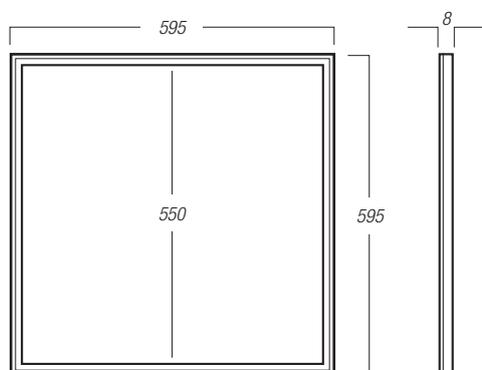

*Je choisis mon alimentation dimmable*

DRIVER-R45WS-T  
*driver triac*

DRIVER-RS-DP  
*driver dali-push*

DRIVER-R45WS-010  
*driver 0-10 volts*



## CONDITIONS REQUISES POUR UN UGR &lt; 19

H = hauteur  
x = largeur  
y = longueur

## 1- FACTEUR DE RÉFLEXION

- plafond : 0.7
- mur : 0.5
- bureau : 0.2

## 2- DIMENSIONS DE LA PIÈCE

- largeur (x) = 2 x hauteur / longueur (y) ≤ 4 x hauteur
- ou
- largeur (x) = 4 x hauteur / longueur (y) ≤ 3 x hauteur

## CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	TYPE LED	RATIO	T°. COULEUR	RENDU LUM.	PUISSANCE	LUMENS
SC-PSC24CE6060-R35WPH	LED SMD 4014	100 lm/watts	6 000 K	blanc froid	<b>35 watts</b>	3 620 lm
SC-PSC24NE6060-R35WPH			4 000 K	blanc naturel		3 500 lm
SC-PSC24WE6060-R35WPH			3 000 K	blanc chaud		3 400 lm

## SIGNCOMPLEX FRANCE


3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY  
Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03




## Dalle 60x60 **SERIE PRO «RP»** 35 watts haute luminosité

35 watts	UGR < 19	110°		IP40	DRIVER entrée/sortie		240 Vac		L80/B10	EN 62471 -RG0-	garantie 5 ANS			RoHS compliant
----------	----------	------	--	------	----------------------	--	---------	--	---------	----------------	----------------	--	--	----------------


### CONNEXION

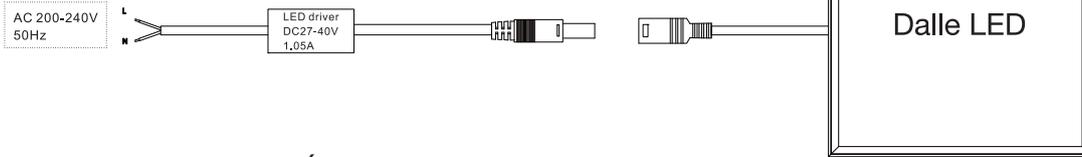

### 1- Installation en saillie - KIT DÉMONTABLE

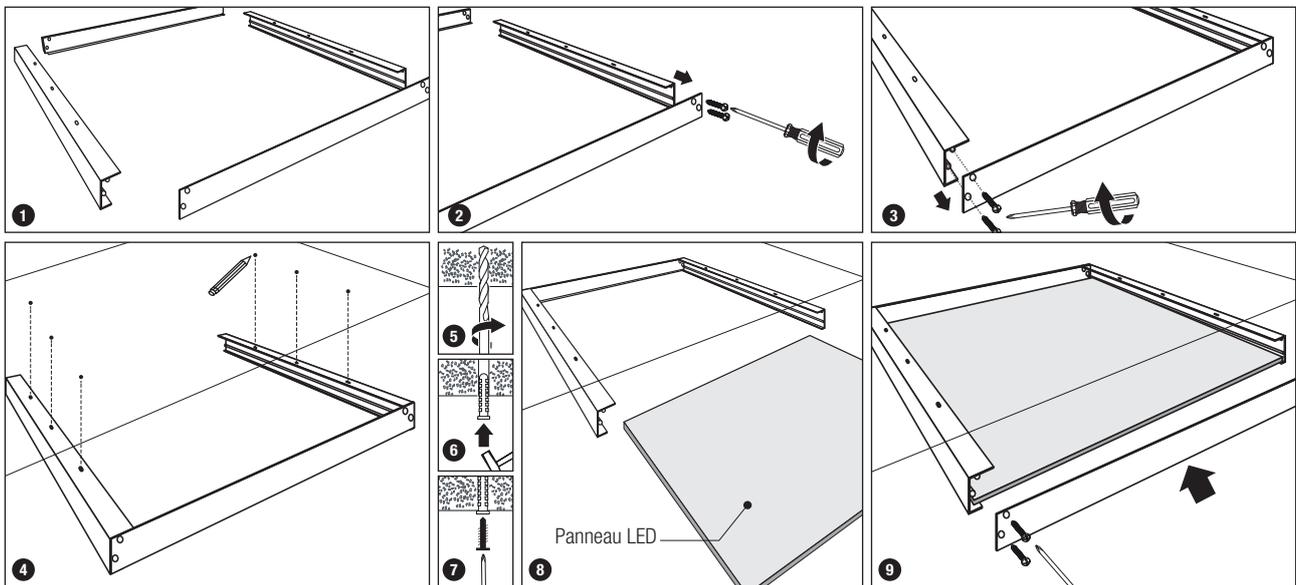

### 2- Installation en encastré - KIT PLACO


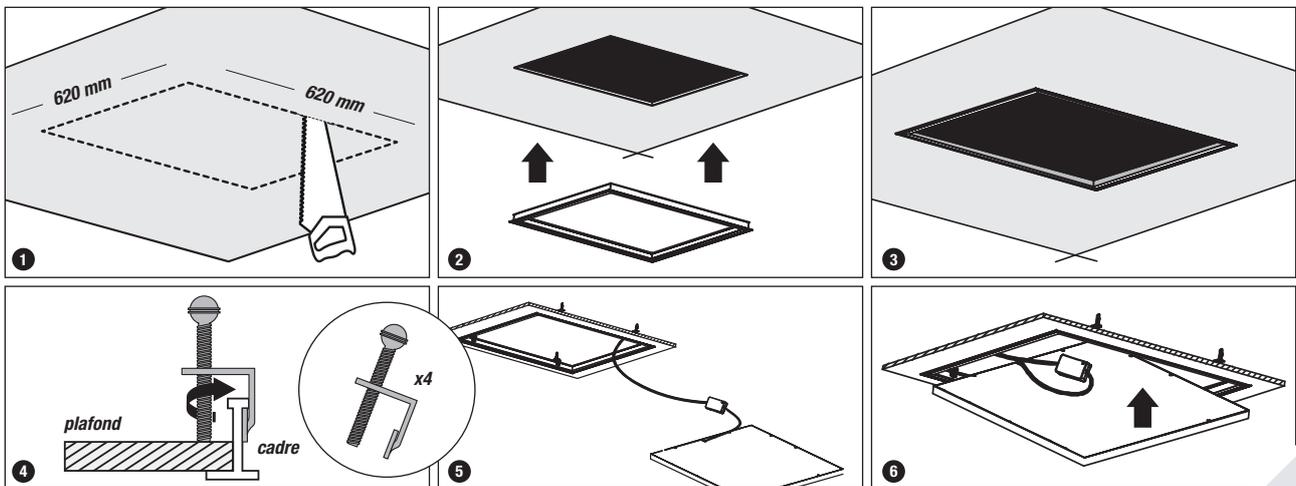


**SIGNCOMPLEX FRANCE**

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY  
Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03

Dalle 60x60 **SERIE PRO «RP»** 35 watts haute luminosité

35 watts	UGR < 19	110°		IP40	DRIVER entrée/sortie		240 Vac	2.97	L80/B10	EN 62471 -RG0-	garantie 5 ANS		CE	RoHS compliant
----------	----------	------	--	------	----------------------	--	---------	------	---------	----------------	----------------	--	----	----------------

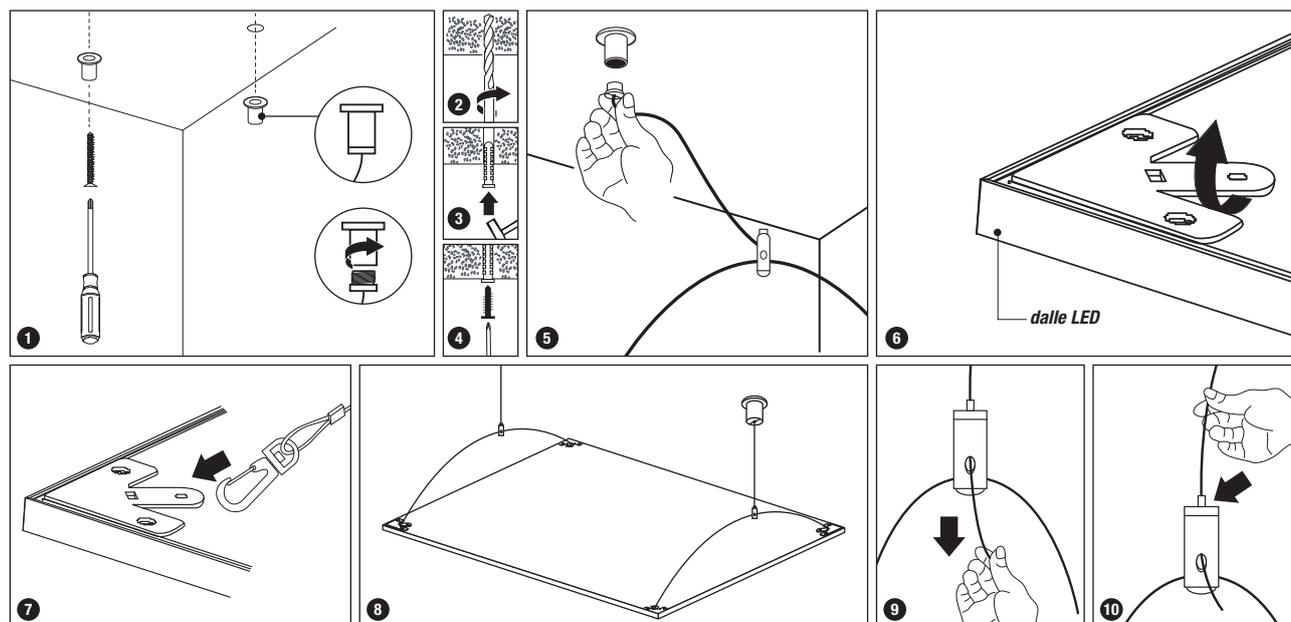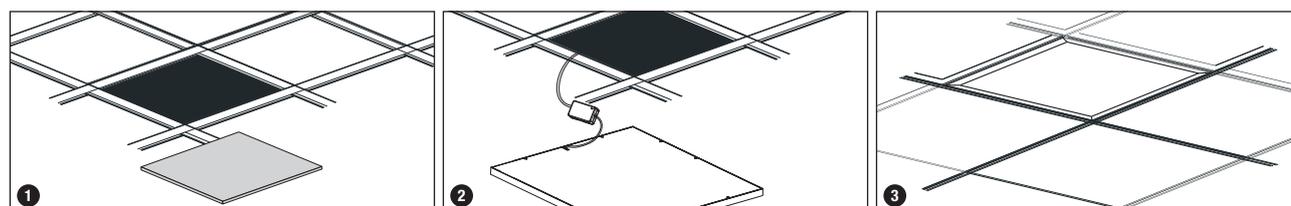**3- Installation en suspension - KIT SUSPENSION «Y»****4- Installation en encastré - DALLE STANDARD**

informations  
**PACKAGING**

Poids net : **2.97 Kg**  
 Dimensions du carton : **680 x 636 x 38 mm**  
 Nbre pièces / carton : **7 pièces**  
 Poids total : **21.4 Kg**  
 Dimensions du carton : **710 x 650 x 300 mm**

**VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE RACCORDEMENT AVANT L'INSTALLATION.**

L'alimentation électrique doit être coupée au tableau électrique avant l'installation. Risque de dommages techniques et corporels si cela n'est pas respecté : toute opération contre-indiquée peut endommager l'installation et mettre en danger autrui. Vérifier les caractéristiques du driver et la compatibilité avec le produit.

L'installation de l'appareil et le raccordement électrique doivent être réalisés dans les règles de l'art. Avant l'installation, estimez au préalable la quantité nécessaire de panneaux lumineux. En fonction de la puissance d'un panneau et de la puissance totale de l'installation, établir un plan d'alimentation électrique. Les non professionnels ne sont pas autorisés à manipuler les produits sur des lignes à haute tension. En cas de défaut et pour éviter tout danger, merci de nous contacter dans les meilleurs délais.



**SIGNCOMPLEX FRANCE**

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY  
 Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03